

quick-mix



Betony quick-mix

Gotowe, suche mieszanki o szerokim zastosowaniu




BETONY

CECHY BETONÓW QUICK-MIX:

- Zwiększona wytrzymałość na ściskanie – odpowiednie proporcje kruszyw zapewniają betonowi wytrzymałość niezbędną do przenoszenia obciążeń konstrukcyjnych.
- Odporność na działanie czynników atmosferycznych – dobrze zaprojektowana mieszanka kruszyw pozwala na uzyskanie betonu mrozoodpornego, co jest szczególnie istotne w naszym klimacie gdzie mamy duże wahania temperatur.
- Minimalizacja skurczu betonu – właściwy rozkład wielkości ziaren kruszywa pomaga zredukować skurcz, co zmniejsza ryzyko powstawania pęknięć.

Gotowe, suche mieszanki przygotowanych przez naszych specjalistów produktów spełniają wymagania stawiane przez dzisiejszych wykonawców i inwestorów. Wybierając produkt quick-mix, masz pewność, że wybierasz wysokiej jakości produkt, spełniający najwyższe wymagania.

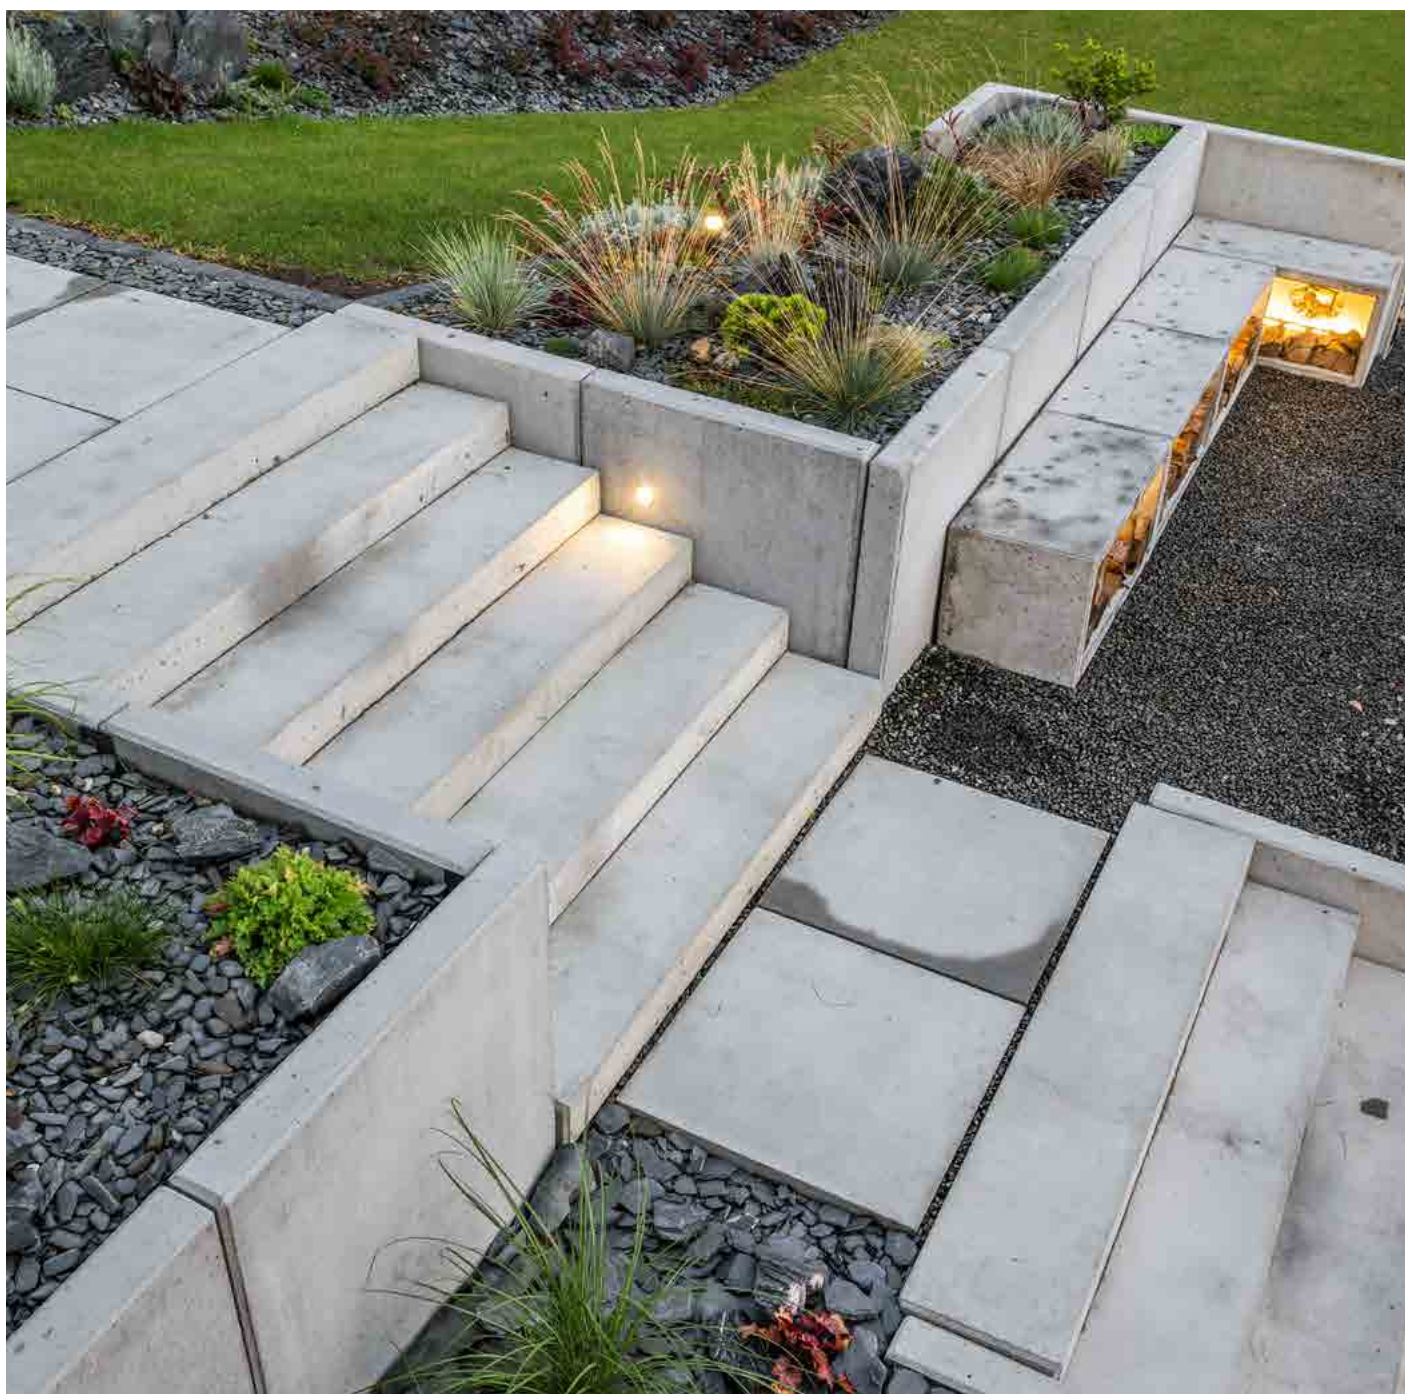



Ruck-Zuck Beton
wczesna wytrzymałość betonu
godz. 1

quick-mix
RUCK-ZUCK BETON
nie wymaga mieszania
szerokie zastosowanie
bardzo szybkie wiązanie
25 kg

quick-mix
B 04
Drobnnozrniasta POSADZKA CEMENTOWA.
podkłady podłogowe
warstwy twardzące na ścianach
materiał do wykładania po 30 h
niezgodny z...
25 kg

quick-mix
B 03
BETON B 25
uniwersalny
wytrzymały
niezgodny z...
25 kg

quick-mix
Quick Beton
SZYBKI BETON B 25
szybko wiążący
odporny na mroź
uprzednia prace budowlane
25 kg

Szybkowiązący.
Wstępne obciążenie po 30 minutach.

Wstępne obciążenie po 24 godzinach.

Normalnie wiążący.
Wstępne obciążenie po 48 godzinach.

Szybkowiązący.
Wstępne obciążenie po 6 godzinach.

RZB

– Ruck Zuck Beton

- Szybkowiązący, wstępne obciążenie po 30 minutach
- Obróbka w stanie suchym
- Łatwy w stosowaniu
- Uziarnienie kruszywa 0-8 mm
- Nie wymaga mieszania z wodą zarobową w pojemniku przed zastosowaniem

TZW. SUCHY BETON. SZYBKOWIĄŻĄCY BETON DO MONTAŻU I KOTWIENIA SŁUPKÓW OGRODZENIOWYCH, SŁUPKÓW ZNAKÓW DROGOWYCH ORAZ STABILIZACJI PODŁOŻY.

ZASTOSOWANIE:

- na zewnątrz i do wewnątrz
- do montażu słupków ogrodzeniowych, słupków pergoli, słupków znaków drogowych oraz słupków ochronnych barier drogowych
- do wykonywania podbudowy pod obrzeża betonowe oraz krawężniki
- do wykonywania drobnych robót betonowych, podkładów betonowych pod elementami architektury ogrodowej

ZUŻYCIE:

- Na 1 m² o grubości 10 mm potrzeba ok. 20 kg suchej mieszanki RZB.

DANE TECHNICZNE:

wytrzymałość na ściskanie:	≥ 20 N/mm ²
czas zużycia:	natychmiast po wymieszaniu
temperatura stosowania:	od +5°C do +30°C
zużycie wody:	ok. 2,75 l na 25 kg
wydajność:	ok. 13 l mieszanki z 25 kg





Quick Beton

– szybki beton B 25

- Wysoka wytrzymałość na ściskanie i ścieranie
- Łatwy w obróbce
- Uziarnienie 0-4 mm
- Wstępne obciążenie już po 6 godzinach

UNIWERSALNA, SZYBKA ZAPRAWA BETONOWA DO WYKONYWANIA POSADZEK CEMENTOWYCH ORAZ PRAC BETONIARSKICH. DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ.

ZASTOSOWANIE:

- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- do wykonywania podkładów podłogowych zespolonych z podłożem i na warstwie izolacji termicznej
- do wykonywania posadzek cementowych w mieszkaniach, piwnicach, garażach, warsztatach, halach magazynowych, sklepach
- do wykonywania prac betoniarskich na placu budowy w domu i ogrodzeń
- do wykonywania warstw spadkowych na balkonach i tarasach
- do osadzania słupków ogrodzeniowych, do wykonywania fundamentów ogrodzeń oraz podbudów pod krawężniki betonowe

ZUŻYCIE:

- Posadzka: ok. 20 kg/1m²/10 mm grubości
- Betonowanie: ok. 2000 kg/m³ mieszanki betonowej

DANE TECHNICZNE:

Wytrzymałość na ściskanie:	≥ 25 N/mm ²
przyczepność:	≥ 0,8 MPa
temperatura obróbki:	od +5°C do +25°C
czas zużycia:	30-60 minut
zużycie wody:	ok. 2,5 l na 25 kg
klasa:	CT-C20-F4 wg EN 13813 R2 wg EN 1504-3



B 04

posadzka cementowa

- Normalnie wiążący, ruch pieszy po 24 godzinach
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna
- Modyfikowany polimerami
- Pełne obciążenie po 3 dobach

SUCHA ZAPRAWA BETONOWA DO WYKONYWANIA POSADZEK CEMENTOWYCH, JASTRYCHÓW Z OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM I WARSTW SPADKOWYCH NA BALKONACH.

ZASTOSOWANIE:

- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- do aplikacji ręcznej oraz mechanicznej
- do wykonywania podkładów podłogowych zespolonych z podłożem i pływających
- do wykonywania posadzek cementowych w mieszkaniach, piwnicach, garażach, warsztatach, sklepach
- do wykonywania jastrychów z ogrzewaniem podłogowym
- do wykonywania warstw spadkowych na balkonach oraz tarasach
- do punktowych napraw posadzek cementowych
- do wykonywania drobnych robót betoniarskich, do zasklepiania otworów po przekuciach

ZUŻYCIE:

- 20 kg/1m²/10 mm grubości

DANE TECHNICZNE:

wytrzymałość na ściskanie	≥ 25 N/mm ²
uziarnienie:	0-4 mm
czas zużycia	ok., 2 godziny
temperatura obróbki	od +5°C do +25°C
zużycie wody:	ok. 2,5 l na 25 kg
klasa wytrzymałości	CT-C25-F5 wg EN 13813





B 03

– beton B 25

- Wysoka wytrzymałość na ściskanie i ścieranie
- Łatwy w obróbce
- Uziarnienie 0-8 mm
- Wstępne obciążenie po 48 godzinach

UNIWERSALNA ZAPRAWA BETONOWA DO WYKONYWANIA POSADZEK CEMENTOWYCH ORAZ PRAC BETONIARSKICH. DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ.

ZASTOSOWANIE:

- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- do wykonywania podkładów podłogowych zespolonych z podłożem i na warstwie izolacji termicznej
- do wykonywania posadzek cementowych w mieszkaniach, piwnicach, garażach, warsztatach, halach magazynowych, sklepach
- do wykonywania prac betoniarskich na placu budowy w domu i ogrodzie
- do wykonywania warstw spadkowych na balkonach i tarasach
- do betonowania nadproży oraz wieńców żelbetowych
- do osadzania słupków ogrodzeniowych, do wykonywania fundamentów ogrodzeń oraz podbudów pod krawężniki betonowe
- do wykonywania tzw. poduszek betonowych pod stalowymi belkami stropowymi

ZUŻYCIE:

- Posadzka: ok. 20 kg/1m²/10 mm grubości
- Betonowanie: ok. 2000 kg/m³ mieszanki betonowej

DANE TECHNICZNE:

wytrzymałość na ściskanie:	≥ 25 N/mm ²
przyczepność:	≥ 0,8 MPa
temperatura obróbki:	od +5°C do +25°C
czas zużycia:	ok. 1-2 godzin
zużycie wody:	ok. 2,5 l na 25 kg
klasa :	CT-C25-F4 wg EN 13813 R2 wg EN 1504-3 C20/25 wg EN 206



quick-mix



sievert.pl

Sievert Polska Spółka z o.o.

ul. Nyska 36
57-100 Strzelin
tel. 71 392 72 20
e-mail: info@sievert.pl

Dział obsługi klienta

tel. 71 392 72 11
71 392 72 15
71 392 78 50
71 392 79 75
e-mail: sprzedaz@sievert.pl

Zaawansowane doradztwo techniczne

Andrzej Ziętak
tel. +48 695 250 396
e-mail: a.zietak@sievert.pl

