

Cennik 2026





TWORZYMYSILNEWIĘZI

Sievert Polska – nowości 2026 i sprawdzone rozwiązania

Sievert Polska jest częścią międzynarodowej Grupy Sievert SE – rodzinnej firmy z siedzibą w Osnabrück, która od ponad stu lat buduje swoją pozycję w branży materiałów budowlanych oraz usług logistycznych, bazując na doświadczeniu sięgającym 1919 roku. Na polskim rynku działamy od 1997 roku, dostarczając materiały budowlane i chemię budowlaną, wykorzystując wiedzę i doświadczenie naszych specjalistów oraz gwarantując najwyższą jakość i sprawną realizację zamówień.

Jako producent i właściciel czterech marek: **quick-mix**, **akurit**, **tubag** oraz **hahne**, oferujemy innowacyjne rozwiązania z zakresu zapraw do klinkieru, systemów ociepleń, produktów do renowacji, suchych zapraw budowlanych oraz hydroizolacji hybrydowych, mineralnych i bitumicznych. Istotnym elementem dziedzictwa technologicznego Grupy Sievert SE jest tras reński – naturalny surowiec pozyskiwany z własnych złóż w Niemczech i wykorzystywany w wybranych produktach.

W tym wydaniu cennika prezentujemy pełną ofertę produktów dostępnych w Polsce, stworzonych z myślą o trwałości, estetyce i bezpieczeństwie realizowanych inwestycji, uzupełnioną o nowości przygotowane na rok 2026.

Sievert Polska to nie tylko produkty, ale także ludzie i wiedza. Zespół doradców techniczno-handlowych wspiera Partnerów na każdym etapie, pomagając w doborze systemów i technologii dopasowanych do konkretnych wyzwań. Budujemy długofalowe relacje oparte na jakości, odpowiedzialności i zaufaniu, oferując rozwiązania, które sprawdzają się dziś i odpowiadają na potrzeby jutra.

Zapraszamy do współpracy z partnerem, dla którego rzetelność i profesjonalizm są trwałą wartością.

GWARANCJA JAKOŚCI **sievert**

quick-mix		Wysokiej jakości systemy ociepleń i zaprawy budowlane, betonowe i naprawcze, wyznaczające standardy branżowe dzięki trwałości i innowacyjności. systemy ociepleń ■ zaprawy do klinkieru ■ farby ■ betony
akurit		Specjalistyczne systemy tynkarskie premium, łączące estetykę z trwałością, idealne do wymagających elewacji i nowoczesnych realizacji. systemy tynkarskie premium
tubag		Marka nierozzerwalnie związana z trasem reńskim, lider w renowacji zabytków i obiektów historycznych. Produkty stosowane także w nawierzchniach drogowych i brukowanych. renowacja zabytków ■ zaprawy do nawierzchni drogowych i brukowanych
hahne		Kompleksowe i wydajne hydroizolacje dla budynków nowych i remontowanych, wspierane profesjonalnym doradztwem i systemowym podejściem. hydroizolacje bitumiczne ■ mineralne ■ hybrydowe

Spis treści



Systemy ociepleń	2
V.O.R. Zaprawy z trasem tubag do klinkieru	8
Zaprawy do murowania	11
Betony, zaprawy naprawcze	11
Zaprawy klejowe do płytek ceramicznych	13
Hydroizolacje dyspersyjne	13
Produkty uzupełniające do hydroizolacji	14
Profile balkonowo-tarasowe	15
Farby do wnętrz	15
Środki gruntujące	16
Naprawa ścian i murów	16
Preparaty specjalistyczne	17



Tynki ciepłochronne	18
Zaprawy szpachlowe	18
Efekty dekoracyjne	19
Zaprawy tynkarskie	19



Produkty do renowacji tubag	20
Zaprawy do zabytkowych posadzek	27
Zaprawy do nawierzchni	28



Produkty uszczelniające i hydroizolacje	32
---	----



Zaprawy klejowe do systemów ociepleń



SKS Zaprawa do klejenia, szpachlowania wełny i styropianu

- uniwersalna zaprawa klejowo-szpachlowa do EPS, MW PIR, wełny drzewnej
- wzmacniana włóknem rozproszonym
- hydrofobowa
- zużycie: klejenie ok. 4-6 kg/m², szpachlowanie ok. 1,4 kg/m²/1 mm grubości

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
SKS szara***	88345	25	48	50,00	2,00
SKS biała***	88346	25	48	60,00	2,40



SKS WINTER + Zaprawa do klejenia, szpachlowania wełny i styropianu

- możliwość stosowania w temp poniżej +5°C
- uniwersalna zaprawa klejowo-szpachlowa do EPS, MW PIR, wełny drzewnej
- wzmacniana włóknem rozproszonym
- hydrofobowa
- zużycie: klejenie ok. 4-6 kg/m², szpachlowanie ok. 1,4 kg/m²/1 mm

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
SKS WINTER + szara***	43004	25	48	52,00	2,08



S 102 Zaprawa klejowo-szpachlowa do styropianu

- zaprawa klejowo-szpachlowa do EPS białych i grafitowych
- wysoka siła klejenia
- hydrofobowa
- zużycie: klejenie ok. 4-6 kg/m², szpachlowanie ok. 1,4 kg/m²/1mm

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
S 102***	45429	25	48	42,00	1,68



Z 102 Zaprawa do klejenia styropianu

- zaprawa klejowa do EPS białych i grafitowych
- wysoka przyczepność do styropianu i podłoża
- wodo i mrozoodporna
- zużycie: klejenie ok. 4-6 kg/m²

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
Z 102***	45383	25	48	35,00	1,40



W 102 Zaprawa do klejenia wełny mineralnej

- mineralna zaprawa do przyklejania płyt z wełny mineralnej w systemach ociepleń
- wzmocniona włóknem rozproszonym
- wodo i mrozoodporna
- zużycie: klejenie ok. 4-6 kg/m²

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
W 102***	45384	25	48	43,00	1,72



Siatka



QMS Siatka podtynkowa z włókna szklanego

- do zbrojenia warstwy szpachlowej w systemach ociepleń quick-mix
- odporna na działanie alkaliów
- jakość potwierdzona badaniami w układach ETICS
- zużycie: 1,1 mb/m²

Produkt	Numer produktu	Opakowania w m ²	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 m ²
QMS 160***	46650	55	35	389,00	7,07

Podkłady gruntujące



GTA Podkład tynkarski

- zmniejsza nasiąkliwość
- zwiększa przyczepność
- wyrównuje barwę podłoża
- zużycie: ok. 0,25-0,30 kg/m²

Produkt		Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
GTA	biały	48057	25	24	375,00	15,00
	biały	48155	10	52	180,00	18,00
	baza 2	48111	25	24	360,00	14,40
	baza 2	48163	10	52	170,00	17,00
	kolor	48110 + kolor	25	24	415,00	16,60
	kolor	48154 + kolor	10	52	245,00	24,50



QX PRIMER Wielozadaniowa farba podkładowa

- przyspiesza czas sezonowania tynków mineralnych
- możliwość barwienia na jasne pastelowe kolory
- poprawia przyczepność oraz wyrównuje chłonność podłoża
- zużycie: 0,15-0,2 l/m²

Produkt		Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
QX PRIMER	biały	48127	15	24	430,00	28,67
	kolor	48063 + kolor	15	24	470,00	31,33

Tynki barwione w masie



PSH DUO Najwyższej klasy tynk silikonowy

- 10 lat ochrony przed porostem glonów i grzybów
- wysoka paroprzepuszczalność i niska wodochłonność
- szybka i łatwa aplikacja oraz wysoka estetyka powierzchni
- zużycie: 1,5 mm ok. 2,5 kg/m²

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
PSH DUO baza 1 1,5 mm	48079	25	24	300,00	12,00
PSH DUO baza 3 1,5 mm	48080	25	24	300,00	12,00
PSH DUO kolor 1,5 mm	48075	25	24	350,00	14,00





Tynki barwione w masie



SHK Klasyczny wielozadaniowy tynk silikonowy

- 10 lat ochrony przed grzybami i 7 lat przed glonami
- samoczyszczący tynk z efektem perlenia
- wysoka paroprzepuszczalność
- zużycie: 1,5 mm ok. 2,5 kg/m², 2 mm ok. 3,0 kg/m²



Produkt		Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
SHK 1,5 mm	biały***	48052	25	24	245,00	9,80
	baza 3	48125	25	24	245,00	9,80
	kolor	48071 + kolor	25	24	295,00	11,80
SHK 2,0 mm	biały***	48051	25	24	245,00	9,80
	baza 3	48129	25	24	245,00	9,80
	kolor	48072 + kolor	25	24	295,00	11,80

SHK WINTER + Klasyczny wielozadaniowy tynk silikonowy

- możliwość aplikacji w temperaturze poniżej 5°C
- 10 lat ochrony przed grzybami i 7 lat przed glonami
- samoczyszczący tynk z efektem perlenia
- wysoka paroprzepuszczalność
- zużycie: 1,5 mm ok. 2,5 kg/m², 2 mm ok. 3,0 kg/m²



Produkt		Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
SHK WINTER +1,5 mm	biały	48001	25	24	255,00	10,20
	baza 3	48005	25	24	255,00	10,20
	kolor	48008	25	24	305,00	12,20
SHK WINTER + 2,0 mm	biały	48003	25	24	255,00	10,20

SXX SISI Tynk siloksanowy silikatowo-silikonowy

- 10 lat ochrony przed grzybami i 7 lat przed glonami
- wygoda w aplikacji
- wysoka paroprzepuszczalność
- zużycie: 1,5 mm ok. 2,5 kg/m², 2 mm ok. 3,0 kg/m²



Produkt		Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
SXX SISI 1,5 mm	biały***	48048	25	24	230,00	9,20
	baza 3	48138	25	24	230,00	9,20
	kolor	48066 + kolor	25	24	280,00	11,20
SXX SISI 2,0 mm	biały***	48047	25	24	230,00	9,20
	kolor	48067 + kolor	25	24	280,00	11,20

SXX SISI One Droбноziarnisty tynk siloksanowy silikatowo-silikonowy

- 6 lat ochrony przed grzybami i 7 lat ochrony przed glonami
- drobna, delikatna struktura
- zużycie: 1,0 mm ok. 1,5 kg/m²



Produkt		Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
SXX SISI ONE 1 mm	biały	48175	25	24	270,00	10,80
	kolor	48174	25	24	320,00	12,80



Tynki mineralne



SQS Tynk mineralny

- mineralny, cienkowarstwowy szlachetny tynk strukturalny
- odporny na wpływ niekorzystnych czynników atmosferycznych
- wysoce paroprzepuszczalny
- zużycie: 1,5 mm ok. 2,1 kg/m², 2 mm ok. 2,5 kg/m²

Produkt		Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
SQS	1,5 mm	45411	25	48	80,00	3,20
	2,0 mm	45413	25	48	80,00	3,20



GBS Tynk polimerowo-mineralny – baranek

- do wykonywania warstwy dekoracyjno-ochronnej na ociepleniach stropów w garażach wewnątrz budynków
- nie wymaga podkładu gruntującego
- do nanoszenia maszynowego bezpośrednio na wełnę mineralną
- zużycie: 2,5-4,0 kg/m² w zależności od stopnia pokrycia powierzchni

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
GBS 1,5 mm***	43590	30	40	109,00	3,64

Farby elewacyjne



SILCO Intense Najwyższej klasy elewacyjna farba silikonowa

- najwyższa trwałość kolorów również ciemnych i intensywnych
- ochrona przeciwko rozwojowi grzybów oraz glonów
- technologia quick-hybrid
- zużycie: ok. 0,35 l/m² przy dwukrotnym malowaniu



Produkt		Numer produktu	Opakowania w l	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 l
SILCO Intense	biały	48126	15	24	660,00	44,00
	baza 2	48130	15	24	660,00	44,00
	baza 3	48140	15	24	660,00	44,00
	kolor	48141	15	24	800,00	53,33

Q 360 Elewacyjna farba silikonowa

- wysoka paroprzepuszczalność i hydrofobowość
- ochrona przeciwko rozwojowi grzybów oraz glonów
- dobre krycie oraz wypełnianie powierzchni
- zużycie: ok. 0,35 l/m² przy dwukrotnym malowaniu.



Produkt		Numer produktu	Opakowania w l	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 l
Q 360	biały	48106	15	24	540,00	36,00
	biały	48056	5	72	200,00	40,00
	baza 2	48107	15	24	540,00	36,00
	baza 2	48054	5	72	200,00	40,00
	baza 3	48108	15	24	540,00	36,00
	baza 3	48055	5	72	200,00	40,00
	kolor	48109 + kolor	15	24	680,00	45,33
	kolor	48112 + kolor	5	72	250,00	50,00





Farby elewacyjne



QX 300 Elewacyjna farba wzmocniona żywicami silikonowymi

- wielozadaniowa farba elewacyjna
- ochrona przeciwko rozwojowi grzybów oraz glonów
- łatwa w aplikacji
- zużycie: ok. 0,35 l/m² przy dwukrotnym malowaniu



Produkt		Numer produktu	Opakowania w l	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 l
QX 300	biały	48177	15	24	450,00	30,00
	baza 2	48188	15	24	450,00	30,00
	kolor	48178	15	24	550,00	36,67

Efekty dekoracyjne

HC 425 Farba laserunkowa



- do stosowania jako powłoka ochronno-dekoracyjna na zewnątrz i wewnątrz obiektów
- specjalna farba do uzyskania kolorystycznych efektów dekoracyjnych
- bezbarwna lub barwiona w systemie barwienia ColorSelect
- zużycie: 0,10-0,12 l/m² przy jednokrotnym malowaniu



Produkt		Numer produktu	Opakowania w l	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 l
HC 425	transparentny	48153	2,5	92	198,00	79,20
	kolor	48152	2,5	92	209,00	83,60

Matryca do efektu deski



- elastyczny odcisk do formowania efektów deski w tynku do modelowania
- wykonana z najwyższej jakości materiału, łatwa w czyszczeniu
- do wielokrotnego użytku

Produkt	Numer produktu	Opakowania w szt.	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 szt.
Matryca	48164	1	33	2323,00	2323,00

CLS Systemowa listwa quick-mix



- samoprzylepna listwa prowadząco-dystansująca
- do dzielenia pól dekoracyjnych w tynku
- wykonana z elastycznego PVC, zawiera taśmę samoprzylepną do montażu

Produkt	Numer produktu	Opakowania w box	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 box
CLS***	48151	200	50	1122,00	1122,00



Efekty dekoracyjne



BUP Natura Tynk mozaikowy

- do wykonywania ochronnych, dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich
- na bazie wyselekcjonowanych kompozycji kruszywa barwionego naturalnego
- dostępny z dodatkiem naturalnej miki
- zużycie: ok. 3,0-3,5 kg/m²

Produkt		Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
BUP Natura	Numer 63	43999	25	24	503,00	20,12
	Numer 64	43998	25	24	503,00	20,12
	Numer 65	43997	25	24	503,00	20,12
	Numer 66	43996	25	24	503,00	20,12
	Numer 67	44023	25	24	503,00	20,12
	Numer 68	44026	25	24	503,00	20,12
	Numer 70	44037	25	24	503,00	20,12
	Numer 71	44038	25	24	503,00	20,12
	Numer 72	44039	25	24	503,00	20,12
	Numer 73	44040	25	24	503,00	20,12
	Numer 74	44041	25	24	503,00	20,12
	Numer 75	44042	25	24	503,00	20,12
	Numer 76	44043	25	24	503,00	20,12
	Numer 77	44045	25	24	503,00	20,12
	Numer 78	44046	25	24	503,00	20,12



BUP Tynk mozaikowy

- do wykonywania ochronnych i dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich
- odporny na wpływ czynników atmosferycznych oraz promieniowanie UV
- odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz zmywanie
- zużycie: ok. 4-5 kg/m²

Produkt		Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
BUP	Numer 20	43818	25	24	439,00	17,56
	Numer 21	43819	25	24	439,00	17,56
	Numer 23	43820	25	24	439,00	17,56
	Numer 27	43839	25	24	439,00	17,56
	Numer 28	43893	25	24	439,00	17,56
	Numer 32	43858	25	24	439,00	17,56
	Numer 41	43877	25	24	439,00	17,56
	Numer 43	43879	25	24	439,00	17,56
	Numer 44	43880	25	24	439,00	17,56
	Numer 46	43882	25	24	439,00	17,56
	Numer 47	43883	25	24	439,00	17,56
	Numer 48	43884	25	24	439,00	17,56
	Numer 49	43885	25	24	439,00	17,56
	Numer 50	43886	25	24	439,00	17,56
	Numer 52	44004	25	24	439,00	17,56
	Numer 53	44005	25	24	439,00	17,56
	Numer 54	44006	25	24	439,00	17,56
	Numer 55	44007	25	24	439,00	17,56
	Numer 56	44008	25	24	439,00	17,56
	Numer 57	44009	25	24	439,00	17,56





Efekty dekoracyjne



LineAir Panel ryflowany

- gotowy do użycia panel elewacyjny o jednolitym wzorze ryfla LineAir
- dostępny w dwóch wymiarach 20 x 20 cm lub 10 x 10 cm (szerokość x rozstaw)
- do malowania farbami elewacyjnymi silikonowymi, akrylowymi lub dekoracyjnymi powłokami malarskimi typu HC425

Produkt		Numer produktu	Opakowania w szt.	Ilość w opakowaniu	Cena za 1 m²	Cena za 1 szt.
LineAir	20 x 20 cm***	48211	8	5,28 m²	315,00	39,40
	10 x 10 cm***	48212	8	5,28 m²	315,00	39,40



Decor Flex Klej dyspersyjny do paneli LineAir

- gotowy do stosowania klej dyspersyjny do paneli LineAir
- do klejenia na podłoża mineralne oraz płyty OSB
- elastyczny

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
Decor Flex	48214	25	24	361,00	14,44

Zaprawy do murowania i fugowania klinkieru



VM 01 T Zaprawa z trassem do murowania klinkieru

- do cegieł o nasiąkliwości $\leq 8\%$
- hydrofobowa
- szybkie murowanie dzięki ziarnu podporowemu
- zawiera trass reński
- zużycie: ok. 40 kg/m² dla muru o grubości 12 cm lub ok. 90 kg/m² dla muru o grubości 25 cm

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
VM 01 T	brązowa	43846	25	96,00	3,84
	piaskowa	43849	25	96,00	3,84
	beżowa	43842	25	90,00	3,60
	biała	43841	25	106,00	4,24
	jasnoszara	43843	25	64,00	2,56
	szara	43855	25	62,00	2,48
	cementowo-szara	45423	25	64,00	2,56
	ciemnoszara	43844	25	64,00	2,56
	grafitowa	43845	25	64,00	2,56
	czarna	43848	25	64,00	2,56



Zaprawy do murowania i fugowania klinkieru



VK Plus T Zaprawa z trassem do murowania klinkieru

- do cegieł o nasiąkliwości $\geq 8\%$
- hydrofobowa
- trwałe i stabilne kolory
- zawiera trass reński
- zużycie: ok. 40 kg/m² dla muru o grubości 12 cm lub ok. 90 kg/m² dla muru o grubości 25 cm

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
VK Plus T	brązowa	43806	25	91,00	3,64
	piaskowa	43809	25	107,00	4,28
	beżowa	43802	25	91,00	3,64
	biała	43801	25	107,00	4,28
	jasnoszara	43803	25	65,00	2,60
	szara	43815	25	67,00	2,68
	cementowo-szara	45422	25	71,00	2,84
	ciemnoszara	43804	25	75,00	3,00
	grafitowa	43805	25	75,00	3,00
	czarna	43808	25	75,00	3,00



HM 2a T Zaprawa murarska z trassem tubag

- do cegieł o nasiąkliwości $\leq 8\%$
- szybkie murowanie dzięki ziarnu podporowemu
- zawiera trass reński
- zużycie: ok. 45 kg/m² dla muru o grubości 12 cm lub ok. 95 kg/m² dla muru o grubości 25 cm

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
HM 2a T***	2547	25	48	32,00	1,28



FM T Zaprawa z trassem do fugowania klinkieru

- do fugowania klinkieru
- hydrofobowa
- trwałe i stabilne kolory
- zawiera tras reński
- zużycie: ok. 5,5 kg/m², zależne od wielkości spoinowanych elementów, szerokości oraz głębokości spoin

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
FM T	brązowa	43726	25	112,00	4,48
	piaskowa	43729	25	112,00	4,48
	ciemnobieżowa	43736	25	116,00	4,64
	beżowa	43722	25	116,00	4,64
	biała	43720	25	116,00	4,64
	jasnoszara	43723	25	96,00	3,84
	szara	43735	25	91,00	3,64
	cementowo-szara	45424	25	91,00	3,64
	ciemnoszara	43724	25	91,00	3,64
	grafitowa	43725	25	98,00	3,92
	czarna	43728	25	98,00	3,92



Zaprawy do murowania i fugowania klinkieru

S-FM Bezcementowa zaprawa do fugowania klinkieru



- do spoinowania cegieł klinkierowych
- spoiwo bezcementowe
- łatwa i szybka aplikacja
- zwiększona odporność na korozję siarczanową
- zużycie: ok. 5,5 kg/m², zależne od wielkości spoinowanych elementów, szerokości oraz głębokości fugi

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg	
S-FM	cementowo-szara*	10006	25	42	181,00	7,24
	beżowo-biała*	10007	25	42	191,00	7,64
	szaro-biała*	10008	25	42	191,00	7,64
	jasnopsiaskowa*	10009	25	42	191,00	7,64
	ciemnoszara*	10010	25	42	191,00	7,64
	antracytowa*	10011	25	42	203,00	8,12
	czarna*	10012	25	42	203,00	8,12

Więcej kolorów na zapytanie

ZSE Preparat do czyszczenia wykwitów



- usuwa zabrudzenia z powierzchni muru
- usuwa wykwit i nacieki wapienne
- zużycie: ok. 0,1 l/m²

Produkt	Numer produktu	Opakowania w l	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 l
ZSE	33643	1 l	560	63,00	63,00

BFM-flex Jednokomponentowa masa do uszczelniania szczelin dylatacyjnych



- trwale elastyczna masa poliuretanowa
- do wypełniania i uszczelniania szczelin dylatacyjnych w ścianach warstwowych, balkonach, tarasach oraz w nawierzchniach drogowych
- zużycie: ok. 1,3 kg/dm³ przestrzeni do wypełnienia

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
BFM-flex*	29938	0,6	880	90,00	149,60

FM-R Secon® Bezcementowa zaprawa do fugowania płytek klinkierowych



- do fugowania płytek klinkierowych
- spoiwo bezcementowe
- łatwa i szybka aplikacja
- zwiększona odporność na korozję siarczanową

Produkt		Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
FM-R Secon®	cementowo-szara*	83963	25	42	228,00	9,12
	szaro-biała*	83965	25	42	214,00	8,56
	ciemnoszara*	83967	25	42	214,00	8,56
	antracytowa*	83968	25	42	228,00	9,12
	czarna*	83969	25	42	228,00	9,12
	beżowo-biała*	83964	25	42	214,00	8,56
	jasnopsiaskowa*	83966	25	42	214,00	8,56



Zaprawy do murowania

K 01 Zaprawa murarsko-tynkarska



- plastyczna
- łatwa w aplikacji
- do murowania
- zużycie: tynkowanie ok. 1,4 kg/m²/1mm, murowanie ok. 40 kg/m² dla muru o grubości 12 cm lub ok. 90 kg/m² dla muru o grubości 25 cm

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
K 01***	1148	25	48	25,00	1,00

Z 01 Cementowa zaprawa murarska



- łatwa w aplikacji
- podwyższona wytrzymałość na ściskanie
- plastyczna
- zużycie: murowanie ok. 45 kg/m² dla muru o grubości 12 cm lub ok. 100 kg/m² dla muru o grubości 25 cm

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
Z 01***	3148	25	48	24,00	0,96

KSK Plus Zaprawa klejąca do bloczków z betonu komórkowego i cegieł silikatowych



- duża siła klejenia
- długi czas korekty
- plastyczna
- zużycie: w zależności od wielkości bloczka: od 1,0 do 3,0 kg/m²

Produkt		Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
KSK PLUS	biała***	58106	25	48	38,00	1,52
	szara***	58107	25	48	32,00	1,28

KSK Winter Zaprawa klejąca do bloczków z betonu komórkowego i cegieł silikatowych



- duża siła klejenia
- długi czas korekty
- plastyczna
- umożliwia pracę w niskich temperaturach
- zużycie: w zależności od wielkości bloczka: od 1,0 do 3,0 kg/m²

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
KSK WINTER***	58108	25	48	40,00	1,60

Betony i zaprawy naprawcze

B 03 Beton B 25



- sucha, gotowa zaprawa betoniarska
- wysoka wytrzymałość na ściskanie
- idealnie dobrane kruszywo
- zużycie: ok. 2,0 kg/dm³ przestrzeni do wypełnienia

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
B 03***	2948	25	48	24,00	0,96



Betony i zaprawy naprawcze



B 04 Posadzka cementowa

- drobnoziarnista zaprawa betoniarska
- szeroki zakres stosowania
- szybkie wiązanie
- zużycie: ok. 2,0 kg/m²/1 mm grubości

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
B 04***	44031	25	48	26,00	1,04



B 05 Beton B 30

- szybki i wygodny w użyciu
- 30 MPa – wysoka wytrzymałość
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- zużycie: ok. 2,0 kg/m²/1 mm grubości

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
B 05***	2946	25	48	27,50	1,10

QUICK BETON szybki beton B 25

- drobnoziarnista zaprawa betoniarska
- obciążenie już po 6 h
- uniwersalne zastosowanie w pracach betoniarskich
- zużycie: posadzka ok. 20 kg/m²/10 mm grubości, betonowanie ok. 2000 kg/m³ mieszanki betonowej

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
QUICK BETON szybki beton B 25***	44062	25	48	33,00	1,32

RZB Ruck-Zuck Beton

- nie wymaga mieszania
- szerokie zastosowanie
- bardzo szybkie wiązanie
- zużycie: ok. 2,0 kg/dm³ przestrzeni do wypełnienia

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
RZB***	26621	25	48	60,00	2,40

BRS Cementowa masa szpachlowa

- szpachlowanie i wyrównywanie podłoży betonowych
- zbrojona włóknem rozproszonym
- wysoka wytrzymałość na ściskanie
- zużycie: ok. 1,7 kg/m²/1 mm grubości

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
BRS*	27160	25	48	147,00	5,88

QV 1000 Szybkowiążąca zaprawa do podlewek

- szybkowiążąca zaprawa zalewowa
- samorozlewna
- szerokie zastosowanie w budownictwie
- uziarnienie 4 mm
- zużycie ok. 19 kg/m²/10 mm grubości

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
QV 1000 4 mm	66422	25	48	77,00	3,08



Betony i zaprawy naprawcze



S-FIX Zaprawa zalewowa

- ultra szybkie wiązanie
- płynna
- do zalewania detali i kotwienia prętów w niedużych średnicach
- zużycie: ok. 2,0 kg/dm³ przestrzeni do wypełnienia

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
S-FIX*	65711	25	48	232,00	9,28



RA 20 Wylewka samopoziomująca

- cementowa o bardzo dobrym rozpliwie
- łatwa w aplikacji
- długi czas obróbki
- zużycie: ok. 1,6 kg/m²/1 mm grubości

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
RA 20***	45449	25	48	93,00	3,72

Zaprawy klejowe do płytek ceramicznych i klinkieru



FX 900 Super flex Wysoko elastyczny żelowo-trasowy klej do płytek

- odkształcalny, żelowy klej
- wzmocniony włóknem rozproszonym
- na trudne podłoża
- do płytek klinkierowych
- zużycie: ok. 1,2 kg/m²/1 mm

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
FX 900 SUPER FLEX***	45444	25	48	97,00	3,88



FX 600 FLEX Elastyczny żelowo-trasowy klej do płytek

- odkształcalny, elastyczny
- długi czas otwarty
- na trudne podłoża
- zużycie: ok. 1,2 kg/m²/1 mm

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
FX 600 FLEX ***	45443	25	48	72,00	2,88

Hydroizolacje dyspersyjne



HC 10 Elastyczna folia w płynie

- jednoskładnikowa
- łatwa w aplikacji
- wydajna
- zużycie: ok. 0,8-1,2 kg/m² w dwóch cyklach roboczych

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
HC 10	32463	10	52	369,00	36,90



Produkty uzupełniające

DBF Taśma uszczelniająca



- szczelna w całej szerokości
- włóknina polipropylenowa – lepsza przyczepność z masą uszczelniającą
- szeroki zakres odporności mechanicznej i chemicznej

Produkt	Numer produktu	Opakowania	Cena za opakowanie	Cena za 1 szt./mb.
DBF Taśma uszczelniająca 120 mm	58175	50 mb.	561,00	11,22
	58174	10 mb.	173,00	17,30

BDF-b Taśma uszczelniająca z wstęgą z butylu



- szczelna w całej szerokości
- włóknina polipropylenowa – lepsza przyczepność z masą uszczelniającą
- szeroki zakres odporności mechanicznej i chemicznej
- z wstęgą z butylu – duża przyczepność do elementów metalowych, drewnianych oraz z tworzyw sztucznych

Produkt		Numer produktu	Opakowania	Cena za opakowanie	Cena za 1 szt./mb.
BDF-b	Taśma uszczelniająca 120 mm	58192	10 mb.	286,00	28,60
	Taśma uszczelniająca 300 mm	44028	10 mb.	459,00	45,90

STB Samoprzylepna taśma uszczelniająca



- uniwersalna – na wszystkie podłoża
- wysoka elastyczność
- odporna na UV

Produkt	Numer produktu	Opakowania	Cena za opakowanie	Cena za 1 szt./mb.
STB Samoprzylepna taśma 100 mm	58212	30 mb.	561,00	18,70

DE Narożniki uszczelniające



- szczelna w całej szerokości
- włóknina polipropylenowa – lepsza przyczepność z masą uszczelniającą
- szeroki zakres odporności mechanicznej i chemicznej
- monolityczna konstrukcja – wodoszczelne

Produkt	Numer produktu	Opakowania	Cena za opakowanie	Cena za 1 szt./mb.
DE-I***	32413	25 szt.	326,00	13,04
DE-A***	32414	25 szt.	326,00	13,04

DM Manszeta



- wodoszczelne, elastomerowe uszczelki do doszczelniania przejść rurowych przez ściany oraz doszczelniania odpływów podłogowych w pomieszczeniach mokrych
- dostępne w wersji: Manszeta DW-W Wand oraz Manszeta DM-B Boden
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Produkt	Numer produktu	Opakowania	Cena za opakowanie	Cena za 1 szt./mb.
DM-W*/***	32411	25 szt.	326,00	13,04
DM-B*/***	32412	10 szt.	714,00	71,40



Produkty uzupełniające


MU Mata uszczelniająca



- włóknina polipropylenowa – lepsza przyczepność z masą uszczelniającą
- szeroki zakres odporności mechanicznej i chemicznej
- elastyczna – mostkuje rysy w podłożu

Produkt	Numer produktu	Opakowania	Cena za opakowanie	Cena za 1 szt./mb.
MU	32449	30 mb.	3060	102,00

Profile balkonowo-tarasowe



Profil balkonowo-tarasowy P 20

- duża odporność na korozję
- duża odporność na warunki atmosferyczne
- szybki i łatwy montaż

Produkt	Nazwa	Kolor RAL	Nr produktu	Opakowanie zbiorcze	Cena za opakowanie	
P20	Profil balkonowo-tarasowy***	P20 szary	szary 7037	43563	2 szt. x 2 mb	812,00
	Profil balkonowo-tarasowy – narożnik wewnętrzny 90****	P20/NW90 szary	szary 7037	43583	2 szt.	530,00
	Profil balkonowo-tarasowy – narożnik zewnętrzny 90***	P20/NZ90 szary	szary 7037	43797	2 szt.	530,00
	Profil balkonowo-tarasowy – narożnik wewnętrzny 135****	P20/NW135 szary	szary 7037	43581	2 szt.	530,00
	Profil balkonowo-tarasowy – narożnik zewnętrzny 135****	P20/NZ135 szary	szary 7037	43586	2 szt.	530,00
	Profil balkonowo-tarasowy – łącznik***	P20/L szary	szary 7037	43578	5 szt.	178,00
	Profil balkonowo-tarasowy – odbojnik przyścienny lewy i prawy***	P20/O szary	szary 7037	43594	2 szt. (L+P)	49,00

Farby do wnętrz



Basic Kolor Akrylowa farba do wnętrz, matowa

- łatwa w aplikacji
- dobrze kryjąca
- wodorozcieńczalna, przeznaczona do malowania ścian i sufitów
- gwarantuje głęboko matowe wykończenie powierzchni
- zużycie: ok. 120 ml/m² – przy jednokrotnym malowaniu



Produkt		Numer produktu	Opakowania w l	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 l
Basic Kolor	biały	48027	10	32	247,00	24,70
	kolor	48028 + kolor	10	32	267,00	26,70



Latex M Lateksowa farba do wnętrz, matowa

- wysokiej jakości farba lateksowa
- dobre krycie oraz trwałość koloru
- trwała i pewna ochrona przed zabrudzeniami
- o szlachetnej matowej powłoce
- zużycie: ok. 110 ml/m² – przy jednokrotnym malowaniu



Produkt	Numer produktu	Opakowania w l	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 l	
Latex M	biały	48118	10	32	352,00	35,20
	kolor	48117 + kolor	10	32	397,00	39,70



Środki gruntujące



UG Głębokopenetrujący preparat gruntujący

- bezrozpuszczalnikowy, wzmacniający podłoża preparat gruntujący
- zmniejsza nasiąkliwość i wyrównuje chłonność podłoża
- zwiększa przyczepność później nakładanych warstw
- do stosowania pod farby, kleje oraz wylewki samopoziomujące
- zużycie: ok. 200 ml/m²

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
UG	48044	5	108	56,00	11,20

Naprawa ścian i murów



REN-D WTA Tynk renowacyjny nawierzchniowy

- wapienno-cementowy tynk nawierzchniowy
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- zawiera dodatki hydrofobizujące
- zużycie: ok 10,5 kg/m²/10 mm

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
REN-D	30343	25	48	78,00	3,12

REN-P WTA Tynk renowacyjny podkładowy

- wapienno-cementowy tynk podkładowy
- wysoka dyfuzyjność i duża porowatość
- magazynuje szkodliwe sole budowlane
- zużycie: ok 12 kg/m²/10 mm

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
REN-P	30344	25	48	70,00	2,80

REN-O WTA Obrzutka natryskowa

- do wykonywania półkryjących obrzutek na zasolonych i zawilgoconych murach
- zwiększa przyczepność tynku renowacyjnego do podłoża
- wysoka odporność na siarczany
- zużycie: ok 3-4 kg/m²

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
REN-O	30345	25	48	52,00	2,08



Naprawa ścian i murów



MK 4 HF fasada Tynk cementowo-wapienny

- hydrofobowy
- niska nasiąkliwość
- łatwy w obróbce
- duża wydajność
- zużycie: ok. 1,3 kg/m²/1mm

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
MK 4 HF fasada***	45317	30	40	60,00	2,00



MZ 4 Obrzutka cementowa

- do tworzenia warstw szczepnych
- mineralna
- wyrównuje chłonność podłoża
- zużycie: ok. 4,0 kg/m²

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
MZ 4***	45354	25	48	36,00	1,43

Preparaty specjalistyczne



APE Preparat do usuwania porażen biologicznych

- bezrozpuszczalnikowy preparat biobójczy, zawiera fungicydy oraz algicydy
- do neutralizacji porażen biologicznych powodowanych przez grzyby, grzyby-pleśnie oraz glony
- do neutralizacji podłoży przed nakładaniem kolejnych warstw tynków oraz powłok malarskich
- zużycie: ok. 0,1-0,2 l/m²

Produkt	Numer produktu	Opakowania w l	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 l
APE	45485	5	120	182,00	36,40

ZIP Preparat do hydrofobizacji

- chroni podłoże przed wnikaniem wody
- do hydrofobizacji nasiąkliwych podłoży mineralnych
- gotowy do użycia
- zużycie: ok. 0,3-0,6 l/m²

Produkt	Numer produktu	Opakowania w l	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 l
ZIP	83422	5	120	359,00	71,80



ZSE Preparat do czyszczenia wykwitów

- usuwa zabrudzenia z powierzchni muru
- usuwa wykwity i nacieki wapienne
- zużycie: ok. 0,1 l/m²

Produkt	Numer produktu	Opakowania w l	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 l
ZSE	33643	1 l	560	63,00	63,00





Tynki ciepłochronne



2026

TRI-O-THERM S Mineralny tynk termoizolacyjny

- czysto mineralny, na bazie naturalnego wapna hydraulicznego NHL
- przewodność cieplna: $\lambda_D = 0,053 \text{ W/(mK)}$
- wysoka zasadowość zapobiega powstawaniu pleśni i poprawia klimat w pomieszczeniach
- wysoce dyfuzyjny
- do wewnątrz i na zewnątrz
- zużycie: ok. $2,1 \text{ kg/m}^2$ na 10 mm grubości tynku

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
TRI-O-THERM S	76852	11	21	295,00	26,82



2026

UNI-PD Mineralny lekki tynk ciepłochronny

- nie zawiera biocydów i EPS
- możliwość zacierania filcem
- dobra izolacyjność cieplna $\lambda_D = 0,090 \text{ W/(mK)}$
- do wewnątrz i na zewnątrz
- zużycie: ok. 5 kg/m^2 na każde 10 mm grubości warstwy tynku

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
UNI-PD	76904	15	40	155,00	10,33



WDP Tynk ciepłochronny

- dobra izolacyjność cieplna $\lambda = 0,07 \text{ W/mK}$
- zawiera lekkie dodatki ze spienionego polistyrenu EPS
- do wewnątrz i na zewnątrz
- zużycie: ok. $12,5 \text{ l/m}^2/10 \text{ mm}$; $75 \text{ l} = 15 \text{ kg}$

Produkt	Numer produktu	Opakowania w l	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 l
WDP	76060	75	24	240,00	3,20

Zaprawy szpachlowe



SHF Zaprawa szpachlowa wzmocniona włóknem

- zbrojona włóknem rozproszonym
- kolor biały
- paroprzepuszczalna
- idealna do filcowania
- zużycie: ok. $1,1 \text{ kg/m}^2/1 \text{ mm}$

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
SHF	83553	25	48	130,00	5,20



FP Zaprawa szpachlowa do filcowania

- zawiera łamane kruszywo marmurowe
- nadaje się do filcowania
- paroprzepuszczalna
- kolor biały
- zużycie zależne od uziarnienia:
 - (0-0,5 mm) ok. $1,8 \text{ kg/m}^2$
 - (0-0,8 mm) ok. $2,5 \text{ kg/m}^2$
 - (0-1,2 mm) ok. $2,9 \text{ kg/m}^2$

Produkt		Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
FP	0,5 mm*	76126	25	42	194,00	7,75
	0,8 mm*	76127	25	42	194,00	7,75
	1,2 mm*	76125	25	42	194,00	7,75



Efekty dekoracyjne



HYDRO
CONTROL

HCF HYDROCON® Tynk droбноziarnisty

- technologia Hydrocon® – odporny na porażenia biologiczne
- szlachetny, droбноziarnisty tynk do modelowania
- do wykonywania modelowanych warstw dekoracyjnych takich jak: efekt deski, imitacja betonu, imitacja kamienia itp.
- zużycie ok. $4 \text{ kg/m}^2/3 \text{ mm}$ grubości

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
HCF HYDROCON® biały	83577	25	48	198,00	7,92

Zaprawy tynkarskie



KP Kratzputz szlachetny tynk cyklinowany

- do wykonywania dekoracyjnych wypraw tynkarskich
- dyfuzyjny, hydrofobowy
- możliwość barwienia w masie
- dostępny w wersji z dodatkiem miki
- zużycie zależne od uziarnienia:
 - (0-2 mm) ok. 18 kg/m^2
 - (0-3 mm) ok. 20 kg/m^2
 - (0-4 mm) ok. 22 kg/m^2

Produkt		Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
KP 2,0 mm	biały*	83597	25	42	201,00	8,04
	kolor*	83594	25	42	201,00	8,04
KP 3,0 mm	biały*	83603	25	42	201,00	8,04
	kolor*	83600	25	42	201,00	8,04
KP 4,0 mm	biały*	83609	25	42	201,00	8,04
	kolor*	83606	25	42	201,00	8,04

STU Stuckmoertel zaprawa sztukatorska

- zaprawa mineralna, szybkowiążąca
- do wykonywania metodą ciągnioną detali architektonicznych
- do stosowania na zewnątrz i wewnątrz

Produkt		Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
STU grob	0-2 mm	83544	25	42	225,00	9,00
STU fein	0-0,4 mm	83545	25	42	233,00	9,30



Trasowe tynki renowacyjne



SAN-O WTA Obrzutka natryskowa

- zaprawa na bazie cementu odpornego na korozję siarczanową
- do wykonywania półkryjących obrzutek na zasolonych i zawilgoconych murach
- wzmacnia podłoże
- wyrównuje chłonność
- zużycie: ok. 3-4 kg/m²

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
SAN-O szary	44034	25	48	80,00	3,20



SAN-P WTA Tynk renowacyjny podkładowy

- produkowany na bazie wapna trasowego tubag
- tynk o dużej porowatości, może magazynować znaczne ilości szkodliwych soli budowlanych
- do wyrównywania podłoża, spoinowania murów i uzupełniania ubytków
- dedykowany obiektom zabytkowym
- zużycie: ok. 10 kg/m²/10 mm

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
SAN-P szary	44032	25	40	129,00	5,16



SAN-D WTA Tynk renowacyjny

- produkowany na bazie wapna trasowego tubag
- zawiera dodatki hydrofobizujące
- do zacierania na gładko lub ostro
- dedykowany obiektom zabytkowym
- zużycie: ok. 13 kg/m²/10 mm

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
SAN-D szary	44035	25	40	131,00	5,24



SAN-J WTA Tynk renowacyjny jednowarstwowy

- produkowany na bazie wapna trasowego tubag
- wysoka porowatość i niskie zużycie
- stosowany przy niskim i średnim stopniu zasolenia
- dedykowany obiektom zabytkowym
- zużycie: ok. 11 kg/m²/10 mm

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
SAN-J naturalna biel	44033	25	40	149,00	5,96

Specjalistyczne zaprawy murarskie



NHL-M Wapienna zaprawa murarska

- produkowana na bazie wapna hydraulicznego NHL 5 i NHL 6
- bez dodatku cementu
- kolor: naturalna biel
- zużycie: ok. 1,6 kg/dm³ zaprawy

Produkt		Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
NHL-M	0-2 mm*	55508	25	48	104,00	4,16
	0-4 mm*	55509	25	48	104,00	4,16



Specjalistyczne zaprawy murarskie



2026

FL-M Historyczna wapienna zaprawa do murowania z trasem

- zaprawa murarska na bazie wapna FL (wg przepisu FL B 3,5), bez dodatku cementu
- zalecana do stosowania w obiektach zabytkowych oraz w budownictwie ekologicznym
- do renowacji murów m.in. z kamienia naturalnego i cegły
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- zużycie: w zależności od zastosowania

Produkt		Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
FL-M	0-4 mm	55552	25	48	110,00	4,40



TWM M2,5 Trasowo-wapienna zaprawa murarska

- produkowana na bazie wapna trasowego tubag
- do murowania ścian i sklepień z cegły i kamienia
- mrozo i wodoodporna
- zużycie: ok. 1,5 kg/dm³ zaprawy

Produkt		Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
TWM M2,5	0-2 mm*	57113	30	42	92,00	3,06
	0-4 mm	57176	30	42	92,00	3,06



TWM M5 Zaprawa murarska trasowo-wapienna

- produkowana na bazie wapna trasowego tubag
- do murowania ścian i sklepień z cegły i kamienia
- mrozo i wodoodporna
- zużycie: ok. 1,5 kg/dm³ zaprawy

Produkt		Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
TWM M5	0-4 mm*	56720	25	48	57,00	2,28

Zaprawa TWM M5 o uziarnieniu 0-2 mm dostępna na zapytanie.



TWM-s M10 Trasowo-cementowa zaprawa murarska

- hydrofobowa
- produkowana na bazie cementu trasowego tubag
- do murowania koron murów narażonych na działanie opadów atmosferycznych
- zużycie: ok. 1,5 kg/dm³ zaprawy

Produkt		Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
TWM-s M10	0-2 mm*	57099	30	42	133,00	4,42
	0-4 mm	57073	30	42	82,00	2,72



NAM Zaprawa do osadzania kotew

- do wklejania kotew metalowych podczas zszywania spękanych murów
- mrozo i wodoodporna
- produkt jednoskładnikowy
- zużycie w zależności od potrzeb

Produkt		Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
NAM-s szybka*		56822	25	48	125,00	5,00
NAM-I wolna*		56821	25	48	108,00	4,32



Specjalistyczne zaprawy murarskie

SBM-HS Zaprawa murarska odporna na korozję siarczanową

- do wznoszenia konstrukcji murowych kanałów, śluz, studzienek, zbiorników
- odporna na działanie agresywnych ścieków komunalnych
- wysoka wytrzymałość mechaniczna
- bardzo szczelna
- zużycie: ok. 100 kg/m² muru z cegły o gr. 25 cm

Produkt		Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
SBM-HS	0-2 mm*	12780	25	48	60,00	2,40
	0-4 mm*	12781	25	48	60,00	2,40

Zaprawy do spoinowania cegły i kamienia

NHL-F Wapienna zaprawa do spoinowania

- do spoinowania zabytkowych murów z cegły i kamienia
- tworzy warstwę drenazową odsączającą wodę z muru
- dyfuzyjna
- zużycie: ok. 1,7 kg/ dm³

Produkt		Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
NHL-F	0-2 mm*	55518	25	48	133,00	5,30
	0-4 mm*	55519	25	48	133,00	5,30

FL-F Historyczna wapienna zaprawa do spoinowania z trasem

- zaprawa do spoinowania na bazie wapna FL (wg przepisu FL B 3,5), bez dodatku cementu
- zalecana do stosowania w obiektach zabytkowych oraz w budownictwie ekologicznym
- do renowacji murów m.in. z kamienia naturalnego i cegły
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Produkt		Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
FL-F 0-2 mm		55550	25	48	120,00	4,80

TKF M2,5 Trasowo-wapienna zaprawa do spoinowania

- do spoinowania ścian i sklepień z cegły i kamienia
- mrozo i wodoodporna
- dyfuzyjna
- zużycie: ok. 1,5 kg/dm³ zaprawy

Produkt		Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
TKF M2,5	0-2 mm* szara*	58541	30	42	153,00	5,10
	0-4 mm* szara*	58951	30	42	153,00	5,10

TKF M5 Trasowo-wapienna zaprawa do spoinowania

- do spoinowania ścian i sklepień z cegły i kamienia
- mrozo i wodoodporna
- dyfuzyjna
- zużycie: ok. 1,5 kg/dm³ zaprawy

Produkt		Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
TKF M5	0-2 mm biała*	57196	30	42	102,00	3,40
	0-4 mm biała*	57106	30	42	102,00	3,40
	0-2 mm szara*	57195	30	42	112,00	3,74
	0-4 mm szara*	57101	30	42	112,00	3,74
	0-2 mm kolor**	57096	30	42	153,00	5,10
	0-4 mm kolor**	57107	30	42	153,00	5,10

**Fuga w kolorach dostępna na zamówienie, czas realizacji zamówienia ok. 10 dni.



Zaprawy tynkarskie

NHL-P Tynk wapienny

- produkowany na bazie naturalnego wapna hydraulicznego NHL 5
- do tynkowania murów i sklepień z cegły lub kamienia
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- zużycie: ok. 15,3 kg/m²

Produkt		Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
NHL-P/ NHL-P wa	0-1 mm*	55524	25	48	115,00	4,60
	0-2 mm*	55525	25	48	115,00	4,60
	0-4 mm*	55526	25	48	115,00	4,60
	0-8 mm*	55527	25	48	115,00	4,60

FL-P Historyczny wapienny tynk z trasem

- zaprawa tynkarska na bazie wapna FL (wg przepisu FL B 3,5), bez dodatku cementu
- zalecana do stosowania w obiektach zabytkowych oraz w budownictwie ekologicznym
- wysoce dyfuzyjna
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- zużycie: ok. 23 kg/m²/15 mm

Produkt		Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
FL-P		57002	25	48	130,00	5,20

TKP Tynk wapienno-trasowy

- do wykonywania tynków na murach oraz sklepieniach z cegły lub kamienia
- do wyrównywania ubytków w murach
- do stosowania również jako tynk podkładowy
- zużycie: ok. 15 kg/m²

Produkt		Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
TKP	0-1 mm	89348	25	42	90,00	3,60
	0-4 mm	89347	25	42	90,00	3,60

TKP-L Lekka, trasowo-wapienna zaprawa tynkarska

- niskie zużycie
- poprawia mikroklimat w pomieszczeniu
- dyfuzyjny
- zużycie: ok. 10 kg/m²/10 mm

Produkt		Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
TKP-L*		47626	30	30	120,00	4,00

TZP Cementowo-trasowa zaprawa tynkarska

- do tynkowania podłoży narażonych na działanie wilgoci
- odporny na naprężenia mechaniczne
- do stosowania również jako tynk podkładowy do murów i betonu
- zużycie: ok. 15 kg/m²/10 mm

Produkt		Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
TZP	0-1 mm*	57413	25	42	118,00	4,73
	0-4 mm*	89356	25	42	118,00	4,73



Zaprawy tynkarskie



FL-V Bezcementowa warstwa szepna pod tynki wapienne

- zalecana do obiektów zabytkowych i budownictwa ekologicznego
- zwiększa przyczepność tynku wapiennego
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- produkowana na bazie wapna FL
- zużycie: ok. 4 kg/m²

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
FL-V*	56996	25	48	107,00	4,28

Zaprawy do szpachlowania



TSM Trasowy tynk do szpachlowania i modelowania

- efekt równomiernie rozłożonego kruszywa
- możliwość zatapiania siatki
- do szpachlowania nowych oraz starych tynków również tynków renowacyjnych tubag
- do wykonywania tynków cienkowarstwowych
- do wykonywania warstwy zbrojonej na tynkach tubag
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- zużycie ok. 7 kg/m²

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
TSM 0-1	24167	25	42	143,00	5,72
TSM 0-2*	24168	25	42	143,00	5,72

Wapienne zaprawy do szpachlowania



NHL-FP Wapienna zaprawa szpachlowa

- produkowana na bazie naturalnego wapna hydraulicznego NHL 5
- klasa zaprawy: CR CS I wg EN 998-1
- uziarnienie: 0-0,6 mm
- zużycie: ok. 1,5 kg/m²/1 mm

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
NHL-FP*	56956	30	35	216,00	7,20



TKFP Szpachla na bazie wapna trasowego

- zawiera hydrauliczne wapno trasowe zgodne z EN 459-1
- paroprzepuszczalna
- klasa zaprawy: CR CS II WG EN 998-1
- zużycie: ok. 1,5 kg/m²/1 mm

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
TKFP*	89340	25	48	122,00	4,90



Farby silikatowe



Antika silikat F Silikatowa farba fasadowa

- dyfuzyjna farba silikatowa
- zawiera hydrofobizatory
- wysokie pH, odporna na porażenia biologiczne
- trwale łączy się z podłożem mineralnym
- zużycie ok. 0,2 l/m² na 1 warstwę



Produkt		Numer produktu	Opakowania w l	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 l
Antika silikat F	biała	86110	9	44	500,00	55,56
	kolor	86109	9	44	520,00	57,78



Antika silikat L Silikatowa farba laserunkowa

- do scalania kolorystycznych podłoży mineralnych
- niewielka siła krycia
- nie zmienia faktury podłoża
- odporna na warunki atmosferyczne
- zużycie: ok. 0,15-0,2 l/m²



Produkt		Numer produktu	Opakowania w l	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 l
Antika silikat L	transparentna	86113	5	72	340,00	68,00
	kolor	86114	5	72	350,00	70,00



Antika silikat G Silikatowy preparat gruntujący

- preparat na bazie szkła wodnego potasowego
- do gruntowania podłoży pod farby silikatowe
- wzmacnia podłoże
- do rozcieńczania farb silikatowych
- zużycie: ok. 0,2 l/m²

Produkt	Numer produktu	Opakowania w l	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 l
Antika silikat G	86663	10	60	357,00	35,70



Antika silikat Q Silikatowa farba podkładowa

- silikatowa farba gruntująca, zawiera wypełniacz z piasku kwarcowego 0,3 mm
- wypełnia rysy oraz spękania podłoża
- nadaje powierzchni szorstkość
- zużycie: ok. 550-600 g/m²



Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
Antika silikat Q biała	86111	22	27	699,00	31,77

Zaprawy do szlamowania oraz do wzmacniania murów



NHL-NS Zaprawa do szlamowania kamienia naturalnego

- do szlamowania powierzchni murów kamiennych i ceglanych
- chroni mur przed działaniem warunków atmosferycznych
- na bazie naturalnego wapna hydraulicznego NHL 2
- zużycie: ok. 1,6 kg/m²/1 mm

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
NHL-NS*	56215	30	30	184,00	6,12



Zaprawy do szlamowania oraz do wzmacniania murów



TK-NS Zaprawa do szlamowania murów

- produkowana na bazie wapna trasowego tubag
- chroni mur przed działaniem warunków atmosferycznych
- dyfuzyjna, niski skurcz
- zużycie: ok. 1,6 kg/m²/1 mm

Produkt		Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
TK-NS	0-1,2 mm*	55590	25	48	143,00	5,72
	0-2,5 mm*	55532	25	48	143,00	5,72

NHLV-g Wapienna zaprawa iniekcyjna



- zaprawa do wypełniania pustych przestrzeni w murach ceglanych oraz kamiennych
- zawiera spoiwo – naturalne wapno hydrauliczne NHL 2
- dobra penetracja porowatych przestrzeni
- zużycie: ok. 1,05 kg/dm³ przestrzeni do wypełnienia

Produkt		Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
NHLV-g	0-1 mm*	56672	25	30	196,00	7,84
	0-2 mm*	56610	25	30	196,00	7,84



TKV-p Trasowo-wapienna zaprawa iniekcyjna

- zaprawa do wypełniania pustych przestrzeni w murach ceglanych oraz kamiennych
- zawiera spoiwo – naturalne wapno hydrauliczne NHL 2
- dobra penetracja porowatych przestrzeni
- zużycie: ok. 1,53 kg/dm³ przestrzeni do wypełnienia

Produkt		Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
TKV-p	0 mm*	89772	20	48	124,00	6,22
	0-1 mm*	56351	28	30	128,00	4,55
	0-2 mm*	56352	29	30	128,00	4,40

Zaprawy do uzupełniania ubytków w cegle i kamieniu



SEM Zaprawa do ubytków w cegle i kamieniu

- mineralna zaprawa na bazie cementu trasowego
- duża przyczepność do podłoża i niski skurcz
- po zmieszaniu z pigmentami umożliwia dostosowanie koloru zaprawy do naprawianego podłoża

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
SEM biały	92720	12,5	48	138,00	11,02

Pigment do zaprawy SEM

- wysokiej jakości pigment proszkowy
- przeznaczony do barwienia na placu budowy zaprawy SEM oraz innych zapraw



Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
SEM	pigment brązowy	99694	1	117,00	117,00
	pigment żółty	99695	1	117,00	117,00
	pigment czerwony	99696	1	116,00	116,00
	pigment czarny	99697	1	117,00	117,00



Spoiwa trasowe



TZ-o Cement trasowy – oryginalny 40 L

- cement pucolanowy zawierający 40% trasy reńskiego tubag
- zmniejsza ryzyko powstawania wykwitów
- do wykonywania wysokojakościowych zapraw murarskich i tynkarskich

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
TZ-o*	57209	25	54	90,00	3,60



TK Wapno trasowe HL 5

- do wykonywania zapraw przeznaczonych do układania okładzin wrażliwych na przebarwienia
- zmniejsza ryzyko powstawania wykwitów
- spoiwo wapienne zawierające 55% trasy reńskiego tubag
- poprawia urabialność zaprawy

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
TK	57214	25	48	90,00	3,60

Pozioma izolacja przeciwwilgociowa



IC Krem iniekcyjny

- wydajny krem iniekcyjny na bazie silanów
- do wykonywania wtórnych izolacji poziomych w murach podciągających kapilarnie wilgoć
- do stosowania w murach o stopniu zawilgocenia do 95%
- zużycie: ok. 0,9 l/m² przekroju poziomego muru

Produkt	Numer produktu	Opakowania w l	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 l
IC	59068	10	44	1999,00	199,90

Zaprawy do zabytkowych posadzek



TNF VarioRapid Specjalistyczna zaprawa do fugowania

- mineralna zaprawa do spoinowania okładzin wrażliwych na przebarwienia
- nie zawiera cementu portlandzkiego
- wodoodporna i elastyczna
- podwyższona odporność na ścieranie i działanie kwasów o pH ≥ 3

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
TNF VarioRapid	szary*	57509	5	143,00	28,60
	piaskowy*	57514	5	143,00	28,60
	beżowy*	57510	5	143,00	28,60
	antracytowy*	57511	5	143,00	28,60



Zaprawy do zabytkowych posadzek



TKN Trasowo-cementowa zaprawa klejowa do układania płytek z kamienia

- biała, do układania wrażliwych na przebarwienia okładzin z kamienia naturalnego metodą cienkowarstwową
- wysoko elastyczna: klasa S1 zgodnie z EN 12002
- wysoka siła klejenia: klasa C2 zgodnie z EN 12004
- również do nawierzchni ogrzewanych elektrycznie
- zużycie: ok. 15 kg/m² na paca zębata 4 mm

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
TKN*	89769	25	48	194,00	7,75



TPM-D Trasowo-cementowa zaprawa drenażowa

- do wykonywania warstw podkładowych pod tzw. nawierzchnie związane z podłożem
- duża wytrzymałość mechaniczna
- wysokodyfuzyjna
- duża zawartość pustek powietrznych
- zużycie: ok. 18 kg/m² na 10 mm grubości

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
TPM-D*	45447	30	40	60,00	2,00

Zaprawy do nawierzchni – małe obciążenia



TGM Zaprawa drenażowa gruboziarnista

- bardzo wysoka wodoprzepuszczalność
- minimalna chłonność kapilarna
- porowatość >20% co minimalizuje ryzyko uszkodzeń mrozowych
- mrozoodporna
- zużycie: ok. 16 kg/m² na cm grubości warstwy

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
TGM szary	88830	25	48	69,00	2,76



TNH-rapid Szybkościący trasowo-cementowy szlam elastyczny

- do wykonywania warstwy szczepnej
- gwarantuje trwałe połączenie okładziny z podłożem
- ogranicza ryzyko przebarwień
- zużycie: ok. 1-2 kg/m²

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
TNH-rapid*	56086	25	48	204,00	8,16



Zaprawy do nawierzchni – małe obciążenia



PFN Zaprawa trasowo-cementowa do spoinowania

- nieprzepuszczalna dla wody
- łatwa obróbka – technologia Easy Clean Technology
- do kostek brukowych oraz płyt betonowych i gresowych
- nie porasta mchem

Produkt		Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
PFN	jasnoszara*	57998	25	48	160,00	6,40
	antracytowa*	56758	25	48	160,00	6,40
	beżowa*	56759	25	48	160,00	6,40



PFF ProLine Zaprawa do spoinowania kostki brukowej

- wodoprzepuszczalna
- gotowa do użycia
- bardzo łatwa aplikacja
- zapobiega porastaniu fug

Produkt		Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
PFF ProLine	piaskowa*	57872	25	40	510,00	20,40
	kamienna szarość*	57840	25	40	510,00	20,40
	bazaltowa*	57835	25	40	510,00	20,40



PFK Zaprawa do spoinowania kostki brukowej

- wodoprzepuszczalna
- zawiera drobne, szlachetne kruszywo
- dedykowana płytom ceramicznym i innym szlachetnym okładzinom
- zapobiega porastaniu fug

Produkt		Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
PFK	piaskowy	57918	15	50	255,00	17,00
	szary	57916	15	50	306,00	20,40
	ciemnoszary	57917	15	50	306,00	20,40
	czarny	57915	15	50	306,00	20,40



ESP Piasek polimerowy do spoinowania kostki brukowej

- wodoprzepuszczalna fuga i samonaprawiająca się
- brak pylenia przy aplikacji
- minimalizuje porost mchu i chwastów
- zużycie ok. 3 – 4 kg/m² (głębokość spoiny 40 mm)

Produkt		Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
ESP	piaskowy	57871	25	32	510,00	20,40
	kamienna szarość	57823	25	32	510,00	20,40
	bazaltowy	57826	25	32	510,00	20,40



BFM-flex Jednokomponentowa masa do uszczelniania szczelin dylatacyjnych

- trwale elastyczna
- do wypełniania i uszczelniania szczelin dylatacyjnych na balkonach i tarasach
- szerokość szczelin 10-35 mm
- zużycie: ok. 1,3 kg/dm³ przestrzeni do wypełnienia

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
BFM-flex*	29938	0,6	880	90,00	150,00



Zaprawy do układania kamienia naturalnego



NVL 300 Zaprawa do układania kamienia naturalnego

- do układania płyt z możliwością jednoczesnego spoinowania
- do układania płytek ceramicznych metodą grubowarstwową
- duża zawartość trasy
- zużycie: ok. 1,5 kg/m²/1 mm

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
NVL 300*	31613	25	48	47,00	1,88



TFP Trasowa zaprawa do spoinowania kamienia naturalnego

- elastyczna i wodoszczelna
- do spoinowania płyt poligonalnych o nierównych krawędziach
- ogranicza ryzyko wykwitów
- odporna na ścieranie
- zużycie: uzależnione od kształtu płyt, głębokości i szerokości fug

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
TFP*	57182	25	48	102,00	4,08

Zaprawy do nawierzchni brukowanych – duże obciążenia



TPM-D Trasowo-cementowa zaprawa drenażowa

- do wykonywania warstw podkładowych pod tzw. nawierzchnie związane z podłożem
- wytrzymałość na ściskanie 40 MPa
- wodoprzepuszczalna
- dzięki dużej porowatości zapobiega szkodom mrozowym i skurczom termicznym
- zużycie: ok. 18 kg/m² na 10 mm grubości

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
TPM-D*	45447	30	40	60,00	2,00



TPM-D Trasowo-cementowa zaprawa drenażowa big bag

- do wykonywania warstw podkładowych pod tzw. nawierzchnie związane z podłożem
- wytrzymałość na ściskanie 40 MPa
- technika silosowa tubag
- dzięki dużej porowatości zapobiega szkodom mrozowym i skurczom termicznym
- zużycie: ok. 18 kg/m² na 10 mm grubości

Produkt	Numer produktu	Opakowania w tonach	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
TPM-D* big bag	45455	1	na zapytanie	na zapytanie



Zaprawy do nawierzchni brukowanych – duże obciążenia



TNH-rapid Szybkowiązący trasowo-cementowy szlam elastyczny

- do wykonywania warstwy szczepnej
- gwarantuje trwałe połączenie okładziny z podłożem
- ogranicza ryzyko przebarwień
- zużycie: ok. 1-2 kg/m²

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
TNH-rapid*	56086	25	48	204,00	8,16



PFH Zaprawa trasowo-cementowa do spoinowania 40 MPa

- nieprzepuszczalna dla wody
- pod duże obciążenia ruchem kołowym
- odporna na działanie soli
- również do wykonywania rynienek odwadniających

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
PFH szara 40 MPa	45479	25	48	105,00	4,20



PFH Zaprawa trasowo-cementowa do spoinowania 50 MPa

- nieprzepuszczalna dla wody
- pod duże obciążenia ruchem kołowym
- odporna na działanie soli
- również do wykonywania rynienek odwadniających

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
PFH jasnoszara 50 MPa*	55000	25	48	130,00	5,20



PFV45 Fuga epoksydowa

- wodoprzepuszczalna – przy delikatnym zagęszczeniu
- 2-składnikowa
- wytrzymałość na ściskanie 45 MPa
- wyjątkowy efekt dekoracyjny

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
PFV45	piaskowa***	57032	25	796,00	31,84
	kamienna szarość***	57031	25	796,00	31,84
	bazaltowa***	57033	25	796,00	31,84

Hydroizolacje bitumiczne

IMBERAL® BES 10B Emulsja bitumiczna



- wysoka wydajność
- szybkoschnąca
- atrakcyjna cena za m²
- zużycie: gruntowanie 0,03 l/m² (rozcieńczona 1:10), powłoka przeciwwilgociowa ok. 0,2 do 0,3 l/m²

Produkt	Numer produktu	Opakowania w l	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 l
IMBERAL® BES 10B	41242	25	18	464,00	18,56
	41254	5	54	130,00	26,00

ÖKOPLAST 1K 20B Jednoskładnikowa powłoka polimerowo-bitumiczna



- gotowa do użycia – jednoskładnikowa
- bezzrospuszczalnikowa
- elastyczna
- zużycie: wilgoć gruntowa 3,6 l/m², grubość powłoki po wyschnięciu ok. 3,0 mm; woda nie wywierająca ciśnienia: 4,8 l/m², grubość powłoki po wyschnięciu ok. 4,0 mm; woda wywierająca ciśnienie: 4,8 l/m², grubość powłoki po wyschnięciu ok. 4 mm

Produkt	Numer produktu	Opakowania w l	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 l
ÖKOPLAST 1K 20B	40160	30	18	530,00	17,68

IMBERAL® S100 90B Dwuskładnikowa powłoka polimerowo-bitumiczna



- wysoka wydajność
- niska zmiana objętości przy wysychaniu
- atrakcyjna cena za m²
- zużycie: wilgoć gruntowa: 3,6 l/m²; woda nie wywierająca ciśnienia: 4,8 l/m²; woda wywierająca ciśnienie: 4,8 l/m²

Produkt	Numer produktu	Opakowania w l	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 l
IMBERAL® S100 90B	41238	30	18	492,00	16,40

Hydroizolacje mineralne

INTRASIT® DS1 54Z Mineralny szlam uszczelniający



- wysoka odporność na siarczany
- zwiększona wytrzymałość na ściskanie
- wysoka wydajność
- zużycie: wilgoć gruntowa ok. 3,0 kg/m²; woda nie wywierająca ciśnienia 4 kg/m²; woda wywierająca ciśnienie ok. 5 kg/m²; zbiorniki wodne (głębokość do 5 m) ok 5 kg/m²

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
INTRASIT® DS1 54Z	40156	25	36	231,00	9,24

INTRASIT® Poly-C1 54Z Elastyczna zaprawa uszczelniająca



- wysoka wodoszczelność
- wysoka wydajność
- wydłużony czas obróbki
- zużycie: izolacja przeciwwilgociowa ok 3 kg/m²; woda wywierająca ciśnienie 4 kg/m²

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
INTRASIT® Poly-C1 54Z płyn A	45503	9	40	410,00	45,56
INTRASIT® Poly-C1 54Z masa B	45481	24	48	99,00	4,13

Hydroizolacje mineralne

INTRASIT® FDS 1K 54Z Jednoskładnikowa, elastyczna zaprawa uszczelniająca



- jednoskładnikowa, łatwa w użyciu
- elastyczna, mostkująca rysy
- paroprzepuszczalna
- zużycie: ok. 1,4 kg/m² na mm grubości suchej warstwy

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
INTRASIT® FDS 1K 54Z	45420	20	48	352,00	17,60

INTRASIT® SM 54Z Wodoszczelna zaprawa do wykonywania robót uszczelniających i wyoblen



- łatwa w obróbce i stosowaniu
- mrozoodporna
- wysoka przyczepność i wytrzymałość już po 24 godzinach
- zużycie: przy grubości warstwy 1 cm ok. 18 kg/m². Wyoblenia 2 kg/mb

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
INTRASIT® SM 54Z	40406	25	42	204,00	8,16

Hydroizolacje hybrydowe/ reaktywne

IMBERAL® RSB 55Z Dwuskładnikowa powłoka polimerowo-mineralna



- zwiększona wytrzymałość na ściskanie
- odporna na starzenie i UV
- szybkoschnąca
- zużycie: wilgoć gruntowa: ok. 3,2 kg/m²; woda nie wywierająca ciśnienia: ok. 4,5 kg/m²; woda wywierająca ciśnienie: ok. 4,5 kg/m²

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
IMBERAL® RSB 55Z	40338	25	18	734,00	29,36

PROLASTIC® 55Z Dwuskładnikowa powłoka polimerowo-mineralna



- odporna na deszcz już po 2h
- pełne wiązanie już po 16h
- uniwersalna – 1 produkt wiele zastosowań; także na stare podłoża bitumiczne
- jakość potwierdzona certyfikatami – WTA
- zużycie: wilgoć gruntowa: ok. 3,3 kg/m²; woda nie wywierająca ciśnienia: ok. 4,4 kg/m²; woda wywierająca ciśnienie: ok. 4,4 kg/m²; klejenie płyt izolacyjnych: 2-3 kg/m²

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
PROLASTIC® 55Z	40539	26	18	945,00	36,35

Środki gruntujące i roztwory renowacyjne

IMBERAL® Aquarol 10D Środek gruntujący



- uniwersalny – dedykowany pod bitumy, szlasy i hybrydy
- wzmocnia podłoże
- gotowy do użycia
- zużycie: 0,15-0,20 kg /m²

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
IMBERAL® Aquarol 10 D	40110	20	24	420,00	21,00
	40111	5	120	138,00	27,60

Środki gruntujące i roztwory renowacyjne



INTRASIT® Aquarol 10A Specjalny preparat gruntujący do naprawy murów

- wzmacnia powierzchnie przez wiązania krzemianowe
- redukuje transport soli w strefie przypowierzchniowej
- odporny na działanie siarczanów
- zużycie: 0,15-0,25 kg/m²

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
INTRASIT® Aquarol 10A	40287	20	24	426,00	21,30
	40288	5	120	136,00	27,20



INTRASIT® VK 10A Roztwór krzemianujący

- wzmacnia podłoże
- hydrofobizuje
- uszczelnia kapilary
- zużycie: uszczelnienie powierzchniowe 0,5-1,0 kg/m²

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
INTRASIT® VK 10A	40227	23	24	536,00	23,30
	40117	12	40	293,00	24,42



INTRASIT® SP 10A Roztwór renowacyjny ograniczający migrację szkodliwych soli w podłożach mineralnych

- uszczelnia kapilary
- wysoki poziom penetracji w podłożu
- dyfuzyjny
- zużycie: na każdą warstwę ok. 0,5 kg/m²

Produkt	Numer produktu	Opakowania w kg	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 kg
INTRASIT® SP 10A	40120	10	40	199,00	19,90



VESTEROL® GEL 280S Hydrofobizujący żel do chłonnych podłoży mineralnych

- tiksotropowy, przez co jest łatwy w stosowaniu
- odporny na czynniki atmosferyczne
- odporny na alkalia
- zużycie: 0,15-0,3 l/m²

Produkt	Numer produktu	Opakowania w l	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 l
VESTEROL® GEL 280S	40330	5	80	828,00	165,60



VESTEROL® SSW 180S Emulsja silanowo-siloksanowa do hydrofobizacji powierzchni

- wysoka penetracja podłoża
- trwale wodoodporna
- odporna na środowisko zasadowe
- zużycie: 0,3-0,6 l/m²

Produkt	Numer produktu	Opakowania w l	Ilość na palecie	Cena za opakowanie	Cena za 1 l
VESTEROL® SSW 180S	40185	20	24	643,00	32,15

Indeks piktogramów – technologii



Możliwe barwienie w systemie kolorystycznym.



Produkty są wzmocnione na etapie produkcji o specjalne środki, które działają przeciwko porastaniu mikroorganizmami, grzybami i glonami.



Produkty w tej technologii charakteryzują się wysoką paroprzepuszczalnością przy jednoczesnej hydrofobowości powierzchni. Struktura materiału umożliwia szybką dyfuzję pary wodnej i szybsze wysychanie powierzchni elewacji, jednocześnie ograniczając nasiąkliwość i wnikanie wody opadowej – analogicznie do działania membrany w odzieży technicznej. Ponadto w trakcie opadów z powierzchni elewacji w znacznym stopniu usuwane są kurz oraz zanieczyszczenia.



Połączenie różnego rodzaju spoiw (spoiwo silikonowe, siloksanowe oraz kopolimery akrylowe). Spoiwo silikonowe odpowiada za wyjątkowo wysoką hydrofobowość oraz bardzo dobrą paroprzepuszczalność. Spoiwo siloksanowe to połączenie silikonów z silikatem co optymalizuje paroprzepuszczalność przy zachowaniu hydrofobowości. Kopolimery akrylowe wpływają pozytywnie na przyczepność do podłoża oraz stabilność kolorów w czasie i ochronę przed promieniowaniem UV.



Tynk oprócz głównego ziarna prowadzącego 1.5 mm jest dodatkowo wzbogacony o kruszywo wypełniające. Dodatek drobniejszej frakcji ziarna sprawia, że podczas zacierania tynku dużo łatwiej i szybciej jest rozłożyć właściwie kruszywo. Elewacja dzięki temu uzyskuje najwyższy standard estetyki przy zachowaniu wysokiego tempa pracy. Tynk w technologii duokorn ma w znacznie wyższym stopniu od klasycznej technologii pojedynczego ziarna, wypełnione przestrzenie między ziarnami co wpływa na to, że tynk ma dużo mniejszą tendencję do osadzania się zanieczyszczeń oraz zarodników grzybów i glonów.



Oryginalny tras tubag pochodzi z wygasłych wulkanów pasma górskiego Eifel. Dzięki naturalnemu pochodzeniu jest materiałem budowlanym całkowicie przyjaznym dla środowiska, a jednocześnie w pełni odpowiadającym wymaganiom współczesnej technologii budowlanej. Zaprawy z dodatkiem trasu reńskiego wykazują długotrwałą, stopniowy wzrost wytrzymałości. Zabytkowa substancja budowlana jest szczególnie narażona na zanieczyszczenie środowiska, a w szczególności na kwaśne deszcze, które mają bardzo agresywny wpływ i przyspieszają starzenie. Tras redukuje to ryzyko, ponieważ niemal całkowicie wiąże wolne wapno w procesie twardnienia. Choć zaprawy z trasem nie są całkowicie wodoszczelne, to skutecznie zmniejszają nasiąkliwość, co czyni je idealnym wyborem do stosowania w miejscach narażonych na wilgoć.



Technologia, która polega na zastosowaniu innowacyjnego spoiwa powstałego z połączenia mączki hutniczej ze specjalnymi dodatkami aktywującymi. Dzięki temu zaprawy uzyskują wyjątkową trwałość, wysoką odporność na warunki atmosferyczne oraz skuteczną ochronę elewacji z klinkieru przed wykwitami i korozją siarczanową. Technologia SECON® wyznacza również nowe standardy ekologiczne – ogranicza zużycie energii podczas produkcji, redukuje emisję CO₂ i zapewnia bardzo niską emisyjność potwierdzoną certyfikatem EC1PLUS.



Certyfikat WTA (Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft) to gwarancja najwyższej jakości i zgodności tynków renowacyjnych z rygorystycznymi niemieckimi normami dla obiektów zabytkowych i zawilgoconych murów.



Aprobata Techniczna Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (IBDiM) to dokument potwierdzający, że dany wyrób budowlany (np. mieszanka asfaltowa, grunt, materiał izolacyjny) jest pozytywnie oceniony pod względem technicznym i bezpieczny do stosowania w budownictwie drogowo-mostowym. Oznacza to, że materiał spełnia rygorystyczne wymagania jakościowe i użytkowe.



Technologia HYDROCON® pozwala na utrzymywanie optymalnej wilgotności elewacji, w okresie zwiększonej wilgotności powietrza. Tworzący się na fasadzie kondensat jest w sposób kontrolowany transportowany do połączonego systemem kapilar mineralnego tynku wierzchniego HYDROCON®, po czym jest rozprowadzany i tymczasowo przechowywany w porach struktury. Powierzchnia elewacji pozostaje więc wolna od kondensatu przez znacznie dłuższy czas, przy czym wchłaniana i przechowywana jest tylko wilgoć pochodząca z wody kondensacyjnej. Woda deszczowa nie przenika do tynku i jest bezpośrednio odprowadzana po powierzchni elewacji.



Produkty czystomineralne, nie zawierają cementu.



Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) obowiązujące w 2026 r. w firmie Sievert Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Strzelinie przy ul. Nyskiej 36

1. Warunki ogólne

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej OWS) regulują zasady zawierania, obowiązywania i wykonywania wszystkich umów na dostawę lub sprzedaż Towarów produkowanych lub dystrybuowanych przez Sievert Polska oraz jej upoważnionych przedstawicieli w zakresie nie uregulowanym Umową, dla której OWS są załącznikiem (w przypadku rozbieżności lub wątpliwości między treścią Umowy i OWS, w pierwszej kolejności stosuje się postanowienia Umowy). W zakresie nie określonym w OWS użyte pojęcia mają znaczenie nadane im w Umowie, dla której OWS są załącznikiem.

2. Ceny

- Ceny określone są w Cenniku, dostępnym na stronie internetowej www.sievert.pl, a także w siedzibie Sievert Polska.
- Przed każdym zamówieniem Partner zobowiązany jest zapoznać się z aktualnym Cennikiem obowiązującym w Sievert Polska.
- Cena Towaru wynikająca z aktualnego Cennika nie zawiera podatku VAT.
- Cena Towaru wynikająca z aktualnego Cennika obejmuje koszty transportu, jeżeli:
 - wartość zamówienia na cały asortyment spełnia warunki minimum logistycznego, czyli wynosi 8.000 zł lub 20 pełnych palet do jednego wskazanego miejsca dostawy oraz nie więcej niż maksymalna ładowność ciężarówki tj. 24 tony
 - lub wartość zamówienia na cały asortyment nie jest ograniczona, a warunkiem spełnienia minimum logistycznego jest 10 palet do jednego miejsca dostawy, z realizacją transportem multistop w terminie do 10 dni roboczych
 - lub pełnopaletowej dostawy tynków elewacyjnych mokrych bazowych, gruntów, farb, siatki, hydroizolacji hahne oraz farb elewacyjnych
 - lub wartość zamówienia mix materiałów mokrych bazowych, barwionych (grunty, farby, tynki elewacyjne, siatka, tynki mozaikowe oraz hydroizolacje hahne) wynosi 3.500 zł do jednego wskazanego miejsca dostawy.
- W pozostałych przypadkach oraz dla zamówienia specjalistycznej usługi transportowej Sievert Polska będzie naliczał specjalną dopłatę serwisową wg poniższego cennika:
 - wartość zamówienia poniżej wartości określonej w Pkt. 4 a, b i c - dopłata 350 zł
 - wartość zamówienia poniżej 1.000 zł - dopłata 250 zł
 - za dostawę autem z windą o ładowności do 5 ton - dopłata 150 zł
 - za dekompletację palety oznaczonej w cenniku jako sprzedaż pełnopaletowa i konfekcjonowanie zamówienia w sztukach – dopłata 50 zł za paletę
 - za dostawę autem o ładowności 24 tony z rozsuwanym dachem w celu umożliwienia rozładunku górnego - dopłata ewidencyjna 1 zł
 - dostawa i rozładunek autem z HDS o ładowności 21 ton – indywidualna wycena dopłaty na zapytanie
 - dostawa ekspresowa lub dedykowanym pojazdem next day do godziny 12:00 – indywidualna wycena dopłaty na zapytanie.

3. Zamawianie Towarów i warunki dostawy

- Sievert Polska sprzedaje Towary, których asortyment oferowany jest w aktualnym Cenniku, tylko Partnerom związanym stałą, handlową umową o współpracy (Umową) w oparciu o potwierdzone przez Sievert Polska Zamówienia.
- Przed pierwszym zamówieniem Kupujący zobowiązany jest dostarczyć poświadczony za zgodność z oryginałem kopie następujących dokumentów: aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców KRS lub aktualne zaświadczenie o wpisie do CEIDG, zaświadczenie o nadaniu nr REGON, a także decyzję o nadaniu nr NIP, ewentualnie zgłoszenie rejestracyjne VAT.
- Zamówienia złożone do godziny 15.30 dnia roboczego przyjmowane będą na dzień złożenia, natomiast złożone po godzinie 15.30 zostaną przyjęte z datą wpływu następnego dnia roboczego.
- Zamówienie powinno być wysłane na adres mailowy: sprzedaz@sievert.pl i zawierać dokładną nazwę i adres Partnera i odbiorcy, czyli: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer posesji, numer telefonu oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do odbioru towaru; inne, usprawniające rozładunek informacje tj. godziny przyjęcia dostawy, dane dotyczące utrudnionego dojazdu; specjalny, inny niż standardowy wyładunek górą; windą; HDS; informacje o oczekiwanym terminie dostawy; pełną nazwę zamawianego materiału wraz z numerem indeksu, ilość zamawianego Towaru, uzgodniony z Sievert Polska termin dostawy, uzgodnione z Sievert Polska formę i termin płatności oraz być opatrzone pieczęcią

firmową i podpisane przez osobę uprawnioną do składania Zamówień w imieniu Partnera.

- Sposób realizacji zamówienia determinuje ładowność auta 24 tony lub jego wielokrotność. Ilości zamówienia powyżej wielokrotności 24 ton traktowane są jako następne zamówienie z nowym minimum logistycznym. W takim wypadku DOK w uzgodnieniu z zamawiającym będzie starał się zaproponować optymalne rozwiązanie korzystne dla klienta.
- Sievert Polska może przyjąć Zamówienie w całości lub w części. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia zgodnie ze złożonym Zamówieniem Sievert Polska poinformuje o tym pisemnie lub mailem Partnera i wskaże inne warunki wykonania Zamówienia. Wszelkie niezgodności z Umową lub Cennikiem nie wiążą Sievert Polska.
- Sievert Polska dokłada wszelkich starań, aby Towary z grupy katalogowej dostarczyć w ciągu 3 dni roboczych, licząc od następnego dnia po złożeniu zamówienia. Termin dostawy liczymy jako najdłuższy wg asortymentu różnych dostępności grup produktowych. Istnieje możliwość podzielenia zamówienia z uwzględnieniem różnych terminów dostaw z zachowaniem odrębnych minimum logistycznych lub domówienia w trakcie realizacji w celu zachowania korzystnych warunków dostawy. Sievert Polska jest związana terminem dostawy tylko wówczas, gdy potwierdzi Zamówienie lub nie zmieni go pisemnie lub mailem. Partner jest zobowiązany do odbioru Towarów w potwierdzonym przez Sievert Polska terminie.
- Sievert Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania zobowiązania zgodnie z potwierdzonym Zamówieniem i warunkami Umowy, jeżeli niemożność spełnienia świadczenia nastąpiła wskutek siły wyższej. W takim przypadku Partnerowi nie przysługują żadne roszczenia o naprawianie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania Umowy. Sievert Polska ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Partnera o zdarzeniach, które spowodowały niemożność wykonania Zamówienia. Do zdarzeń określonych mianem siły wyższej zalicza się m.in. niezawinione przez Sievert Polska zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu, ograniczenia spowodowane zarządzeniem władz, klęską żywiołową, strajkami, działaniami wojennymi itp.
- W przypadku przeterminowanych płatności lub przekroczenia limitów kredytowych przez Partnera wykonanie kolejnych Zamówień zostaje wstrzymane do czasu dokonania pełnych płatności.
- Towary, zgodnie z oznaczeniem w obowiązującym katalogu Sievert Polska, będą dostarczone tylko w pełnych paletach. Realizacja zamówienia mniejszego niż jedna pełna paleta, możliwa jest tylko przy wcześniejszym potwierdzeniu ze strony Sievert Polska.
- Istnieje możliwość zamówienia Towaru barwionego jako tzw. kontynuacja kolorystyczna lub domówienie. Towar zamówiony jako kontynuacja zostanie wykonany z zachowaniem możliwie jak najlepszej zgodności kolorystycznej z próbką archiwalną wskazanego przez Partnera Zamówienia. Wykonanie tzw. „domówienia” odbywać się będzie według następujących zasad:
 - w przypadku domawiania przez Partnera tynków kolorowych oraz farb na tę samą inwestycję, Partner ma obowiązek zaznaczyć na Zamówieniu, że dotyczy ono kontynuacji tej samej inwestycji, podając przy tym numer faktury, który umożliwi jednoznaczne zidentyfikowanie poprzedniego Zamówienia. W przeciwnym wypadku Sievert Polska nie będzie rozpatrywał reklamacji spowodowanych różnicami w odcieniach kolorystycznych,
 - możliwość domówienia Towaru barwionego istnieje przez jeden rok od dnia zamówienia pierwszej partii (według daty wystawienia faktury VAT),
 - jako kontynuację można zamówić jedynie taki sam Towar i o takiej samej strukturze w przypadku tynków.
- W przypadku Zamówień na Towary barwione na specjalne zamówienie Partnera nie ma możliwości rezygnacji z zamówionych Towarów.

4. Dostawa zamówionych wyrobów

- Jeżeli zgodnie z Umową wydanie Towaru nie następuje w magazynie Sievert Polska, wydanie następuje na koszt i ryzyko Partnera.
- Sievert Polska realizuje dostawy w standardzie pojazdami typu TIR plandeka o ładowności 24 tony do jednego miejsca wyładunku wskazanego przez Partnera na terenie RP. Transport Towaru samochodem ciężarowym oznacza dostarczenie Towaru bez rozładunku i zapewnienia technicznych możliwości rozładunku. Koszty rozładunku Towaru ponosi Partner. Partner zobowiązany jest do rozładowania Towaru bez zbędnej zwłoki zgodnie z zasadami i terminami dostawcy. Partner jest zobowiązany zapewnić należyty, bezpieczny i prawidłowy dojazd do miejsca rozładunku, jak i rozładunek Towarów przy udziale przewoź-



nika, w szczególności zapewnić urządzenie do dokonania rozładunku oraz złożenia Towarów w bezpiecznym i właściwym miejscu.

- Otrzymanie zamówionego Towaru Partner lub osoby przez niego upoważnione potwierdzają poprzez złożenie podpisu na liście przewozowym i dokumencie WZ. Dokonany w ten sposób odbiór wiąże Partnera, a podpisany dokument przewozowy i dokument wydania Towaru WZ potwierdza rodzaj, ilość i jakość (w zakresie wad widocznych) dostarczonych Towarów. Brak jakichkolwiek zastrzeżeń w dokumencie przewozowym i dokumencie wydania Towaru WZ oznacza prawidłowe wykonanie Umowy, z zastrzeżeniem reklamacji wad ukrytych.
- Partner nie może odmówić rozładowania zamówionego i dostarczonego przez Sievert Polska Towaru ani potwierdzenia otrzymania zamówionego Towaru, choćby zgłaszał zastrzeżenia co do zamówionego Towaru lub sposobu jego dostawy. Partner jest zobowiązany do sprawdzenia Towaru niezwłocznie przy rozładunku, w szczególności co do ilości lub wad jawnych.
- W przypadku zastrzeżeń co do zamówionego Towaru lub uwag o stwierdzonych uszkodzeniach, niekompletności lub dostawie wykraczającej poza złożone Zamówienie lub innych wadach Towaru Partner jest zobowiązany wraz z przewoźnikiem sporządzić na piśmie protokół reklamacyjny zgodnie z pkt. 7. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Partnera z obowiązku zapłaty ceny za dostarczony Towar.
- Jeżeli Partner nie wskazał osób uprawnionych do odbioru w Zamówieniu lub pomimo wskazania takich osób nie ma w miejscu odbioru/dostawy wówczas Sievert Polska jest uprawniony do wydania Towaru każdej osobie w miejscu odbioru/dostawy z przyjęciem przez Strony, iż takie wydanie jest w pełni skuteczne i wiąże Partnera.
- Jeżeli, pomimo stawiennictwa, Partner nie przystąpi do odbioru lub po przystąpieniu do odbioru zgłasza bezzasadne lub nieistniejące niezgodności lub wady, Sievert Polska dokona jednostronnego odbioru ilościowego i jakościowego, przez co przyjmuje się, że Partner wykonał swoje świadczenie w sposób prawidłowy. Z datą takiego odbioru niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towarów przechodzi na Partnera, a Sievert Polska (jeżeli skorzysta z takiego prawa) zabezpiecza Towary w sposób przez siebie wybrany i po upływie 3 (trzech) dni, w braku odbioru Towarów przez Partnera, Umowa w zakresie nieodebranej partii Towarów ulega rozwiązaniu (z prawem do naliczenia kosztów dostawy), a Sievert Polska ma prawo swobodnie rozporządzać Towarami, w tym dokonać ich sprzedaży, a uzyskaną cenę sprzedaży zaliczy na poczet ceny dostawy/ sprzedaży. Jeżeli cena dostawy/ sprzedaży nie pokryje ceny Towaru i kosztów dostawy, różnica stanowi dług Partnera wobec Sievert Polska.
- Miejsce wydania Towarów jest miejscem spełnienia świadczenia przez Sievert Polska.

5. Warunki płatności

- W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu zapłaty ceny wynikającej z Umowy Sievert Polska dokona weryfikacji kondycji finansowej klienta ze współpracującą z nią agencją ratingową. Dodatkowo złoży wniosek do współpracującego towarzystwa ubezpieczeniowego o przyznanie ubezpieczenia na przyszłe należności Partnera. W przypadku niskiej oceny kondycji finansowej przez agencję ratingową oraz braku ubezpieczenia Sievert Polska może domagać się złożenia na jego rzecz zabezpieczenia, a w szczególności w formie: zastawu, hipoteki, weksla in blanco, poręczenia, akredytywy, gwarancji bankowej nieodwołalnej, bezwarunkowej, płatnej na podstawie pisemnego oświadczenia Sievert Polska, oraz cesji wierzytelności lub cesji praw z tytułu bankowej lokaty terminowej. Wybór zabezpieczenia należy do Sievert Polska.
- Partner zobowiązuje się do terminowego regulowania zobowiązań wobec Sievert Polska zgodnie z terminami płatności każdorazowo wyszczególnionymi na fakturach VAT. Za dzień dokonania zapłaty ceny uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sievert Polska. Nr rachunku bankowego podany jest w treści umowy o współpracy handlowej.
- Sievert Polska ma prawo do naliczenia i obciążenia Partnera odsetkami za zwłokę w płatnościach do wysokości odsetek ustawowych oraz kosztami windykacji, w przypadku, gdy ściągnięcie należności nastąpiło za pośrednictwem firmy windykacyjnej, na zlecenie Sievert Polska.
- W przypadku opóźnienia w zapłacie jakiegokolwiek należności po stronie Partnera, Sievert Polska jest uprawniony do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień oraz w przypadku uznanych reklamacji, do wstrzymania się z wykonaniem obowiązków reklamacyjnych do dnia zapłaty wszystkich wymagalnych należności.

6. Opakowania

- Sievert Polska dołoży starań, aby Towar został właściwie opakowany, nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z właściwości zastosowanego materiału zwykle używanego do opakowania Towaru danego rodzaju.

- Sposób opakowania dostarczanych Towarów będzie taki, by bez naruszenia opakowań można było zweryfikować asortymentową, ilościową i jakościową (w zakresie wadliwości jawnej) zgodność dostawy Towarów z Umową (z uwzględnieniem w pierwszej kolejności opakowania producenckiego).

7. Reklamacja, rekwizja

- Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Sievert Polska niezwłocznie na piśmie w postaci formularza Sievert Polska.
- W przypadku reklamacji ilościowych, zgłoszenie reklamacji może nastąpić:
 - dla reklamacji wynikających z błędnego załadunku wyrobu: w dniu rozładunku, nie później niż 3 dni od daty rozładunku,
 - dla reklamacji wynikających ze szkód powstałych w czasie transportu: w dniu rozładunku wyrobu, nie później niż 3 dni od daty rozładunku.
- W przypadku reklamacji ilościowych konieczne jest umieszczenie przez Kupującego na liście przewozowym i dokumencie WZ adnotacji dotyczącej rodzaju szkody w zakupionym wyrobie lub stwierdzenia braku. Adnotacja na liście przewozowym i dokumencie WZ musi zostać podpisana, przez kierowcę, który dostawę zrealizował.
- Reklamacje jakościowe Kupujący może zgłaszać w terminie trzech dni od daty wykrycia wady, nie później jednak niż w ciągu jednego roku od dnia wydania wyrobu, załączając formularz, próbkę reklamowanego wyrobu oraz dokument potwierdzający zakup wyrobu.
- Przy rozpatrywaniu reklamacji ich zasadność ocenia się z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych.
- Niewielkie odstępstwa dostarczonego Kupującemu wyrobu odnoszące się do wielkości, jakości i koloru w stosunku do wyrobu wystawionego przez Sievert Polska w charakterze materiału wystawienniczego lub ofertowego nie traktuje się jako wady wyrobu.
- W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Sievert Polska może według swojego uznania albo wymienić wyrób na nowy, wolny od wad lub dokonać naprawy powstałych w wyniku wad uszkodzeń lub zapłacić stosowne odszkodowanie. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość zgłoszenia innych lub dodatkowych roszczeń w związku z daną reklamacją.
- Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupujący nie może wykonywać żadnych prac z użyciem reklamowanych wyrobów i obowiązany jest przechowywać je w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków pod rygorem odmowy uwzględnienia reklamacji. Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych wyżej terminach i z zachowaniem ww. zasad może powodować odrzucenie reklamacji.
- W przypadku każdej reklamacji podstawą jej rozpatrzenia przez Sievert Polska jest sporządzenie protokołu reklamacyjnego i ewentualnie dokumentacji zdjęciowej przez przedstawiciela Sievert Polska, niezwłocznie po zgłoszeniu reklamacji przez Kupującego.
- Sievert Polska nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku wyrobu.
- Sievert Polska nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem wyrobu przez Kupującego oraz za błędy wykonawcze i projektowe osób trzecich.
- W szczególności reklamacja nie przysługuje Kupującemu, gdy:
 - Kupujący lub osoba trzecia uzżył wyrobu niezgodnie z jego parametrami technicznymi, które zostały Kupującemu dostarczone wraz z wyrobem,
 - Kupujący lub osoba trzecia na własną rękę dokonali zmian w wyrobie.
- Sievert Polska ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania wobec Sievert Polska przez Kupującego wszelkich zaległych zobowiązań finansowych.
- W przypadku, gdy reklamacja okaże się nieuzasadniona to wartość dostarczonych/ pobranych próbek w ilości wymaganej do przeprowadzenia badań obciążać będzie Kupującego.

8. Postanowienia końcowe

- W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych lub odmiennego uregulowania niektórych kwestii w Umowie pozostałe postanowienia nie tracą ważności.
- Sievert Polska Spółka z o.o. i Kupujący będą dążyć do ugodowego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami.
- W przypadku niemożności ugodowego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny, rzeczowo właściwy dla siedziby Sievert Polska.



A

Antika silikon F Silikatowa farba fasadowa25

Antika silikon G Silikatowy preparat gruntujący25

Antika silikon L Silikatowa farba laserunkowa25

Antika silikon Q Silikatowa farba podkładowa25

APE Preparat do usuwania porażen biologicznych.....17

B

B 03 Beton B 2511

B 04 Posadzka cementowa.....12

B 05 Beton B 3012

Basic Kolor Akrylowa farba do wnętrz, matowa.....15

BDF-b Taśma uszczelniająca z wstęgą butylu.....14

BFM-flex Jednokomponentowa poliuretanowa masa przeznaczona do uszczelnień szczelin dylatacyjnych..... 10, 29

BRS Cementowa masa szpachlowa12

BUP Tynk mozaikowy7

BUP Natura Tynk mozaikowy7

C

CLS Systemowa listwa quick-mix.....6

D

DBF Taśma uszczelniająca.....14

Decor Flex Klej dyspersyjny do paneli LineAir8

DE Narożniki uszczelniające.....14

DM Manszety14

E

ESP Piasek polimerowy.....29

F

FM T Zaprawa z traselem do fugowania klinkieru9

FM-R SECON® Bezcementowa zaprawa do fugowania płytek klinkierowych.....10

FL-F Historyczna wapienna zaprawa do spoinowania z traselem22

FL-M Historyczna wapienna zaprawa do murowania z traselem21

FL-P Historyczny wapienny tynk z traselem23

FL-V Bezcementowa warstwa szczipna pod tynki wapienne.....24

FP Zaprawa szpachlowa do filcowania18

FX 600 FLEX Elastyczny żelowo-trasowy klej do płytek.....13

FX 900 SUPER FLEX Wysoko elastyczny żelowo-trasowy klej do płytek.....13

G

GBS Tynk polimerowo-mineralny – baranek5

GTA Podkład tynkarski3

H

HC 10 Elastyczna folia w płynie13

HC 425 Farba laserunkowa.....6

HM 2a T Zaprawa murarska z traselem tubag.....9

HCF HYDROCON Tynk drobnoziarnisty.....19

I

IC Krem iniekcyjny27

IMBERAL® Aquarol 10D Środek gruntujący.....33

IMBERAL® BES 10B Emulsja bitumiczna.....32

IMBERAL® S100 90B Dwuskładnikowa powłoka polimerowo-bitumiczna.....32

IMBERAL® RSB 55Z Dwuskładnikowa powłoka polimerowo-mineralna.....33

INTRASIT® Aquarol 10A Specjalny preparat gruntujący do naprawy murów34

INTRASIT® DS1 54Z Mineralny szlam uszczelniający32

INTRASIT® FDS 1K 54Z Jednoskładnikowa, elastyczna zaprawa uszczelniająca.....33

INTRASIT® Poly-C1 54Z Elastyczna zaprawa uszczelniająca32

INTRASIT® SM 54Z Wodoszczelna zaprawa do wykonywania robót uszczelniających i wyobierń.....33

INTRASIT® SP 10A Roztwór renowacyjny ograniczający migrację szkodliwych soli w podłożach mineralnych34

INTRASIT® VK 10A Roztwór krzemianujący34



K

K 01 Zaprawa murarsko-tynkarska11

KSK PLUS Zaprawa klejąca do bloczków z betonu komórkowego i cegieł silikonowych11

KSK WINTER Zaprawa klejąca do bloczków z betonu komórkowego i cegieł silikonowych11

KP Kratzputz Szlachetny tynk cyklinowany.....19

L

Latex M Lateksowa farba do wnętrz, matowa15

LineAir Panel ryflowany8

M

Matryca do efektu deski6

MK 4 HF fasada Tynk cementowo-wapienny.....17

MU Mata uszczelniająca.....15

MZ 4 Obrzutka cementowa.....17

N

NAM Zaprawa do osadzania kotew21

NHL-F Wapienna zaprawa do spoinowania.....22

NHL-FP Wapienna zaprawa szpachlowa24

NHL-M Wapienna zaprawa murarska.....20

NHL-NS Zaprawa do szlamowania kamienia naturalnego.....25

NHL-P Tynk wapienny.....23

NVL 300 Zaprawa do układania kamienia naturalnego30

NHLV-g Wapienna zaprawa iniekcyjna.....26

O

ÖKOPLAST 1K 20B Jednoskładnikowa powłoka polimerowo-bitumiczna.....32

P

P 20 Profil balkonowy-tarasowy15

PFF ProLine Zaprawa do spoinowania kostki brukowej29

PFH Zaprawa trasowo-cementowa do spoinowania 40 MPa.....31

PFH Zaprawa trasowo-cementowa do spoinowania 50 MPa.....31

PFK Zaprawa do spoinowania kostki brukowej29

PFN Zaprawa trasowo-cementowa do spoinowania29

PFV45 Fuga epoksydowa.....31

Pigment do zaprawy SEM26

PSH DUO Najwyższej klasy tynk silikonowy3

PROLASTIC® 55Z Dwuskładnikowa powłoka polimerowo-mineralna33

Q

Q 360 Elewacyjna farba silikonowa5

QMS Siatka podtynkowa z włókna szklanego3

QUICK BETON Szybki beton12

QV 1000 Szybkowiążąca zaprawa do podlewek12

QX 300 Elewacyjna farba wzmocniona żywicami silikonowymi.....6

QX PRIMER Wielozadaniowa farba podkładowa.....3

R

RA 20 Wylewka samopoziomująca.....13

REN-D WTA Tynk renowacyjny nawierzchniowy.....16

REN-O WTA Obrzutka natryskowa16

REN-P WTA Tynk renowacyjny podkładowy16

RZB Ruck-Zuck Beton.....12

S

SAN-D WTA Tynk renowacyjny drobnoziarnisty.....20

SAN-J WTA Tynk renowacyjny jednowarstwowy20

SAN-O WTA Obrzutka natryskowa.....20

SAN-P WTA Tynk renowacyjny podkładowy.....20

SBM-HS Zaprawa murarska odporna na korozję siarczanową.....22

SEM Zaprawa do ubytków w cegle i kamieniu26

S-FIX Zaprawa zalewowa.....13



S-FM Bezczementowa zaprawa do fugowania klinkieru10

SHK Klasyczny wielozadaniowy tynk silikonowy4

SHK WINTER + Klasyczny wielozadaniowy tynk silikonowy4

SHF Zaprawa szpachlowa wzmocniona włóknem18

SILCO Intense Najwyższej klasy elewacyjna farba silikonowa5

S 102 Zaprawa klejowo-szpachlowa do styropianu.....2

SKS Zaprawa do klejenia, szpachlowania wełny i styropianu2

SKS WINTER + Zaprawa do klejenia, szpachlowania wełny i styropianu2

SQS Tynk mineralny5

SXK SISI Tynk siloksanowy silikatowo-silikonowy4

SXK SISI ONE Drobnodziarnisty tynk siloksanowy silikatowo-silikonowy4

STB Samoprzylepna taśma uszczelniająca14

STU Stuckmoertel Zaprawa sztukatorska19

T

TGM Zaprawa drenażowa gruboziarnista28

TFP Trasowa zaprawa do spoinowania kamienia naturalnego30

TK Wapno trasowe HL 527

TKN Trasowo-cementowa zaprawa klejowa do układania płytek z kamienia28

TKF M2,5 Trasowo-wapienna zaprawa do spoinowania22

TKF M5 Trasowo-wapienna zaprawa do spoinowania.....22

TKFP Szpachla na bazie wapna trasowego.....24

TK-NS Zaprawa do szlamowania murów26

TKP-L Lekka, trasowo -wapienna zaprawa tynkarska23

TKP Tynk wapienno-trasowy23

TKV-p Trasowo-wapienna zaprawa iniekcyjna.....26

TNF VarioRapid Specjalistyczna zaprawa do fugowania27

TNH-rapid Szybkowiążący trasowo-cementowy szlam elastyczny28, 31

TPM-D Trasowa-cementowa zaprawa drenażowa28, 30

TRI-O-THERM S Mineralny tynk termoizolacyjny.....18

TSM Trasowy tynk do szpachlowania i modelowania24

TWM M2,5 Zaprawa murarska trasowo-wapienna.....21

TWM M5 Zaprawa murarska trasowo-wapienna21

TWM-s M10 Trasowo-cementowa zaprawa murarska.....21

TZP Cementowo-trasowa zaprawa tynkarska23

TZ-o Cement trasowy oryginalny 40 L.....27

TZV-p Trasowo-cementowa zaprawa iniekcyjna27

U

UG Głębokopenetrujący preparat gruntujący.....16

UNI-PD Mineralny lekki tynk ciepłochronny18

W 102 Zaprawa do klejenia wełny mineralnej2

WDP Tynk ciepłochronny.....18

V

VESTEROL® GEL 280S Hydrofobizujący żel do chłonnych podłoży mineralnych.....34

VESTEROL® SSW 180S Emulsja silanowo-siloksanowa do hydrofobizacji powierzchni34

VK Plus T Zaprawa z trasem do murowania klinkieru.....9

VM 01 T Zaprawa z trasem do murowania klinkieru8

Z

Z 01 Cementowa zaprawa murarska11


Z 102 Zaprawa do klejenia styropianu2

ZIP Preparat do hydrofobizacji17

ZSE Preparat do czyszczenia wykwitów 10, 17



TWORZYMYSILNEWIĘZI

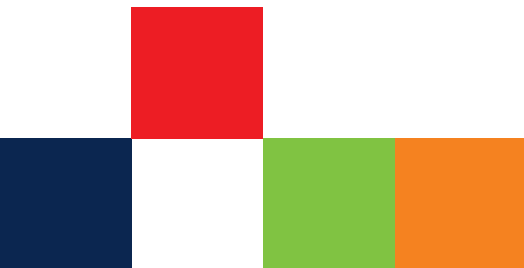

Sievert Polska Spółka z o.o.

ul. Nyska 36
57-100 Strzelin
tel. 71 392 72 20
fax 71 392 72 23
info@sievert.pl
sievert.pl

Dział obsługi klienta

tel. 71 392 72 11
71 392 72 15
71 392 78 50
sprzedaz@sievert.pl

