



Zastosowanie zapraw quick-mix w drobnych pracach ogrodowych







PRZYDOMOWE OGRODZENIA

Ogrodzenia i ogrody, jako integralna część przestrzeni zewnętrznej, podlegają nowoczesnym trendom. Współczesne projekty łączą estetykę z funkcjonalnością, tworzą idealne miejsca do wypoczynku. Elementy takie jak pergole, altany, oświetlenie dodają przestrzeni elegancji i funkcjonalności.

Zaprawy quick-mix znalazły szerokie zastosowanie w budownictwie i aranżacji przestrzeni zewnętrznych. Zarówno profesjonalści, jak i amatorzy, mogą osiągać doskonałe rezultaty w realizacji projektów ogrodowych i budowlanych.





Nowoczesne ogrodzenie jest nie tylko praktyczne, ale także ozdobą każdej posesji. Aby je solidnie zamocować, warto skorzystać z szybkiego Ruck-Zuck Betonu, który pozwoli Ci szybko i łatwo osadzić słupy ogrodzeniowe w ziemi.

Wypełnienie pustaków betonem B 03 sprawi, że Twoje ogrodzenie będzie stabilne i wytrzymałe na wszelkie warunki atmosferyczne.

Dbając o solidne fundamenty, możesz cieszyć się pięknym ogrodzeniem przez wiele lat.




RUCK-ZUCK BETON

Ruck-Zuck Beton to produkt przygotowany specjalnie z myślą o ułatwieniu prac wykonywanych wokół domu oraz w terenie, w miejscach w których nie ma dostępu do energii elektrycznej. Montaż i betonowanie słupków ogrodzeniowych, oświetleniowych, parkingowych, stojaków rowerowych, jak również elementów małej architektury (pergoli, gazonów, koszy, ławek itp.) staje się prostszy i bardziej efektywny, a wykonane prace są trwałe i solidne.

Ruck-Zuck Beton to innowacyjny system, który umożliwi szybkie i efektywne budowanie nowoczesnego ogrodzenia. Dzięki zastosowaniu materiałów quick-mix, ogrodzenie będzie nie tylko estetyczne, ale również odporne na warunki atmosferyczne i działanie czasu. Dbałość o solidne i trwałe wykonanie to klucz do zadowolenia z efektu końcowego.



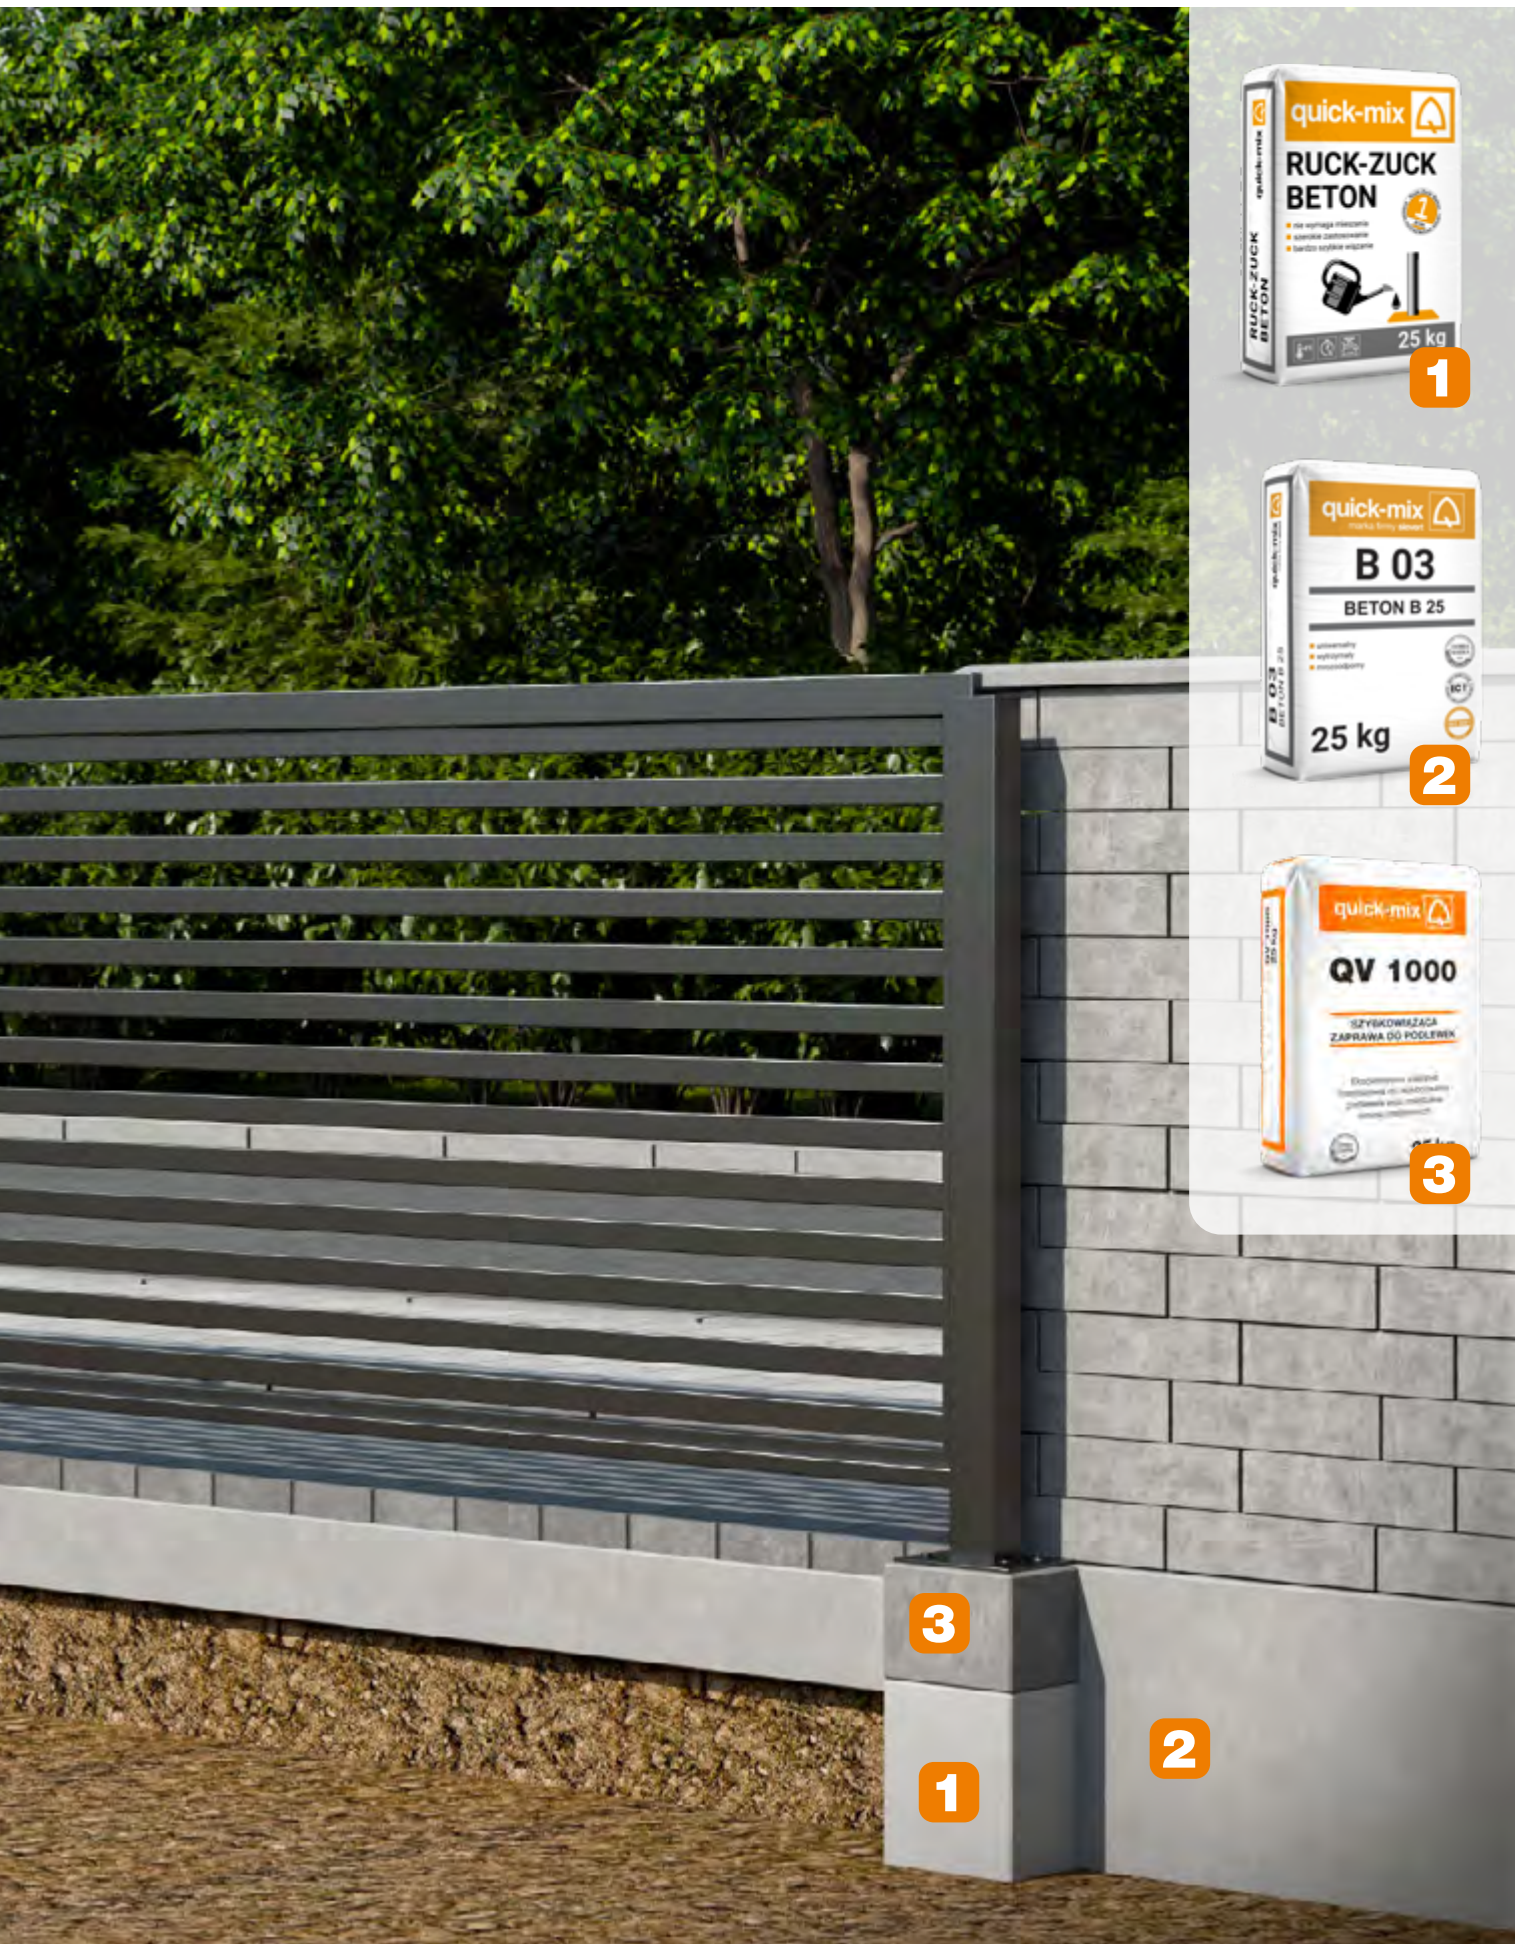

1



2



3

3

1

2

SZYBKOWIĄZĄCA ZAPRAWA DO PODLEWEK QV 1000

Nowoczesne ogrodzenia wymagają stosowania specjalistycznych zapraw montażowych. W przypadku wznoszenia takich konstrukcji na fundamentach żelbetowych, montażu prefabrykowanych słupów w stopach kielichowych, osadzania kotew oraz śrub kotwiących, jak również zalewania połączeń pomiędzy elementami prefabrykowanymi zachodzi konieczność wypełniania trudno dostępnych przestrzeni płynną, bezskurczową, szybkowiązającą zaprawą o wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Do wykonywania tego typu specjalistycznych prac idealnie nadaje się szybkowiązająca zaprawa do podlewek QV 1000.





2



3

3

2

2

B 03 BETON B 25

Wytrzymałość zaprawy betoniarskiej B 03 sprawia, że nadaje się ona idealnie do zastosowań, gdzie istotna jest stabilność i solidność fundamentów. Jej uniwersalność pozwala na szerokie zastosowanie w różnego rodzaju budowlach ogrodowych, zapewniając niezawodne oparcie dla konstrukcji. Dzięki tym cechom można być pewnym, że wykonane prace będą trwałe i solidne, nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Zaprawa betoniarska B 03 to doskonały wybór do wykonania fundamentów w ogrodzie. Jej wygodne użycie, mrozoodporność, wytrzymałość oraz uniwersalność sprawiają, że jest to materiał godny polecenia dla wszystkich, którzy dbają o solidność i trwałość swoich konstrukcji ogrodowych.



2



1

1

2

RUCK-ZUCK BETON



Główne cechy Ruck-Zuck Betonu

- ułatwia pracę wykonywane wokół domu oraz w terenie
- umożliwia pracę w miejscach, w których nie ma dostępu do energii elektrycznej
- wszechstronny, szybkotwardniejący, mineralny
- do wykonywania mniejszych fundamentów
- do montażu oraz kotwienia elementów architektury ogrodowej
- do montażu i betonowania słupków ogrodzeniowych, oświetleniowych, parkingowych stojaków rowerowych itp.
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- kruszywo 0-8 mm









B 03 BETON B 25



Główne cechy B 03


- gotowa, sucha zaprawa betoniarska
- do wykonywania prac betoniarskich w domu i ogrodzie
- do wykonywania posadzek betonowych
- do betonowania nadproży, wieńców, fundamentów ogrodzeń, do osadzania obrzeży chodnikowych
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- zużycie: ok. 2,0 kg/dm³ przestrzeni do wypełnienia

Uziarnienie: 0-8 mm

CT-C25-F4 wg EN 13813

C20/25 wg EN 206

Wytrzymałość na ściskanie ≥ 25 N/mm²

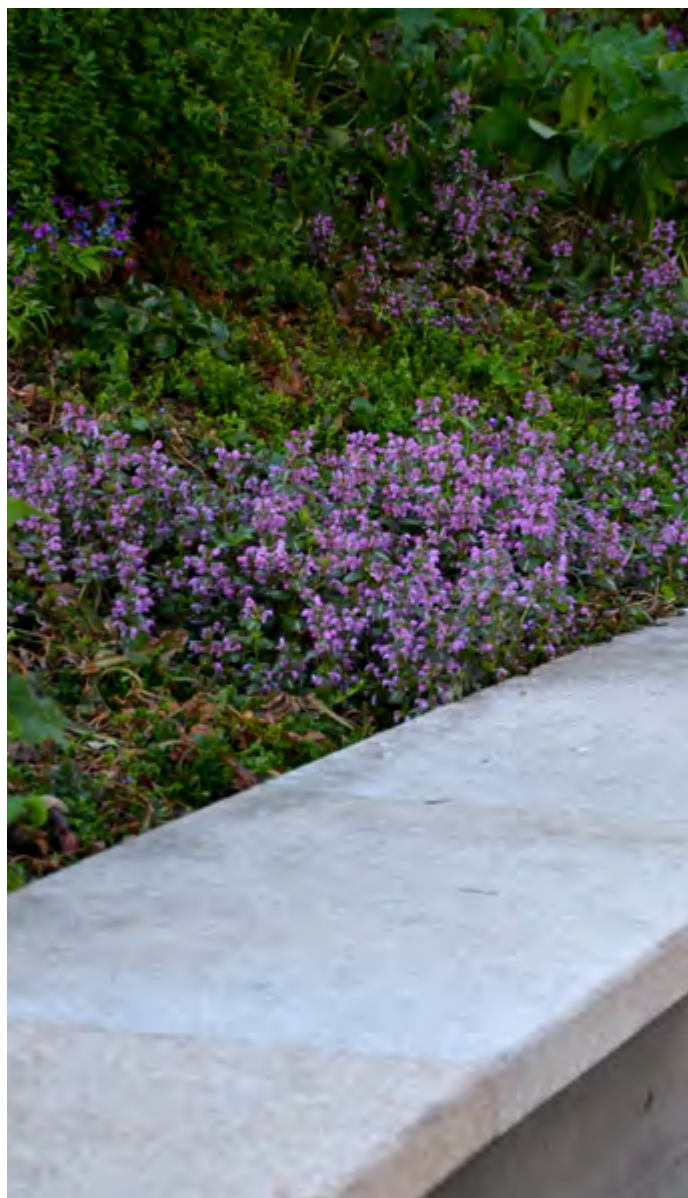




INTRASIT® POLY-C1 54Z ELASTYCZNA ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA

Główne cechy INTRASIT® Poly-C1 54Z



- zaprawa uszczelniająca na bazie cementu i polimerów
- do wykonywania uszczelnień powierzchni poziomych pod ścianami, jako uszczelnienie pośrednie i przeciw wodzie rozpryskowej
- odporna na działanie wody pod ciśnieniem
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- zużycie: izolacja przeciwwilgociowa ok. 3 kg/m², woda wywierająca ciśnienie 4 kg/m²
- Czas obróbki: ok. 1,5-2 godzin



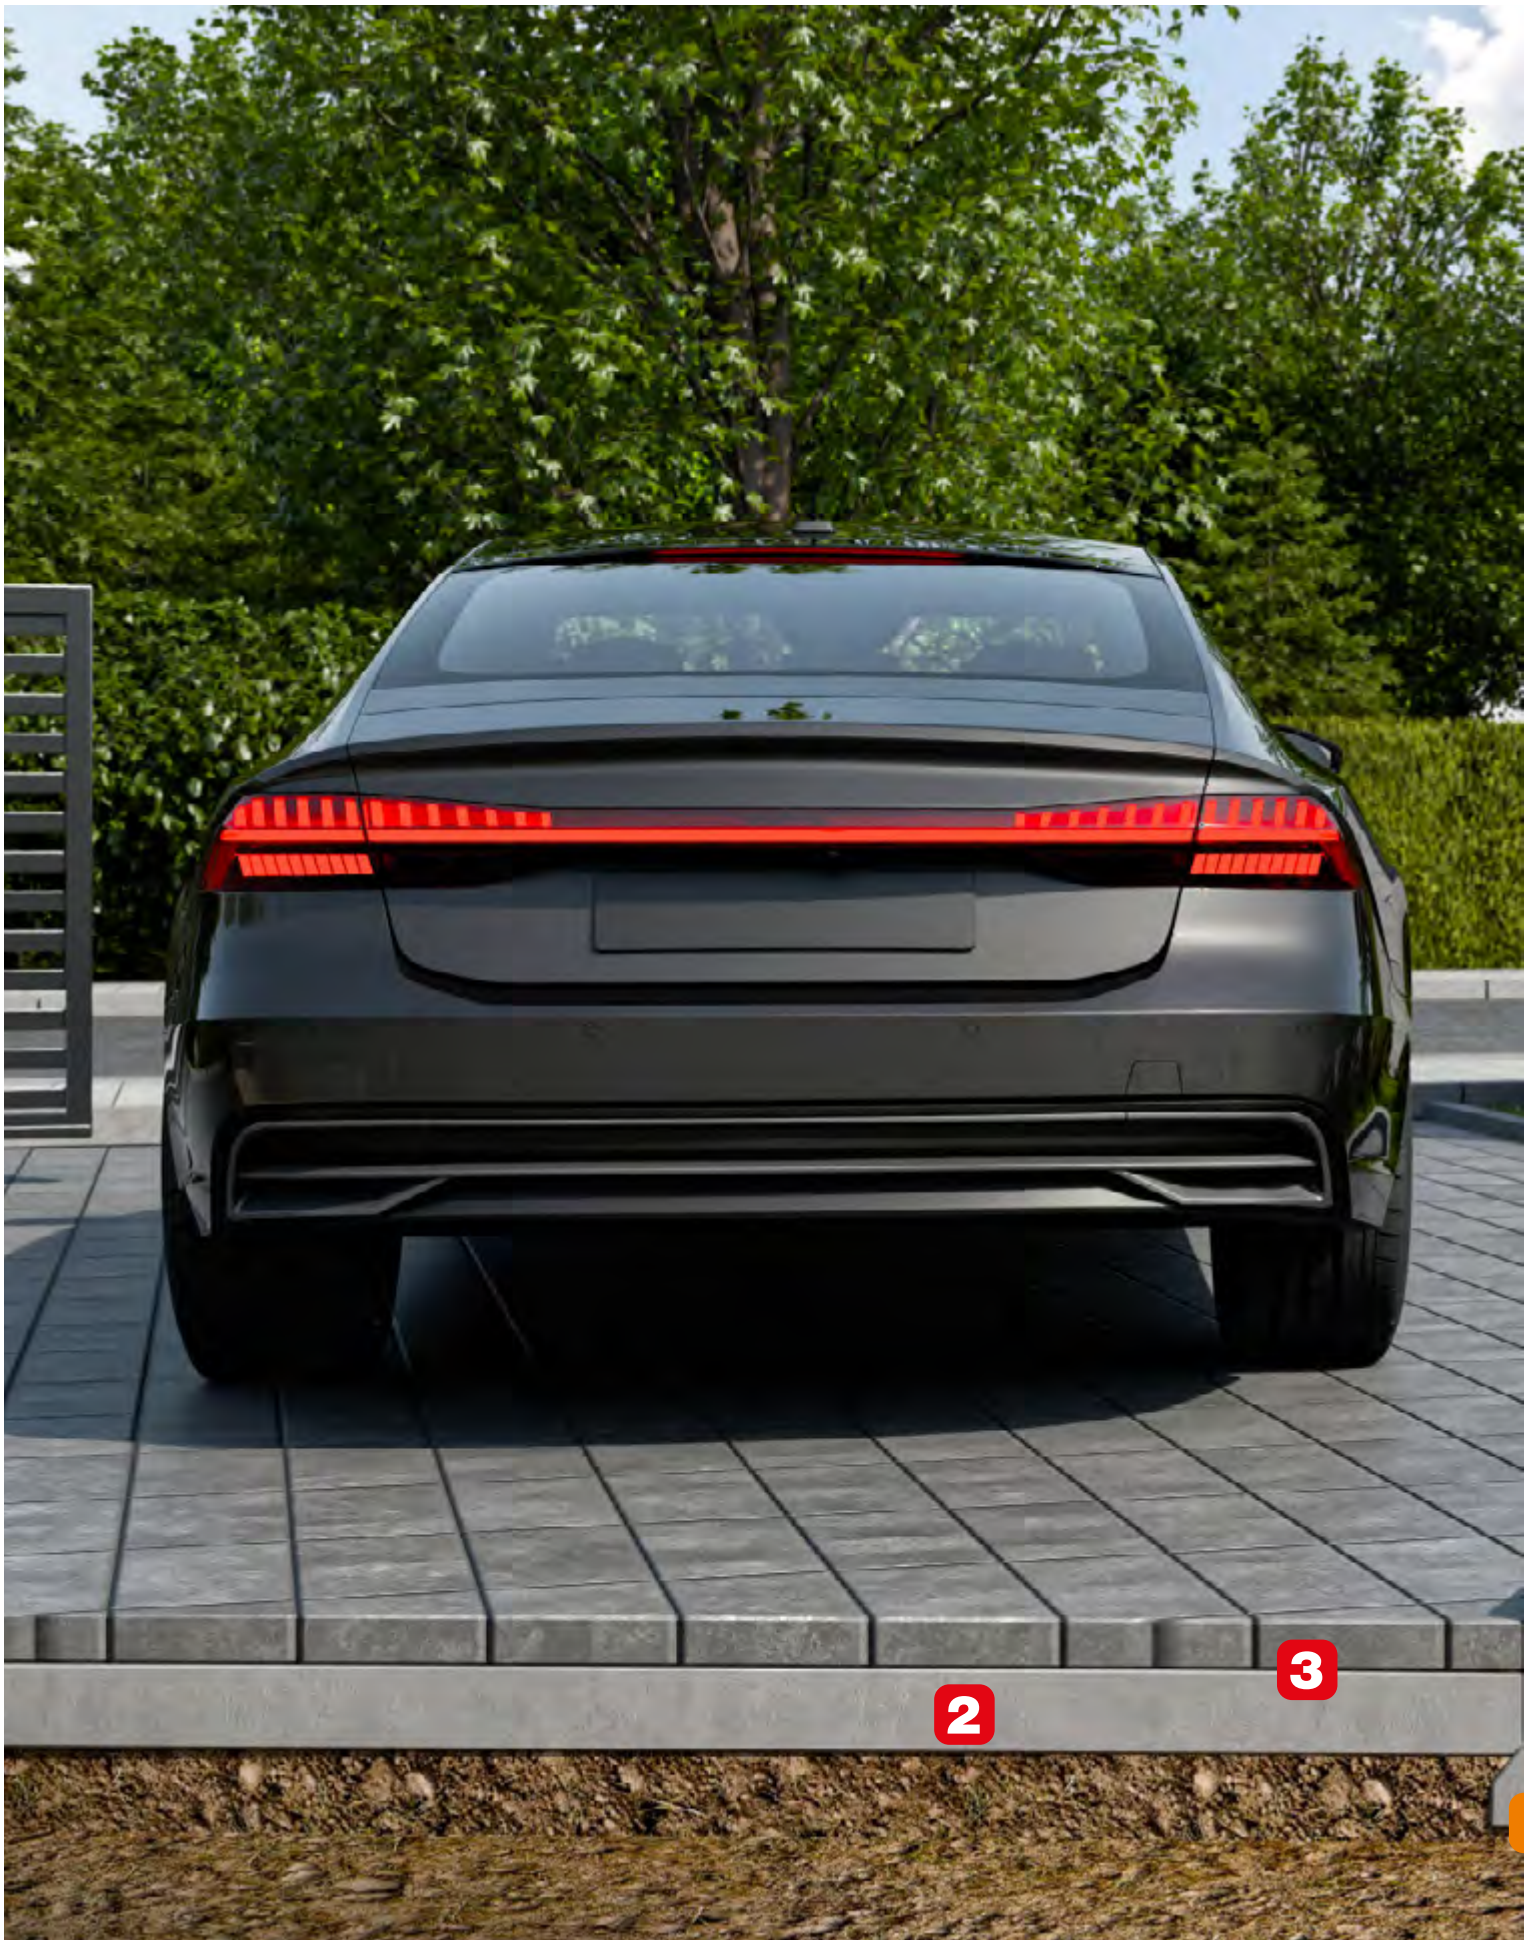



TPM-D TRASOWO-CEMENTOWA ZAPRAWA DRENAŻOWA



Główne cechy TPM-D

- do przygotowywania wodoprzepuszczalnych podłoży pod nawierzchnie z kostki brukowej, bruku klinkierowego, płyt kamiennych, ceramicznych i betonowych.
- minimalne podciąganie kapilarne – okładzina leży zawsze na suchym podłożu
- zdolność do retencji wody
- eliminuje ryzyko uszkodzeń mrozowych – brak klawiszowania płyt
- tras jako jeden ze składników zaprawy wiąże związki wapnia, zapobiegając wykwitom wapiennym na fugach oraz ogranicza powstawanie przebarwień na powierzchniach kamiennych okładzin
- gwarantuje stabilne podłoże także pod ruch samochodów osobowych
- zmniejsza poziom hałasu spowodowanego ruchem kołowym
- minimalizuje skurcze termiczne zapobiegając pęknięciom fug i okładzin
- łatwa w przygotowaniu



TNH-RAPID SZYBKOWIĄŻĄCY TRASOWO-CEMENTOWY SZLAM ELASTYCZNY



Główne cechy TNH-rapid

- do wykonywania warstwy sczepnej pomiędzy układaną nawierzchnią z kostki brukowej a podbudową z zaprawy drenazowej TPM-D
- gwarantuje trwałe połączenie kostki z podłożem
- szybkowiązący
- ogranicza ryzyko przebarwień





PFF PROLINE ZAPRAWA DO SPOINOWANIA KOSTKI BRUKOWEJ



Główne cechy PFF ProLine

- zaprawa do fugowania starej i nowej nawierzchni
- do fugowania nawierzchni z kamieni naturalnych, kostki betonowej, cegły klinkierowej, płyt ceramicznych i betonowych
- wodoprzepuszczalna
- tworzy trwałą nawierzchnię łatwą do utrzymania w czystości
- również do nawierzchni obciążonych ruchem kołowym do 3,5 t
- zabezpiecza przed porastaniem przez mchy i chwasty
- 3 kolory do wyboru: piaskowa, kamienna szarość, bazaltowa
- gotowa do użycia
- dla fug o szerokości ≥ 3 mm







Z 01 CEMENTOWA ZAPRAWA MURARSKA

Zaprawa do murowania Z 01 to doskonały wybór do prac budowlanych, zwłaszcza w przypadku małej architektury ogrodowej. Jej duża przyczepność do podłoża sprawia, że idealnie nadaje się do wznoszenia murów z cegły, kamienia naturalnego oraz bloczków betonowych.

Dodatkowo, jest łatwa w obróbce, co umożliwia precyzyjne dopasowanie elementów podczas montażu. Jej plastyczność sprawia, że można łatwo kształtować powierzchnię muru, co jest przydatne przy tworzeniu różnorodnych detali architektonicznych. Praca z zaprawą Z 01 jest szybka i przyjemna, co zdecydowanie ułatwia proces budowy oraz sprawia, że efekty są zadowalające i estetyczne.





Z 01 CEMENTOWA ZAPRAWA MURARSKA



Główne cechy Z 01

- zaprawa murarska o **podwyższonej wytrzymałości na ściskanie**
- do wznoszenia murów z bloczków betonowych, cegły oraz bloczków ceramicznych
- zalecana do wznoszenia murów fundamentowych, ścian piwnicznych
- do wypełniania bruzd po pracach instalacyjnych
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- zużycie: murowanie ok. 45 kg/m² dla muru o grubości 12 cm
lub ok. 100 kg/m² dla muru o grubości 25 cm

Uziarnienie: 0-1,2 mm

M10 wg EN 998-2

GP CS IV wg EN 998-1







SZYBKOWIĄŻĄCA ZAPRAWA DO PODLEWEK QV 1000



Główne cechy QV 1000

- samorozlewna, pęczniejąca
- do zalewania otworów w fundamentach betonowych podczas osadzania śrub kotwiących oraz kotew
- do osadzania w betonie kotew, słupków balustrad, konstrukcji metalowych
- do punktowych napraw posadzek betonowych, wypełniania szczelin w betonie na powierzchniach poziomych
- do zalewania połączeń pomiędzy prefabrykatami
- odporna na obciążenia statyczne i dynamiczne
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- zużycie ok. 19 kg/m²/10 mm grubości





FM T ZAPRAWA Z TRASEM DO FUGOWANIA KLINKIERU

Zaprawa do fugowania FM T jest niezwykle istotnym elementem podczas prac związanych z cegłą i kamieniem naturalnym. Kluczowe cechy, które sprawiają, że wybór ten jest idealnym dopasowaniem do warunków panujących w ogrodzie. Nie pozostawia zabrudzeń podczas aplikacji, aby finalny efekt był estetyczny i czysty. Duża przyczepność do materiałów, tak aby fugi były trwałe i odporne na uszkodzenia.

Wysoka wytrzymałość zaprawy do fugowania FM T, zwłaszcza w przypadku kamienia naturalnego. Dobierzmy kolor i teksturę zaprawy odpowiednio do materiału, aby uzyskać pożądany efekt wizualny. Dbłość o te wszystkie elementy podczas wyboru zaprawy do fugowania zapewni nam satysfakcję z wykonanej pracy oraz trwałość naszych konstrukcji.





FM T ZAPRAWA Z TRASEM DO FUGOWANIA KLINKIERU

Główne cechy FM T



- do fugowania murów z cegieł klinkierowych
- do spoinowania elewacyjnych płytek klinkierowych, płytek ceramicznych oraz okładzin kamiennych klejonych na systemach ociepleń
- **zawiera tras reński tubag**
- **hydrofobowa**
- zmniejsza prawdopodobieństwo pojawienia się wykwitów
- **stabilne i trwałe kolory**
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- kolory: wg wzornika zaprawy do fugowania klinkieru quick-mix FM T
- zużycie: ok. 5,5 kg/m², zależne od wielkości spoinowanych elementów, szerokości oraz głębokości spoiny



Uziarnienie: 0-1,2 mm
M10 wg EN 998-2
CG2 WA wg EN 13888






sievert.pl

Sievert Polska Spółka z o.o.
 ul. Nyska 36
 57-100 Strzelin
 tel. 71 392 72 20
 e-mail: info@sievert.pl

Dział obsługi klienta
 tel. 71 392 72 11
 71 392 72 15
 71 392 78 50
 71 392 79 75
 e-mail: sprzedaz@sievert.pl



Zaawansowane doradztwo techniczne

REGION CENTRUM				
	Mazowieckie_1	DTH	tel. 695 251 827	
	Mazowieckie_2	DTH	tel. 785 240 747	
	Łódzkie	DTH	tel. 695 168 828	
	Lubelskie	DTH	tel. 695 251 014	
	Podlaskie	DTH	tel. 603 393 918	
	Reg. Doradca inwestycyjny tubag	RDI	tel. 609 757 626	

REGION ZACHÓD				
	Wielkopolskie_1	Dth	tel. 609 666 776	
	Wielkopolskie_2	Dth	tel. 695 250 948	
	Dolnośląskie	Dth	tel. 695 250 877	
	Wrocław	Dth	tel. 693 917 874	
	Lubuskie	Dth	tel. 601 927 273	
	Opolskie	Dth	tel. 695 250 867	
	Reg. Doradca inwestycyjny tubag	Rdi	tel. 609 757 353	

REGION PÓLNOĆ				
	Warmińsko-mazurskie	DTH	tel. 605 208 628	
	Kujawsko-pomorskie	DTH	tel. 881 054 973	
	Zachodniopomorskie	DTH	tel. 601 864 635	
	Pomorskie_1	DTH	tel. 695 253 342	
	Pomorskie_2	DTH	tel. 601 864 636	
	Reg. Doradca inwestycyjny tubag	RDI	tel. 691 196 570	

REGION POŁUDNIE				
	Śląskie_katowice	Dth	tel. 695 250 961	
	Śląskie	Dth	tel. 603 769 966	
	Małopolskie_1	Rdi	tel. 601 302 124	
	Małopolskie_2	Dth	tel. 695 250 943	
	Świętokrzyskie	Dth	tel. 882 449 088	
	Podkarpackie	Dth	tel. 609 446 088	