

quick-mix



**INNOWACYJNY
ODPORNY NA PORAŻENIA BIOLOGICZNE
SYSTEM OCIEPLANIA ELEWACJI**



Marka firmy
sievert

sievert.pl

INNOWACYJNY SYSTEM OCIEPLANIA ELEWACJI QUICK-MIX



Elewacje budynków zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonane z uwzględnieniem zasad sztuki budowlanej, a następnie prawidłowo użytkowane powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Praktyka budowlana bywa jednak inna. Błędy wykonawcze powstające podczas realizacji nawet najlepszych projektów, stosowanie niesystemowych zamienników materiałowych, prowadzenie prac w nieodpowiednich warunkach atmosferycznych, zanieczyszczenie powietrza pyłami przemysłowymi oraz pyłkami roślin, jak również wpływ zmiennego klimatu stwarzają niebezpieczeństwo pojawienia się porażań biologicznych na powierzchni ocieplonej elewacji. Dotyczy to zarówno budynków starszych poddawanych termomodernizacji, jak również budynków nowo wznoszonych. W efekcie końcowym na powierzchni elewacji tworzą się warunki sprzyjające rozwojowi glonów oraz grzybów-pleśni.

Opisane mikroorganizmy pogarszają estetykę elewacji, powodując powstawanie trudnych do usunięcia plam. Dodatkowo wpływają niekorzystnie na trwałość tynku zewnętrznego, stan techniczny budynku jako całości oraz, co najważniejsze na zdrowie i dobrostan mieszkańców.

Dostrzegając opisane powyżej problemy firma Sievert Polska oferuje innowacyjny, zabezpieczony przed agresją biologiczną zestaw materiałów marki quick-mix do wykonywania ociepleń elewacji. Wszystkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleń cechuje łatwość i szybkość aplikacji. Dodatkowo materiały te zostały przebadane w Zakładzie Inżynierii Materiałów Budowlanych ITB w Warszawie pod kątem podatności na wzrost glonów. W wyniku przeprowadzonych badań poszczególne składniki systemu otrzymały potwierdzenia dotyczące niepodatności na wzrost glonów.



KOMPLEKSOWA OCHRONA SYSTEMU OCIEPLEŃ



SKS ZAPRAWA DO KLEJENIA I SZPACHLOWANIA WEŁNY I STYROPIANU

- zabezpieczona przed agresją mikrobiologiczną, potwierdzenie ITB
- hydrofobowa, modyfikowana polimerami, wzmocniona włóknem rozproszonym
- do przyklejania płyt ze styropianu, wełny mineralnej, wełny drzewnej, płyt PUR
- do zatapiać siatki z włókna szklanego na systemach ociepleń, tworzy wzmocnioną warstwę szpachlową
- nie wymaga gruntowania przed nakładaniem tynku strukturalnego



S 102 ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA DO STYROPIANU

- zabezpieczona przed agresją mikrobiologiczną, potwierdzenie ITB
- do przyklejania płyt styropianowych, płyt grafitowych i zatapiać siatki w systemach ociepleń
- wzmocniona włóknem rozproszonym
- wysoka siła klejenia, wodo i mrozoodporna
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz



GTA PODKŁAD TYNKARSKI

- zabezpieczony przed agresją mikrobiologiczną
- do wykonywania podkładów pod dekoracyjne wyprawy tynkarskie w systemach ociepleń
- wzbogacony piaskiem kwarcowym, zwiększa przyczepność
- wyrównuje chłonność i barwę podłoża



SHK TYNK SILIKONOWY

- zabezpieczony przed agresją mikrobiologiczną, potwierdzenie ITB
- do wykonywania dekoracyjnych wypraw tynkarskich w systemach ociepleń
- samoczyszczący, o niskiej nasiąkliwości, **hydrofobowy z efektem perlenia**
- wysoka odporność na czynniki atmosferyczne oraz promieniowanie UV
- elastyczny, dyfuzyjny, hydrofobowy, odporny na zabrudzenia



SXK SISI TYNK SILOKSANOWY

- zabezpieczony przed agresją mikrobiologiczną, potwierdzenie ITB
- tynk hybrydowy, podwyższone pH
- do wykonywania dekoracyjnych wypraw tynkarskich w systemach ociepleń
- samoczyszczący, o niskiej nasiąkliwości, hydrofobowy
- wysoka odporność na czynniki atmosferyczne oraz promieniowanie UV




Q 360 ELEWACYJNA FARBA SILIKONOWA

- zabezpieczona przed agresją mikrobiologiczną, potwierdzenie ITB
- do malowania tynków strukturalnych w systemach ociepleń
- do malowania elewacji nowych budynków oraz budynków remontowanych
- bardzo wysoka siła krycia, niska zawartość LZO
- odporna na zabrudzenia, czynniki atmosferyczne oraz promieniowanie UV
- dyfuzyjna dla pary wodnej i CO₂
- biała lub barwiona w systemie ColorSelect

Ocieplenie elewacji materiałami marki quick-mix pozwala na uzyskanie wymiernych oszczędności związanych z obniżeniem kosztów eksploatacji budynku. Zwiększa komfort termiczny oraz zabezpiecza przed kondensacją wilgoci wewnątrz pomieszczeń. Systemy ociepleń znajdujące się w naszej ofercie ułatwiają usuwanie zanieczyszczeń, są odporne na zabrudzenia oraz działanie promieniowania UV, umożliwiają ponadto stosowanie modnych ciemnych kolorów.

Ocieplenie elewacji to poważna inwestycja. Podczas prowadzenia prac termomodernizacyjnych warto rozważyć zastosowanie zestawu innowacyjnych materiałów marki quick-mix. Produktów, które nie tylko zwiększają izolacyjność termiczną, ale również eliminują prawdopodobieństwo wystąpienia porażań biologicznych, zapewniając tym samym estetyczny wygląd elewacji na długie lata.

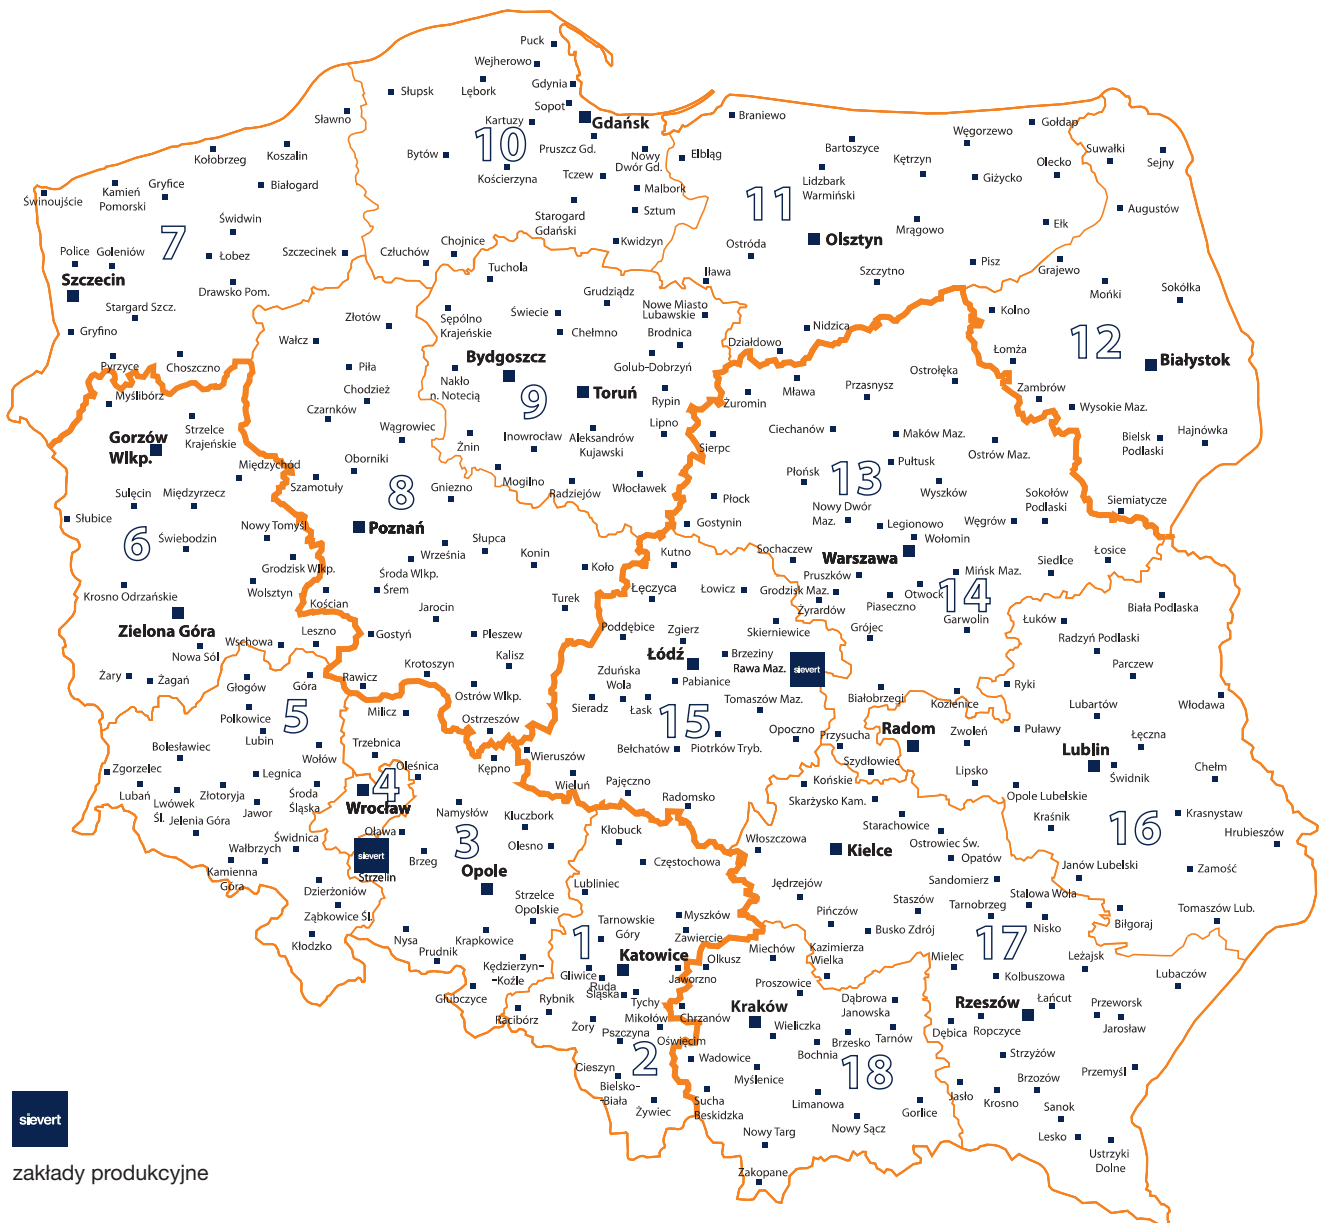

zakłady produkcyjne

Region zachodni

doradcy techniczno-handlowi:

- 1 – tel. kom. 695 250 961
- 2 – tel. kom. 603 769 966
- 3 – tel. kom. 695 250 867
- 4 – tel. kom. 609 757 353
- 5 – tel. kom. 695 250 877
- 6 – tel. kom. 601 927 273

wsparcie techniczne na budowie:
tel. kom. 693 315 262

Region północny

doradcy techniczno-handlowi:

- 7 – tel. kom. 601 864 635
- 8 – tel. kom. 609 666 776
- 9 – tel. kom. 601 880 118
- 10 – tel. kom. 693 315 259
- 11 – tel. kom. 609 446 009
- 12 – tel. kom. 603 393 918

wsparcie techniczne na budowie:
tel. kom. 601 864 636

Region centralny

doradcy techniczno-handlowi:

- 13 – tel. kom. 605 208 628
- 14 – tel. kom. 695 251 827
- 15 – tel. kom. 695 168 828
- 16 – tel. kom. 695 251 014
- 17 – tel. kom. 609 446 088
- 18 – tel. kom. 695 168 864

wsparcie techniczne na budowie:
tel. kom. 609 757 626

Sievert Polska Spółka z o.o.

ul. Nyska 36
57-100 Strzelin
tel. 71 392 72 20
fax 71 392 72 23
e-mail: info@sievert.pl

dział obsługi klienta:

tel. 71 392 72 11
71 392 72 15
71 392 78 50
e-mail: sprzedaz@sievert.pl

zaawansowane doradztwo techniczne:

tel. kom. 695 251 043 (Systemy ociepleń i zaprawy murarskie)
tel. kom. 695 250 396 (Farby i kleje do płytek)
tel. kom. 691 196 570 (Renowacje, hydroizolacje i tynki maszynowe)
tel. kom. 601 997 187 (Kierownik Działu Technicznego)