




Zastosowanie zapraw quick-mix w drobnych pracach ogrodowych



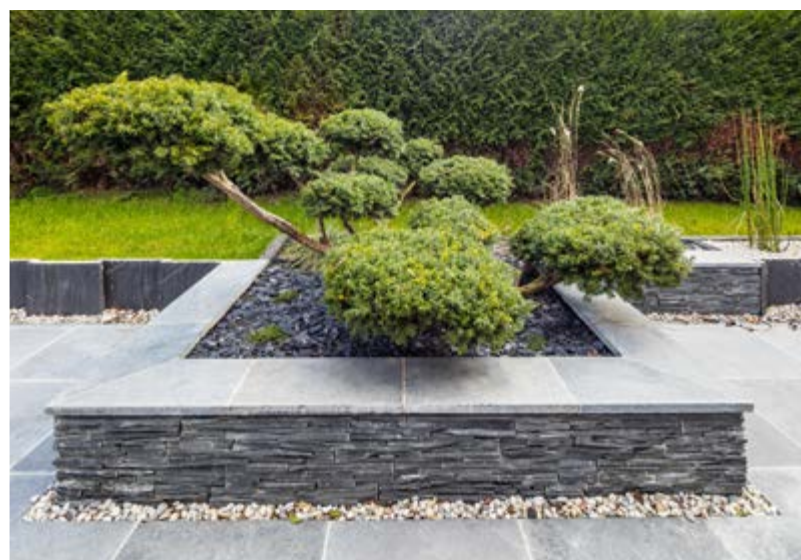

PRZYDOMOWE OGRODZENIA

Ogrodzenia i ogrody, jako integralna część przestrzeni zewnętrznej, podlegają nowoczesnym trendom. Współczesne projekty łączą estetykę z funkcjonalnością, tworzą idealne miejsca do wypoczynku. Elementy takie jak pergole, altany, oświetlenie dodają przestrzeni elegancji i funkcjonalności.

Zaprawy quick-mix znalazły szerokie zastosowanie w budownictwie i aranżacji przestrzeni zewnętrznych. Zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy, mogą osiągać doskonałe rezultaty w realizacji projektów ogrodowych i budowlanych.

Nowoczesne ogrodzenie jest nie tylko praktyczne, ale także ozdobą każdej posesji. Aby je solidnie zamocować, warto skorzystać z szybkiego Ruck-Zuck Betonu, który pozwoli Ci szybko i łatwo osadzić słupy ogrodzeniowe w ziemi.

Wypełnienie pustaków betonem B 03 sprawi, że Twoje ogrodzenie będzie stabilne i wytrzymałe na wszelkie warunki atmosferyczne.


Dbając o solidne fundamenty, możesz cieszyć się pięknym ogrodzeniem przez wiele lat.



RUCK-ZUCK BETON

Ruck-Zuck Beton to produkt przygotowany specjalnie z myślą o ułatwieniu prac wykonywanych wokół domu oraz w terenie, w miejscach w których nie ma dostępu do energii elektrycznej. Montaż i betonowanie słupków ogrodzeniowych, oświetleniowych, parkingowych, stojaków rowerowych, jak również elementów małej architektury (pergoli, gazonów, koszy, ławek itp.) staje się prostszy i bardziej efektywny, a wykonane prace są trwałe i solidne.

Ruck-Zuck Beton to innowacyjny system, który umożliwia szybkie i efektywne budowanie nowoczesnego ogrodzenia. Dzięki zastosowaniu materiałów quick-mix, ogrodzenie będzie nie tylko estetyczne, ale również odporne na warunki atmosferyczne i działanie czasu. Dbłość o solidne i trwałe wykonanie to klucz do zadowolenia z efektu końcowego.



1



2



3



SZYBKOWIĄŻĄCA ZAPRAWA DO PODLEWEK QV 1000

Nowoczesne ogrodzenia wymagają stosowania specjalistycznych zapraw montażowych. W przypadku wznoszenia takich konstrukcji na fundamentach żelbetowych, montażu prefabrykowanych słupów w stopach kielichowych, osadzania kotew oraz śrub kotwiących, jak również zalewania połączeń pomiędzy elementami prefabrykowanymi zachodzi konieczność wypełniania trudno dostępnych przestrzeni płynną, bezskurczową, szybkowiążącą zaprawą o wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Do wykonywania tego typu specjalistycznych prac idealnie nadaje się szybkowiążąca zaprawa do podlewek QV 1000.




B 03 BETON B 25

Wytrzymałość zaprawy betoniarskiej B 03 sprawia, że nadaje się ona idealnie do zastosowań, gdzie istotna jest stabilność i solidność fundamentów. Jej uniwersalność pozwala na szerokie zastosowanie w różnego rodzaju budowlach ogrodowych, zapewniając niezawodne oparcie dla konstrukcji. Dzięki tym cechom można być pewnym, że wykonane prace będą trwałe i solidne, nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Zaprawa betoniarska B 03 to doskonały wybór do wykonania fundamentów w ogrodzie. Jej wygodne użycie, mrozoodporność, wytrzymałość oraz uniwersalność sprawiają, że jest to materiał godny polecenia dla wszystkich, którzy dbają o solidność i trwałość swoich konstrukcji ogrodowych.



RUCK-ZUCK BETON



Główne cechy Ruck-Zuck Betonu

- ułatwia pracę wykonywane wokół domu oraz w terenie
- umożliwia pracę w miejscach, w których nie ma dostępu do energii elektrycznej
- wszechstronny, szybkotwardniejący, mineralny
- do wykonywania mniejszych fundamentów
- do montażu oraz kotwienia elementów architektury ogrodowej
- do montażu i betonowania słupków ogrodzeniowych, oświetleniowych, parkingowych stojaków rowerowych itp.
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- kruszywo 0-8 mm





B 03 BETON B 25**Główne cechy B 03**


- gotowa, sucha zaprawa betoniarska
- do wykonywania prac betoniarskich w domu i ogrodzie
- do wykonywania posadzek betonowych
- do betonowania nadproży, wieńców, fundamentów ogrodzeń, do osadzania obrzeży chodnikowych
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- zużycie: ok. 2,0 kg/dm³ przestrzeni do wypełnienia

Uziarnienie: 0-8 mm

CT-C25-F4 wg EN 13813


C20/25 wg EN 206

Wytrzymałość na ściskanie ≥ 25 N/mm²

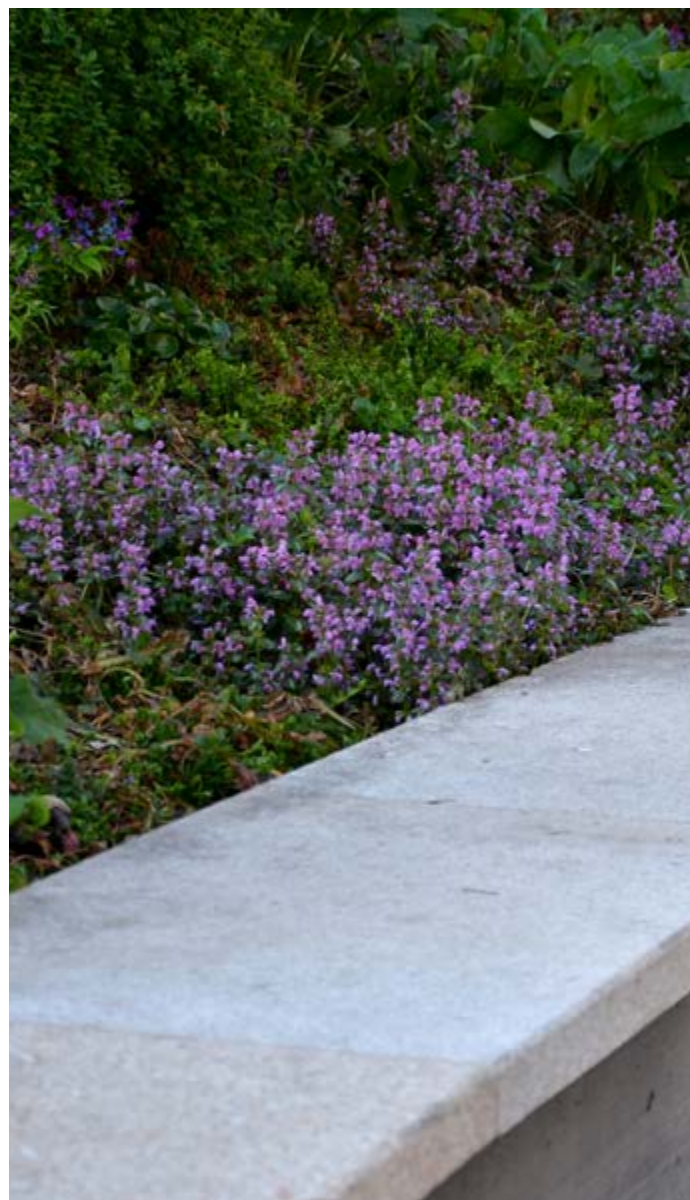**INTRASIT® POLY-C1 54Z ELASTYCZNA ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA****Główne cechy INTRASIT® Poly-C1 54Z**

- zaprawa uszczelniająca na bazie cementu i polimerów
- do wykonywania uszczelnień powierzchni poziomych pod ścianami, jako uszczelnienie pośrednie i przeciw wodzie rozpryskowej
- odporna na działanie wody pod ciśnieniem
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- zużycie: izolacja przeciwwilgociowa ok. 3 kg/m², woda wywierająca ciśnienie 4 kg/m²
- Czas obróbki: ok. 1,5-2 godzin



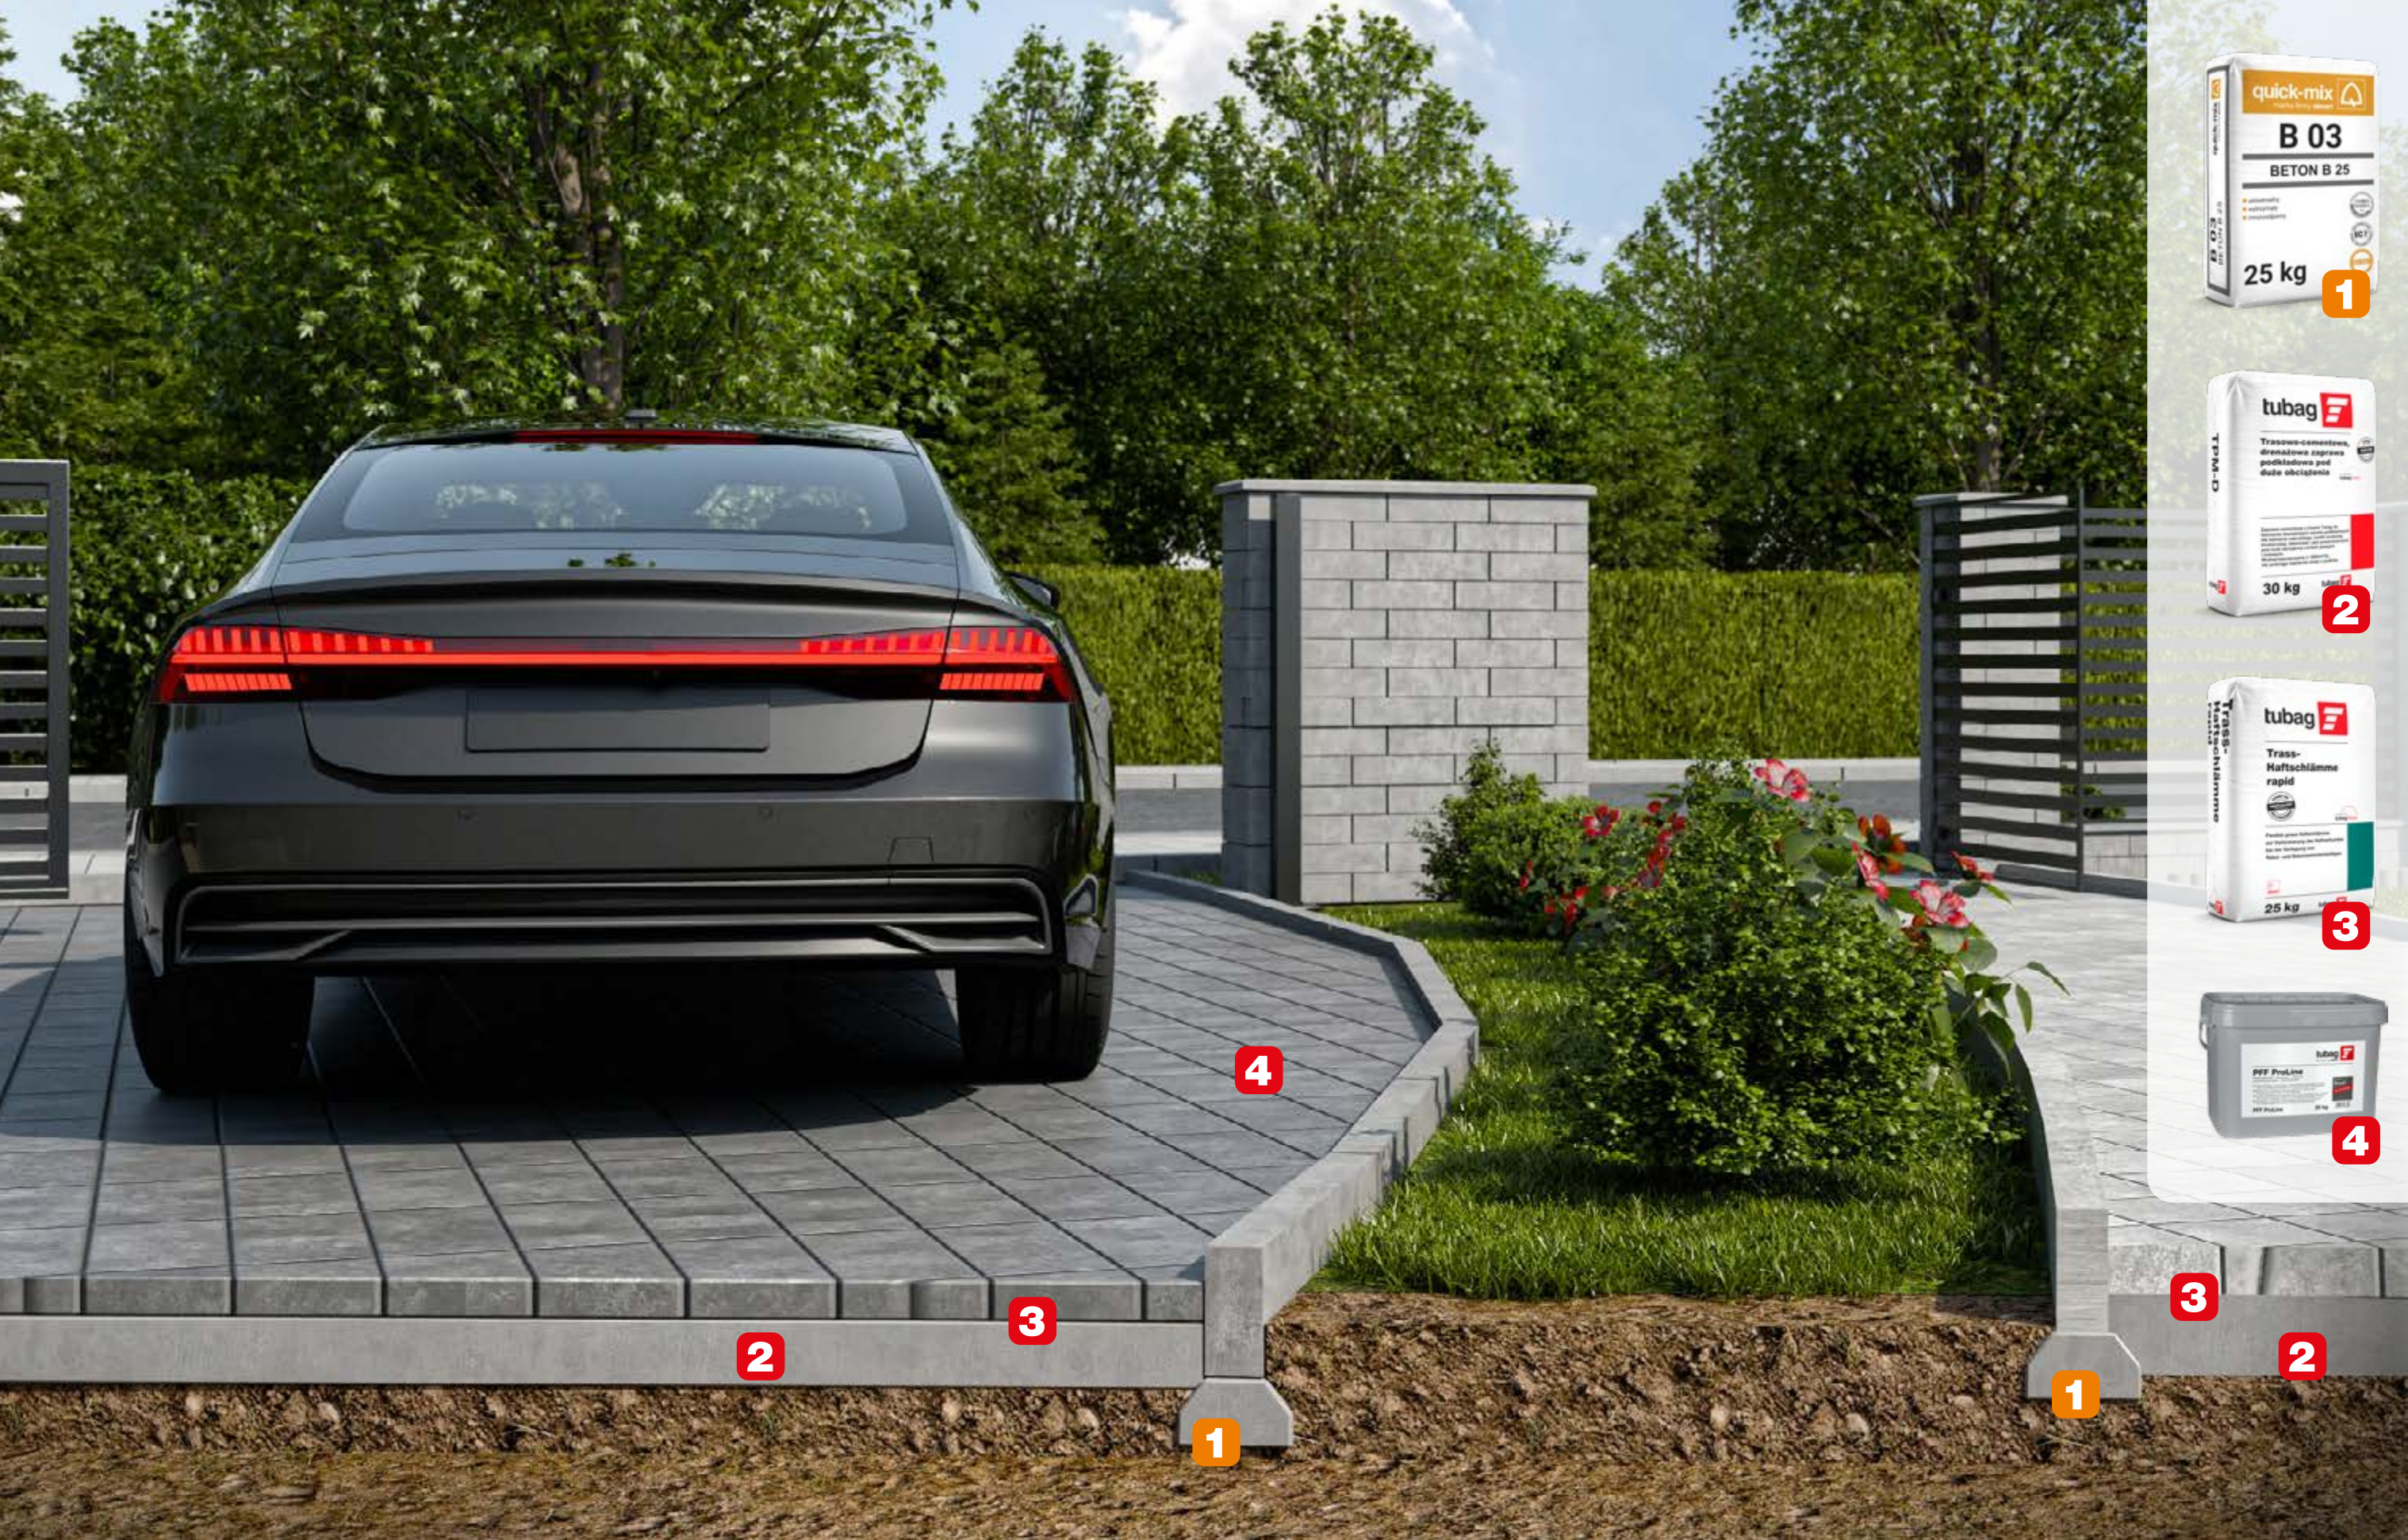

TPM-D TRASOWO-CEMENTOWA ZAPRAWA DRENAŻOWA



Główne cechy TPM-D

- do przygotowywania wodoprzepuszczalnych podłoży pod nawierzchnie z kostki brukowej, bruku klinkierowego, płyt kamiennych, ceramicznych i betonowych.
- minimalne podciąganie kapilarne – okładzina leży zawsze na suchym podłożu
- zdolność do retencji wody
- eliminuje ryzyko uszkodzeń mrozowych – brak klawiszowania płyt
- tras jako jeden ze składników zaprawy wiąże związki wapnia, zapobiegając wykwitom wapiennym na fugach oraz ogranicza powstawanie przebarwień na powierzchniach kamiennych okładzin
- gwarantuje stabilne podłoże także pod ruch samochodów osobowych
- zmniejsza poziom hałasu spowodowanego ruchem kołowym
- minimalizuje skurcze termiczne zapobiegając pęknięciom fug i okładzin
- łatwa w przygotowaniu

original
tubagTrass

TNH-RAPID SZYBKOWIĄŻĄCY TRASOWO-CEMENTOWY SZLAM ELASTYCZNY



Główne cechy TNH-rapid

- do wykonywania warstwy szpempnej pomiędzy układaną nawierzchnią z kostki brukowej a podbudową z zaprawy drenazowej TPM-D
- gwarantuje trwałe połączenie kostki z podłożem
- szybkowiązący
- ogranicza ryzyko przebarwień

original
tubagTrass



PFF PROLINE ZAPRAWA DO SPOINOWANIA KOSTKI BRUKOWEJ



Główne cechy PFF ProLine

- zaprawa do fugowania starej i nowej nawierzchni
- do fugowania nawierzchni z kamieni naturalnych, kostki betonowej, cegły klinkierowej, płyt ceramicznych i betonowych
- wodoprzepuszczalna
- tworzy trwałą nawierzchnię łatwą do utrzymania w czystości
- również do nawierzchni obciążonych ruchem kołowym do 3,5 t
- zabezpiecza przed porastaniem przez mchy i chwasty
- 3 kolory do wyboru: piaszkowa, kamienna szarość, bazaltowa
- gotowa do użycia
- dla fug o szerokości ≥ 3 mm






Z 01 CEMENTOWA ZAPRAWA MURARSKA

Zaprawa do murowania Z 01 to doskonały wybór do prac budowlanych, zwłaszcza w przypadku małej architektury ogrodowej. Jej duża przyczepność do podłoża sprawia, że idealnie nadaje się do wznoszenia murów z cegły, kamienia naturalnego oraz bloczków betonowych.

Dodatkowo, jest łatwa w obróbce, co umożliwia precyzyjne dopasowanie elementów podczas montażu. Jej plastyczność sprawia, że można łatwo kształtować powierzchnię muru, co jest przydatne przy tworzeniu różnorodnych detali architektonicznych. Praca z zaprawą Z 01 jest szybka i przyjemna, co zdecydowanie ułatwia proces budowy oraz sprawia, że efekty są zadowalające i estetyczne.

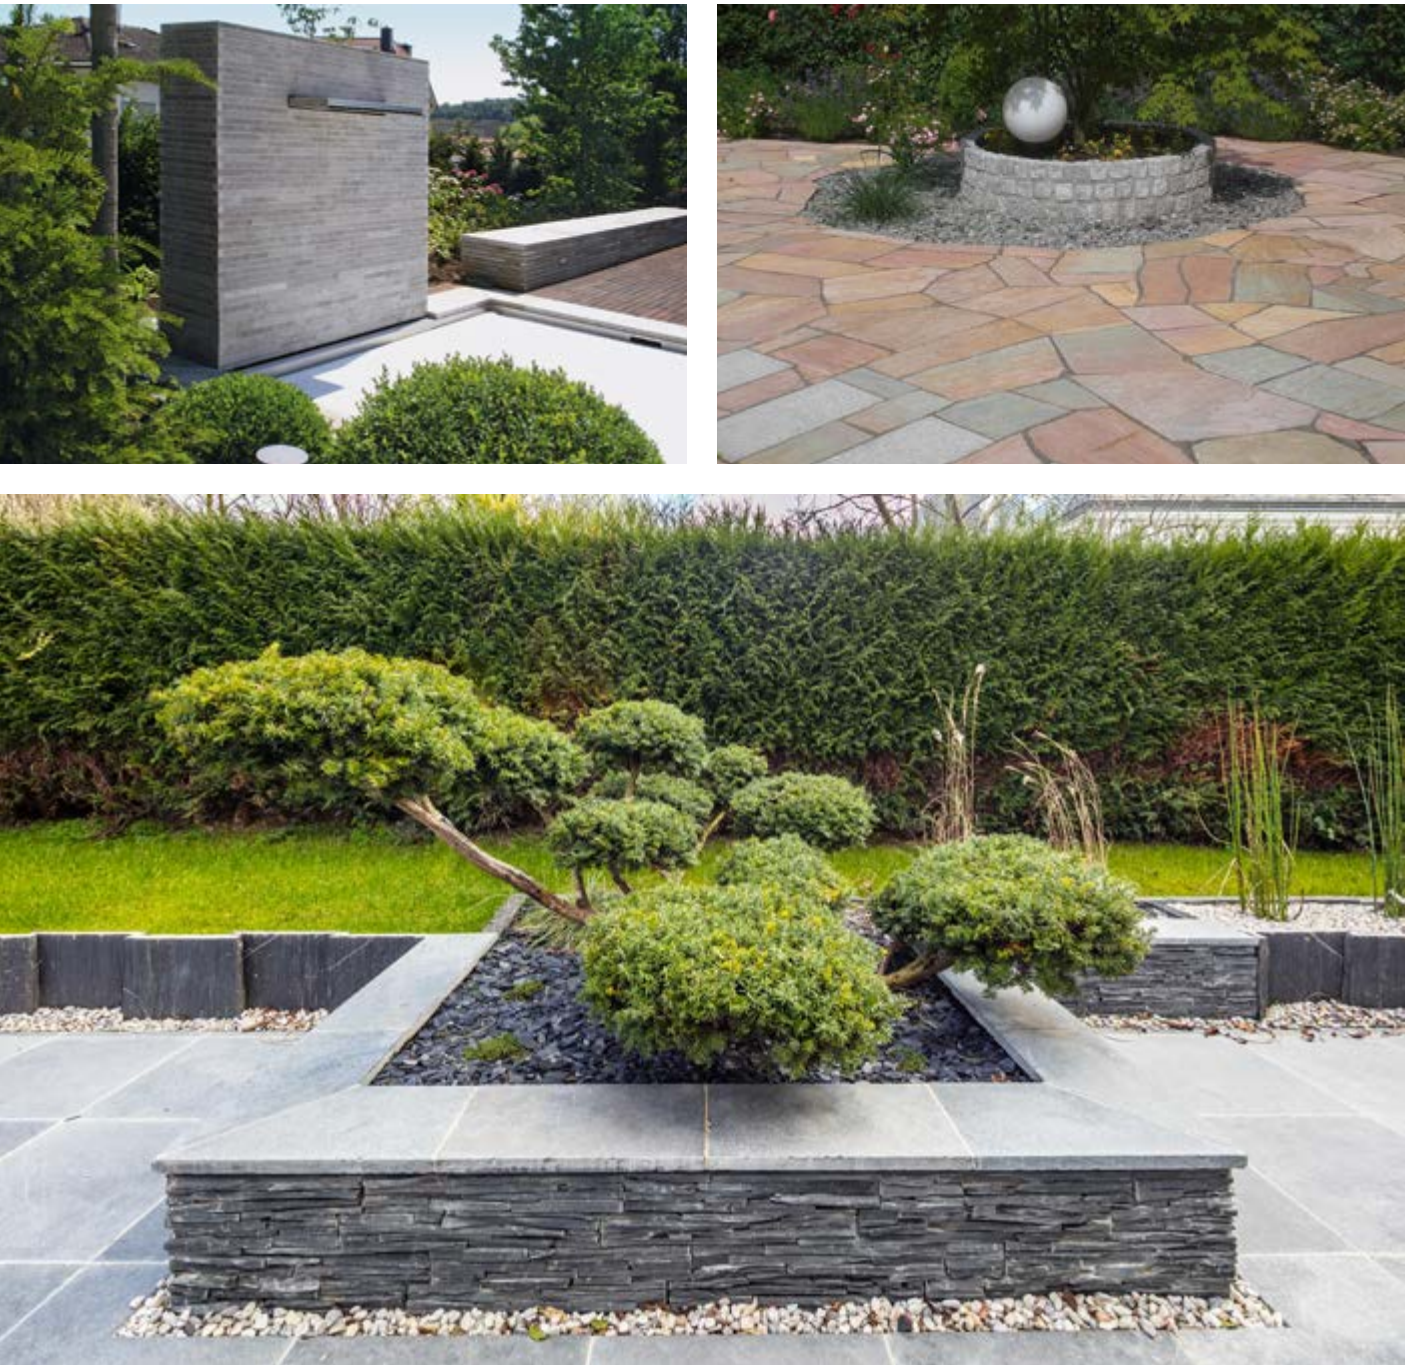

Z 01 CEMENTOWA ZAPRAWA MURARSKA



Główne cechy Z 01

- zaprawa murarska o **podwyższonej wytrzymałości na ściskanie**
- do wznoszenia murów z bloczków betonowych, cegły oraz bloczków ceramicznych
- zalecana do wznoszenia murów fundamentowych, ścian piwnicznych
- do wypełniania bruzd po pracach instalacyjnych
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- zużycie: murowanie ok. 45 kg/m² dla muru o grubości 12 cm lub ok. 100 kg/m² dla muru o grubości 25 cm

Uziarnienie: 0-1,2 mm
M10 wg EN 998-2
GP CS IV wg EN 998-1





SZYBKOWIĄŻĄCA ZAPRAWA DO PODLEWEK QV 1000



Główne cechy QV 1000

- samorozlewna, pęczniąca
- do zalewania otworów w fundamentach betonowych podczas osadzania śrub kotwiących oraz kotew
- do osadzania w betonie kotew, słupków balustrad, konstrukcji metalowych
- do punktowych napraw posadzek betonowych, wypełniania szczelin w betonie na powierzchniach poziomych
- do zalewania połączeń pomiędzy prefabrykatami
- odporna na obciążenia statyczne i dynamiczne
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- zużycie ok. 19 kg/m²/10 mm grubości



FM T ZAPRAWA Z TRASEM DO FUGOWANIA KLINKIERU

Zaprawa do fugowania FM T jest niezwykle istotnym elementem podczas prac związanych z cegłą i kamieniem naturalnym. Kluczowe cechy, które sprawiają, że wybór ten jest idealnym dopasowaniem do warunków panujących w ogrodzie. Nie pozostawia zabrudzeń podczas aplikacji, aby finalny efekt był estetyczny i czysty. Duża przyczepność do materiałów, tak aby fugi były trwałe i odporne na uszkodzenia.

Wysoka wytrzymałość zaprawy do fugowania FM T, zwłaszcza w przypadku kamienia naturalnego. Dobierzmy kolor i teksturę zaprawy odpowiednio do materiału, aby uzyskać pożądany efekt wizualny. Dbając o te wszystkie elementy podczas wyboru zaprawy do fugowania zapewni nam satysfakcję z wykonanej pracy oraz trwałość naszych konstrukcji.



FM T ZAPRAWA Z TRASEM DO FUGOWANIA KLINKIERU



Główne cechy FM T

- do fugowania murów z cegieł klinkierowych
- do spoinowania elewacyjnych płytek klinkierowych, płytek ceramicznych oraz okładzin kamiennych klejonych na systemach ociepleń
- zawiera tras reński tubag**
- hydrofobowa**
- zmniejsza prawdopodobieństwo pojawienia się wykwitów
- stabilne i trwałe kolory**
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- kolory: wg wzornika zaprawy do fugowania klinkieru quick-mix FM T
- zużycie: ok. 5,5 kg/m², zależne od wielkości spoinowanych elementów, szerokości oraz głębokości spoiny



Uziarnienie: 0-1,2 mm
M10 wg EN 998-2
CG2 WA wg EN 13888





sievert.pl

Sievert Polska Spółka z o.o.

ul. Nyska 36
57-100 Strzelin
tel. 71 392 72 20
e-mail: info@sievert.pl

Dział obsługi klienta

tel. 71 392 72 11
71 392 72 15
71 392 78 50
71 392 79 75
e-mail: sprzedaz@sievert.pl

Zaawansowane doradztwo techniczne

Andrzej Ziętak
tel. +48 695 250 396
e-mail: a.zietak@sievert.pl

