

QUICK-MIX


Posadzki w mieszkaniach, biurach, obiektach handlowych oraz użyteczności publicznej bardzo często licowane są okładzinami ceramicznymi. Zdarza się, że podziwiamy kolorystykę zastosowanych płytek, ich kształty oraz wymiary. Niestety zapominamy, że wieloletnia, bezawaryjna eksploatacja posadzki związana jest nie tylko z jakością zastosowanych okładzin ceramicznych, ale również z jakością podkładu podłogowego, jak również użytych zapraw klejących.

Podkład podłogowy zwany często jastrychem stanowi bardzo istotny element posadzki. Przenosi bowiem obciążenia statyczne, dynamiczne oraz udarowe działające na posadzkę. Dodatkowo narażony jest na naprężenia ścinające, przekazywane przez okładzinę ceramiczną poddawaną cyklicznym wahaniom temperatury. W przekazywaniu tych obciążeń biorą udział odpowiednio dobrane zaprawy klejące.

Firma quick-mix oferuje system materiałowo-technologiczny pozwalający na wykonanie podkładu podłogowego, jak również przyklejenie do niego okładziny ceramicznej. Do wykonywania podkładów podłogowych oferujemy **Jastrych cementowy ZE 04**. Jastrych cementowy modyfikowany jest na bazie frakcjonowanych kruszyw i dodatkowo modyfikowany sybkimi polimerami. Umożliwia wykonywanie podkładów podłogowych warstwą o grubości od 15 do 60 mm zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń. Po ok. 3 do 4 dniach na jastrychu ZE 04 można układać okładziny ceramiczne.

Na przygotowanym podkładzie można rozpocząć układanie płytek ceramicznych. Zalecamy stosowanie do tego celu zapraw klejących FX. Zaprawy klejące z rodziny FX wyprodukowane przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii **trasstec** przeznaczone są dla wymagających odbiorców. Klientów, którzy cenią sobie możliwość doboru odpowiedniego produktu do konkretnej, nawet najtrudniejszej sytuacji jaką napotkają na placu budowy. Cienkowarstwowe zaprawy klejące znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie od kleju wymaga się elastyczności, dużej siły klejenia, odporności na warunki atmosferyczne, wytrzymałości mechanicznej, niskiej emisyjności EC1 jak również ochrony powierzchni kamieni naturalnych przed przebarwieniami. W skład rodziny klejów FX wchodzi:

- **Wzmocniona zaprawa klejąca do gresu FX 400 Gres** – to modyfikowana polimerami zaprawa klejąca oznaczona zgodnie z PN-EN 12004 jako C1 TE. Zaprawa przeznaczona jest do klejenia okładzin z gresu o wymiarach 40 x 40 cm, posiada wydłużony czas otwarty, co ułatwia ewentualną korektę ułożonej płytki. Idealnie nadaje się do klejenia płytek z gresu na sztywnych i nieodkształcalnych podłożach, na posadzkach oraz na ścianach w budynkach mieszkalnych, biurowych oraz obiektach handlowych.
- Cienkowarstwowa **Elastyczna zaprawa klejąca do klinkieru FX 500 Klinkier** wyprodukowana przy wykorzystaniu technologii **trasstec** i oznaczona zgodnie z PN-EN 12004 jako C2 TE. Może być wykorzystywana do klejenia na ścianach ręcznie formowanych płytek klinkierowych o wysokiej nasiąkliwości jak również do klejenia okładzin klinkierowych o niskiej nasiąkliwości. Nadaje się także do stosowania na balkonach i tarasach. Wydłużony czas otwarty i zmniejszony spływ umożliwiają wygodną obróbkę i znacznie ułatwiają proces klejenia. Dzięki dosko-

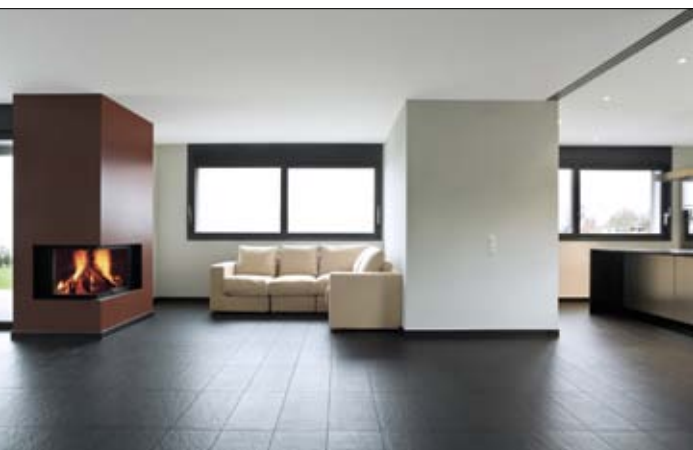

nale dobranej konsystencji zaprawa **FX 500 Klinkier** daje bardzo dobre rezultaty podczas prac wykonywanych zarówno na powierzchniach poziomych jak i pionowych. Posiada właściwości wodo- i mrozo odporne, nadaje się do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektów. Jej duża przyczepność umożliwia stosowanie na podłożach sztywnych i nieodkształcalnych, takich jak: podwaliny i słupki ogrodzeń, cokoły budynków, kominy oraz na podłożach mineralnych takich jak: beton, mury ceglane, tynki cementowe oraz cementowo-wapienne.

- **Elastyczna zaprawa klejąca FX 600 Flex** wyprodukowana w technologii **trasstec** przeznaczona jest do klejenia płytek na podłożach poddawanych obciążeniom termicznym (jastyrychy ogrzewane, balkony, tarasy) oraz obciążeniom mechanicznym w obiektach użyteczności publicznej, sklepach, magazynach, ciągach komunikacyjnych czy na schodach. Wydłużony czas otwarty, pozwala na ewentualną korektę ułożonych płytek i uzyskanie pożądanego efektu estetycznego. Duża siła klejenia i zwiększona przyczepność sprawiają, że zaprawa **FX 600 Flex** może być stosowana również do układania płytek na starych okładzinach ceramicznych metodą „płytką na płytkę”.
- Cienkowarstwowa **Wysoko elastyczna zaprawa klejąca FX 900 Super flex** wyprodukowana w technologii **trasstec** i oznaczona zgodnie z PN-EN 12004 jako C2 TE S1, to multitalent wśród zapraw klejących. Doskonale sprawdza się we wszystkich miejscach, w których wymagana jest wysoka elastyczność oraz duża odporność kleju na działanie wody, czynników atmosferycznych, obciążeń termicznych oraz wszelkiego rodzaju obciążeń mechanicznych – statycznych jak również dynamicznych. Ze względu na wysoką elastyczność oraz dużą siłę klejenia **FX 900 Super flex** znajduje zastosowanie przy układaniu okładzin na szczególnie wymagających powierzchniach, także na podłożach krytycznych, które podlegają odkształceniom. Zaprawa przeznaczona jest do układania wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych oraz okładzin wielkoformatowych. Klej **FX 900 Super flex** jest produkowany w oparciu o technologię **trasstec**. Dzięki tej innowacyjnej technologii zaprawy spod znaku FX posiadają wysoką przyczepność i wytrzymałość na ściskanie, niską nasiąkliwość oraz skurcz, a także ograniczają ryzyko powstawania wykwitów na fugach, czy przebarwień na powierzchniach okładzin z kamienia naturalnego.

Wszystkie zaprawy klejące rodziny FX są bezpieczne dla zdrowia i środowiska, posiadają bowiem certyfikaty EC1 EMICODE potwierdzające ich bardzo niską emisyjność lotnych związków organicznych. Mogą być więc bezpiecznie stosowane wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych oraz użyteczności publicznej takich jak szkoły, przedszkola, żłobki, biura, szpitale.



QUICK-MIX Sp. z o.o.
ul. Brzegowa 73
57-100 Strzelin
tel. 71/ 392-72-20
fax 71/ 392-72-23

info@quick-mix.pl
www.quick-mix.pl



Jastrych cementowy
– ZE 04



Wzmocniona zaprawa klejąca do gresu
– FX 400 Gres



Elastyczna zaprawa klejąca do klinkieru
– FX 500 Klinkier



Elastyczna zaprawa klejąca
(do płytek, gresu na tarasy i balkony)
– FX 600 Flex



Wysoko elastyczna zaprawa klejąca
(do płytek, gresu i okładzin wielkoformatowych na podłoża krytyczne)
– FX 900 Super Flex