

**Układanie płytek ceramicznych na
warstwie wygłuszającej**

**Układanie płytek ceramicznych na
popękanych jastrychach cementowych**

Zastosowane materiały:

- 1 Preparat gruntujący UG
- 2 Kwarcowy preparat gruntujący QG
- 3 Wysoko elastyczna zaprawa klejąca FX 900
- 4 Mata oddzielająca/wygłuszająca EDP
- 5 Fuga FF 911

6

7

Efekt układanie płytek na podłożu popękanym



Układanie płytek na podłożu popękkanym

Mata oddzielająca EDP

EDP Entkopplungs- und Daemmplatten


Mata oddzielająca i wygłuszająca

- Mata z tworzywa sztucznego
- Oddziela okładzinę ceramiczną od podłoża
- Wygłusza posadzkę
- Tłumi odgłosy
- Wymiary maty: 100 x 60 cm
- Grubość maty: 4, 9, 15 mm




Układanie płytek na popękkanym jastrychu Mata oddzielająca EDP


1. Popękany jastrych.
2. Gruntowanie: UG lub QG
3. Zaprawa klejąca FX 900
4. Mata oddzielająca EDP
5. Zaprawa klejąca FX 900
6. Okładzina ceramiczna + Fuga FF 911

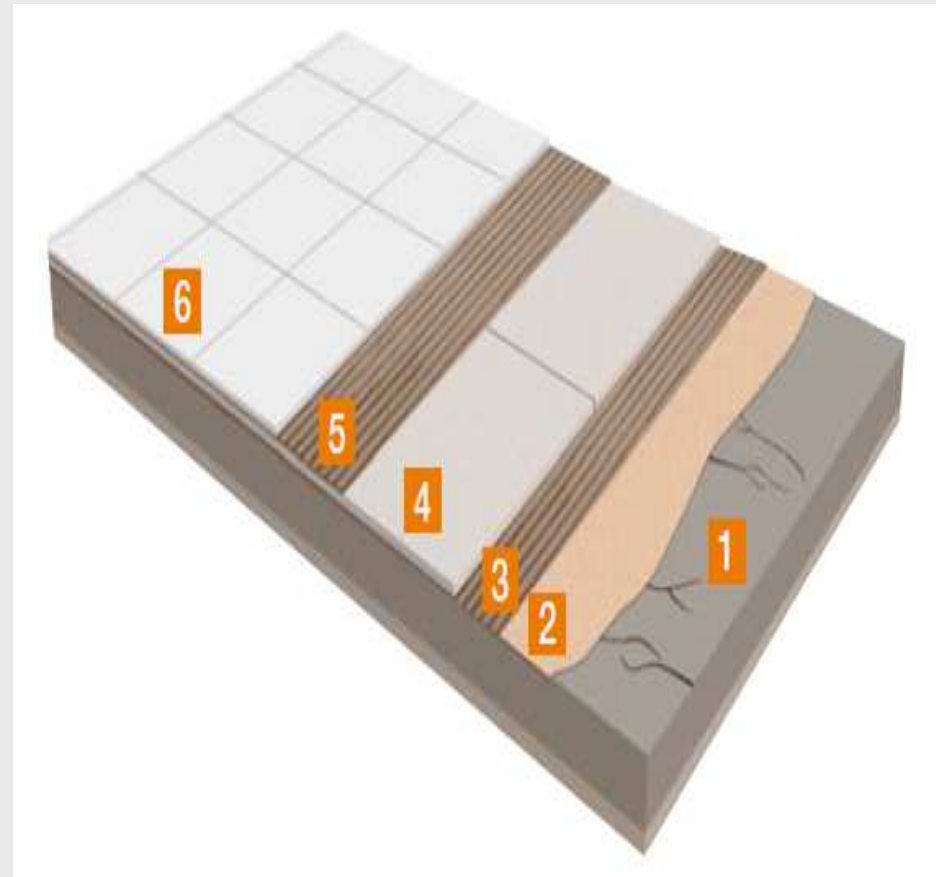


Układanie płytek na podłożu „trudnym” Zasady układania Maty oddzielającej EDP

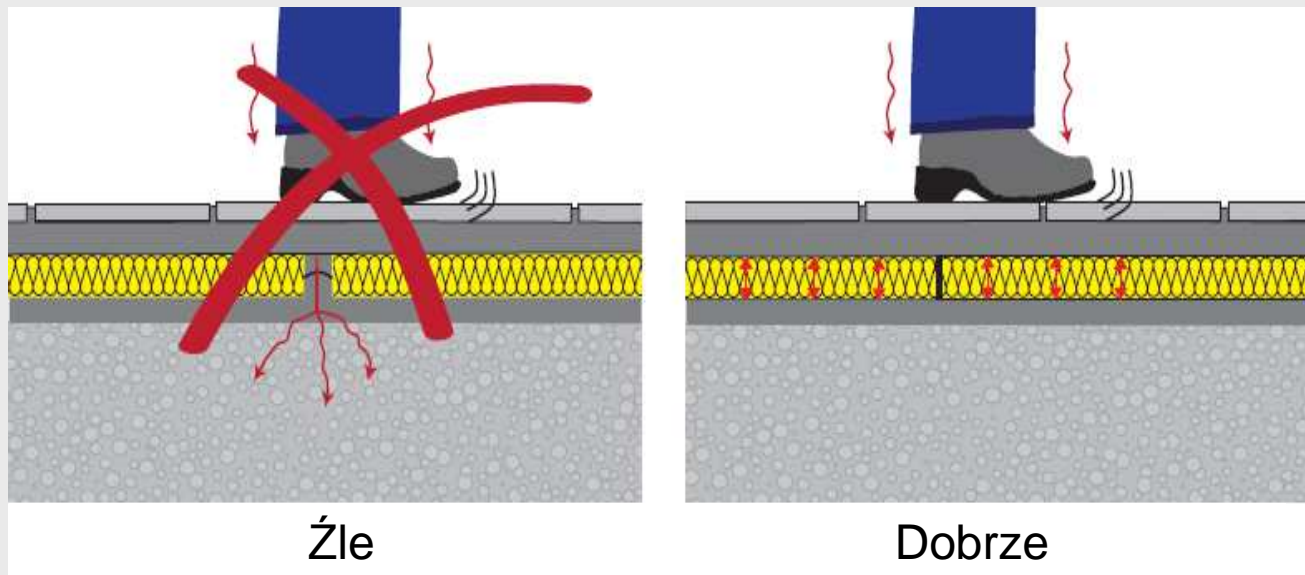

Układanie płytek na podłożu „trudnym” Zasady układania Maty oddzielającej EDP

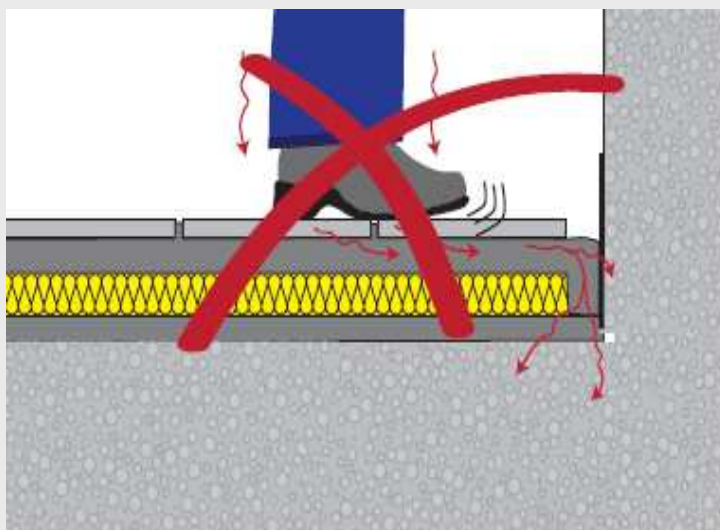

Źle

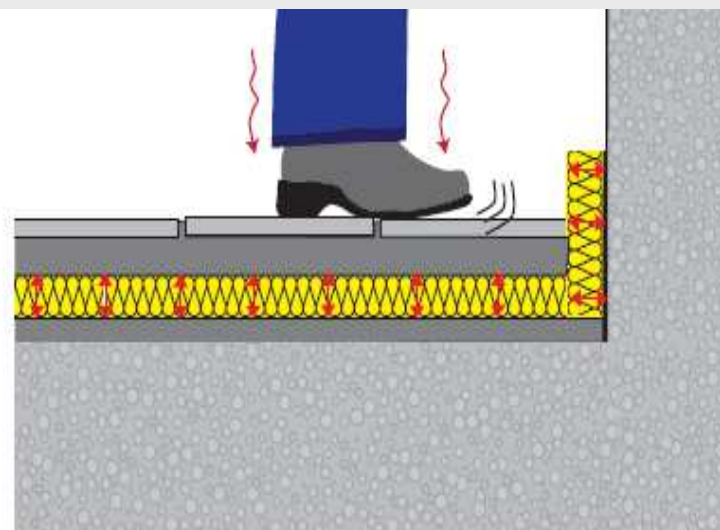

Dobrze

**W przypadku używania materiałów quick-mix
do nietypowych rozwiązań
prosimy o kontakt
z Działem Zarządzania Produktem**