

Układanie płytek ceramicznych na podłogach drewnianych

Zastosowane materiały:

- 1 Żywica epoksydowa EG
- 2 Piasek kwarcowy
- 3 Wysoko elastyczna zaprawa klejąca FX 900
- 4 Mata oddzielająca/wygłuszająca EDP
- 5 Fuga FF 911


6

7


Układanie płytek na podłożu drewnianym



W przypadku ułożenia okładzin ceramicznych bezpośrednio na podłożu drewnianym podlegającym odkształceniom może dojść do pęknięcia płytek

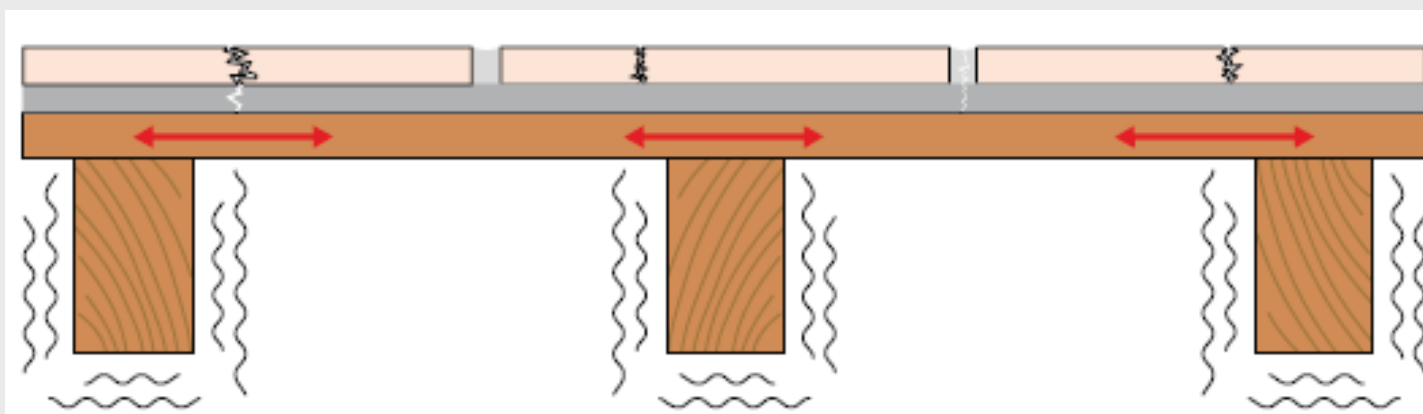

Układanie płytek na podłożu drewnianym

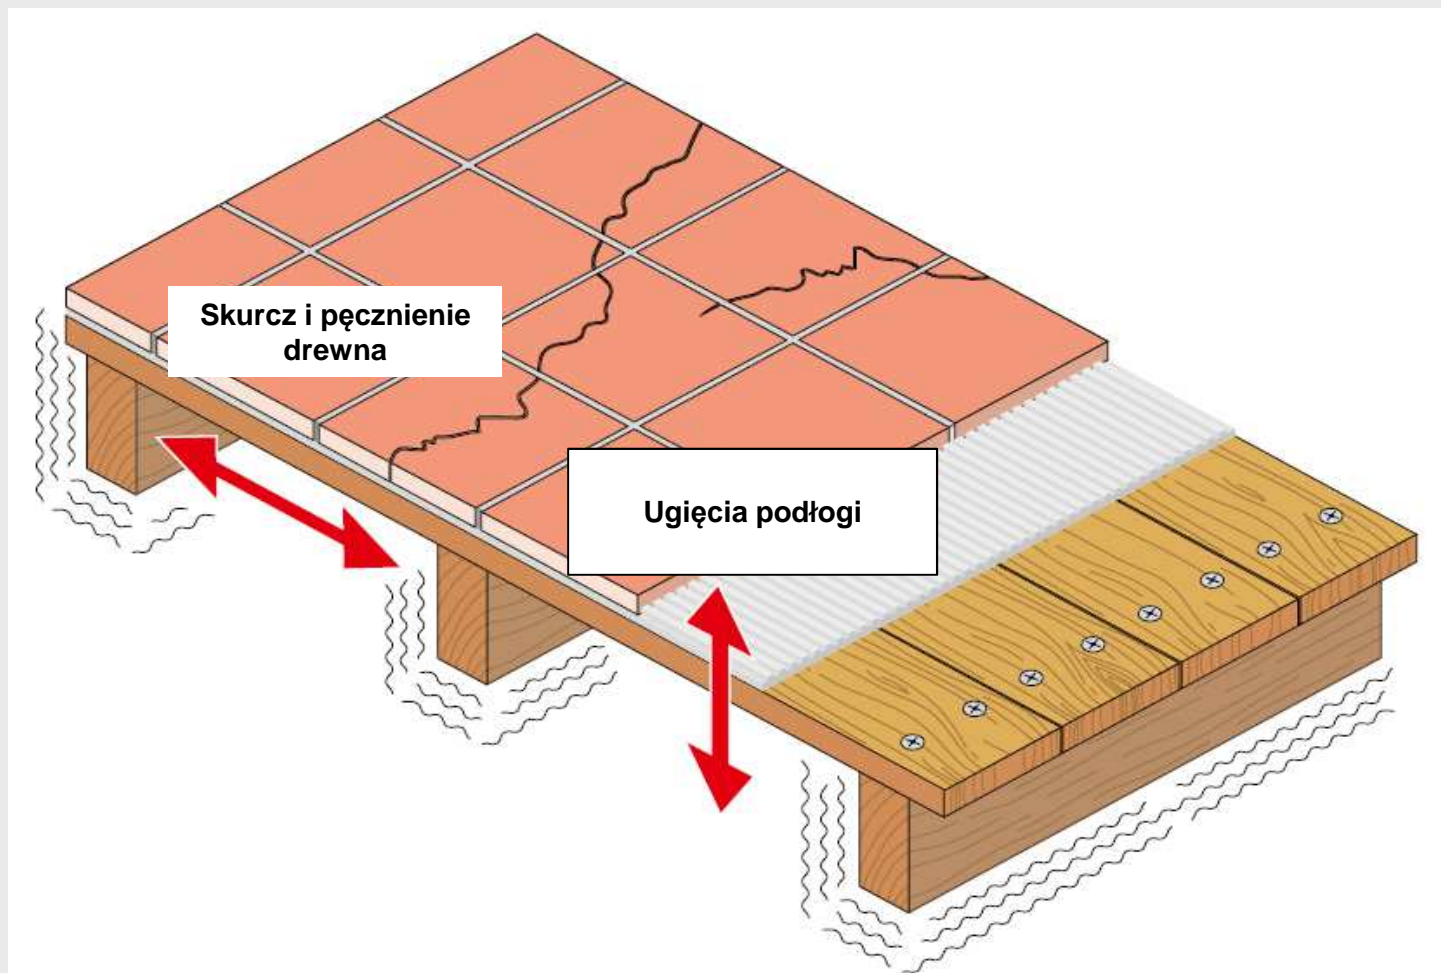

Efekt układanie płytek na podłożu drewnianym



Układanie płytek na podłożu drewnianym

Mata oddzielająca EDP

EDP Entkopplungs- und Daemmplatten

Mata oddzielająca i wygłuszająca

- Mata z tworzywa sztucznego
- Oddziela okładzinę ceramiczną od podłoża
- Wygłusza posadzkę
- Tłumi odgłosy
- Wymiary maty: 100 x 60 cm
- Grubość maty: 4, 9, 15 mm




Układanie płytek na podłożu drewnianym

Mata oddzielająca EDP


1. Podłoga drewniana. Mocowanie luźnych desek do belek stropowych
2. Gruntowanie: Żywica EG + piasek kwarcowy
3. Zaprawa klejąca FX 900
4. Mata oddzielająca EDP
5. Zaprawa klejąca FX 900
6. Okładzina ceramiczna + Fuga FF 911




Układanie płytek na podłożu „trudnym” Zasady układania Maty oddzielającej EDP

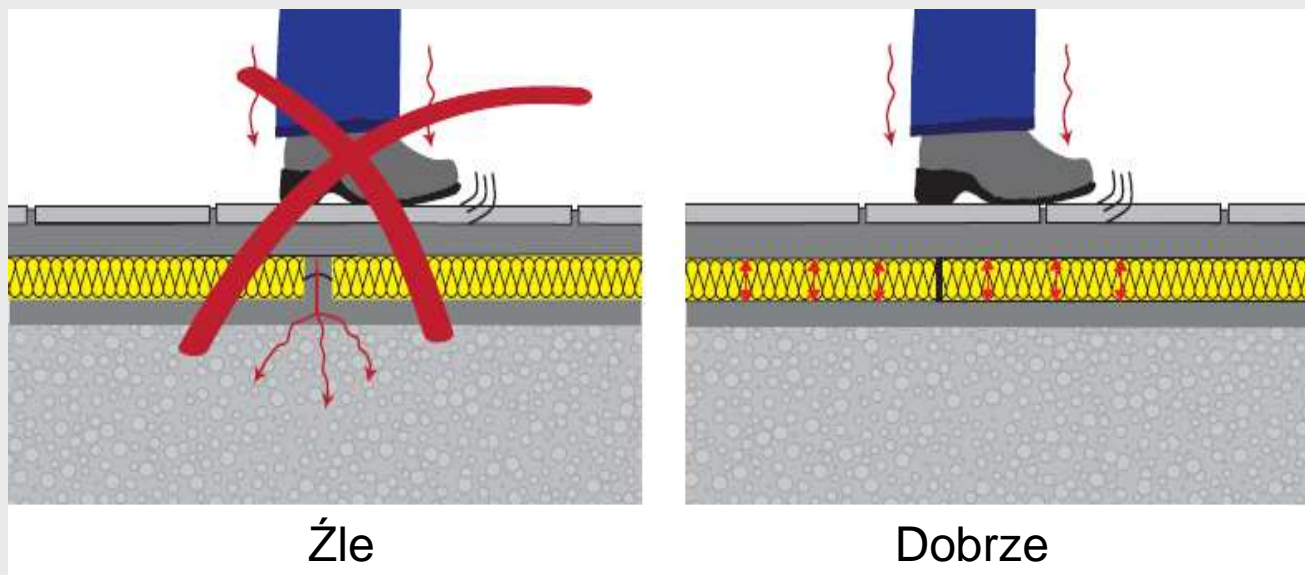

Układanie płytek na podłożu „trudnym” Zasady układania Maty oddzielającej EDP

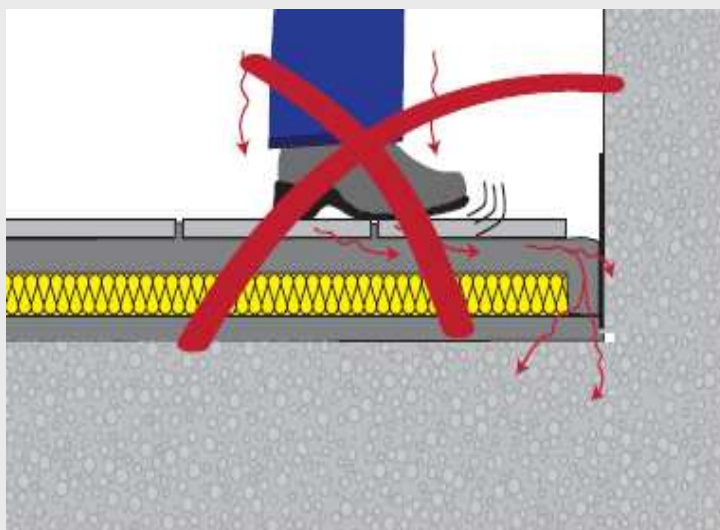

Źle

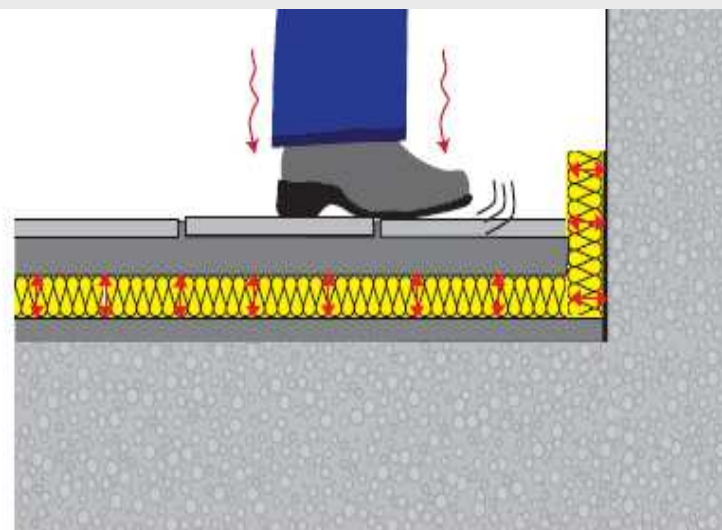

Dobrze

**W przypadku używania materiałów quick-mix
do nietypowych rozwiązań
prosimy o kontakt
z Działem Zarządzania Produktem**